



IRISUN[®]
SHADE

COLLEZIONE TESSILE 2013 / 2016

COLLEZIONE TESSILE

COLORE 4

FORMA 12

FIBRA 14

SCEGLI, IN SOLI
QUATTRO STEP 18

MI POSSO FIDARE 34

OLTRE L'ACRILICO 36

INDEX COLLEZIONE
TESSILE IRISUN® 43

PULIZIA 116

COLLEZIONE TECNICA

UN CUORE TECNICO 120


INDEX COLLEZIONE
TECNICA 129

TEXOUT® 130

SERGE FERRARI® 146

PULIZIA 164

BRANDS

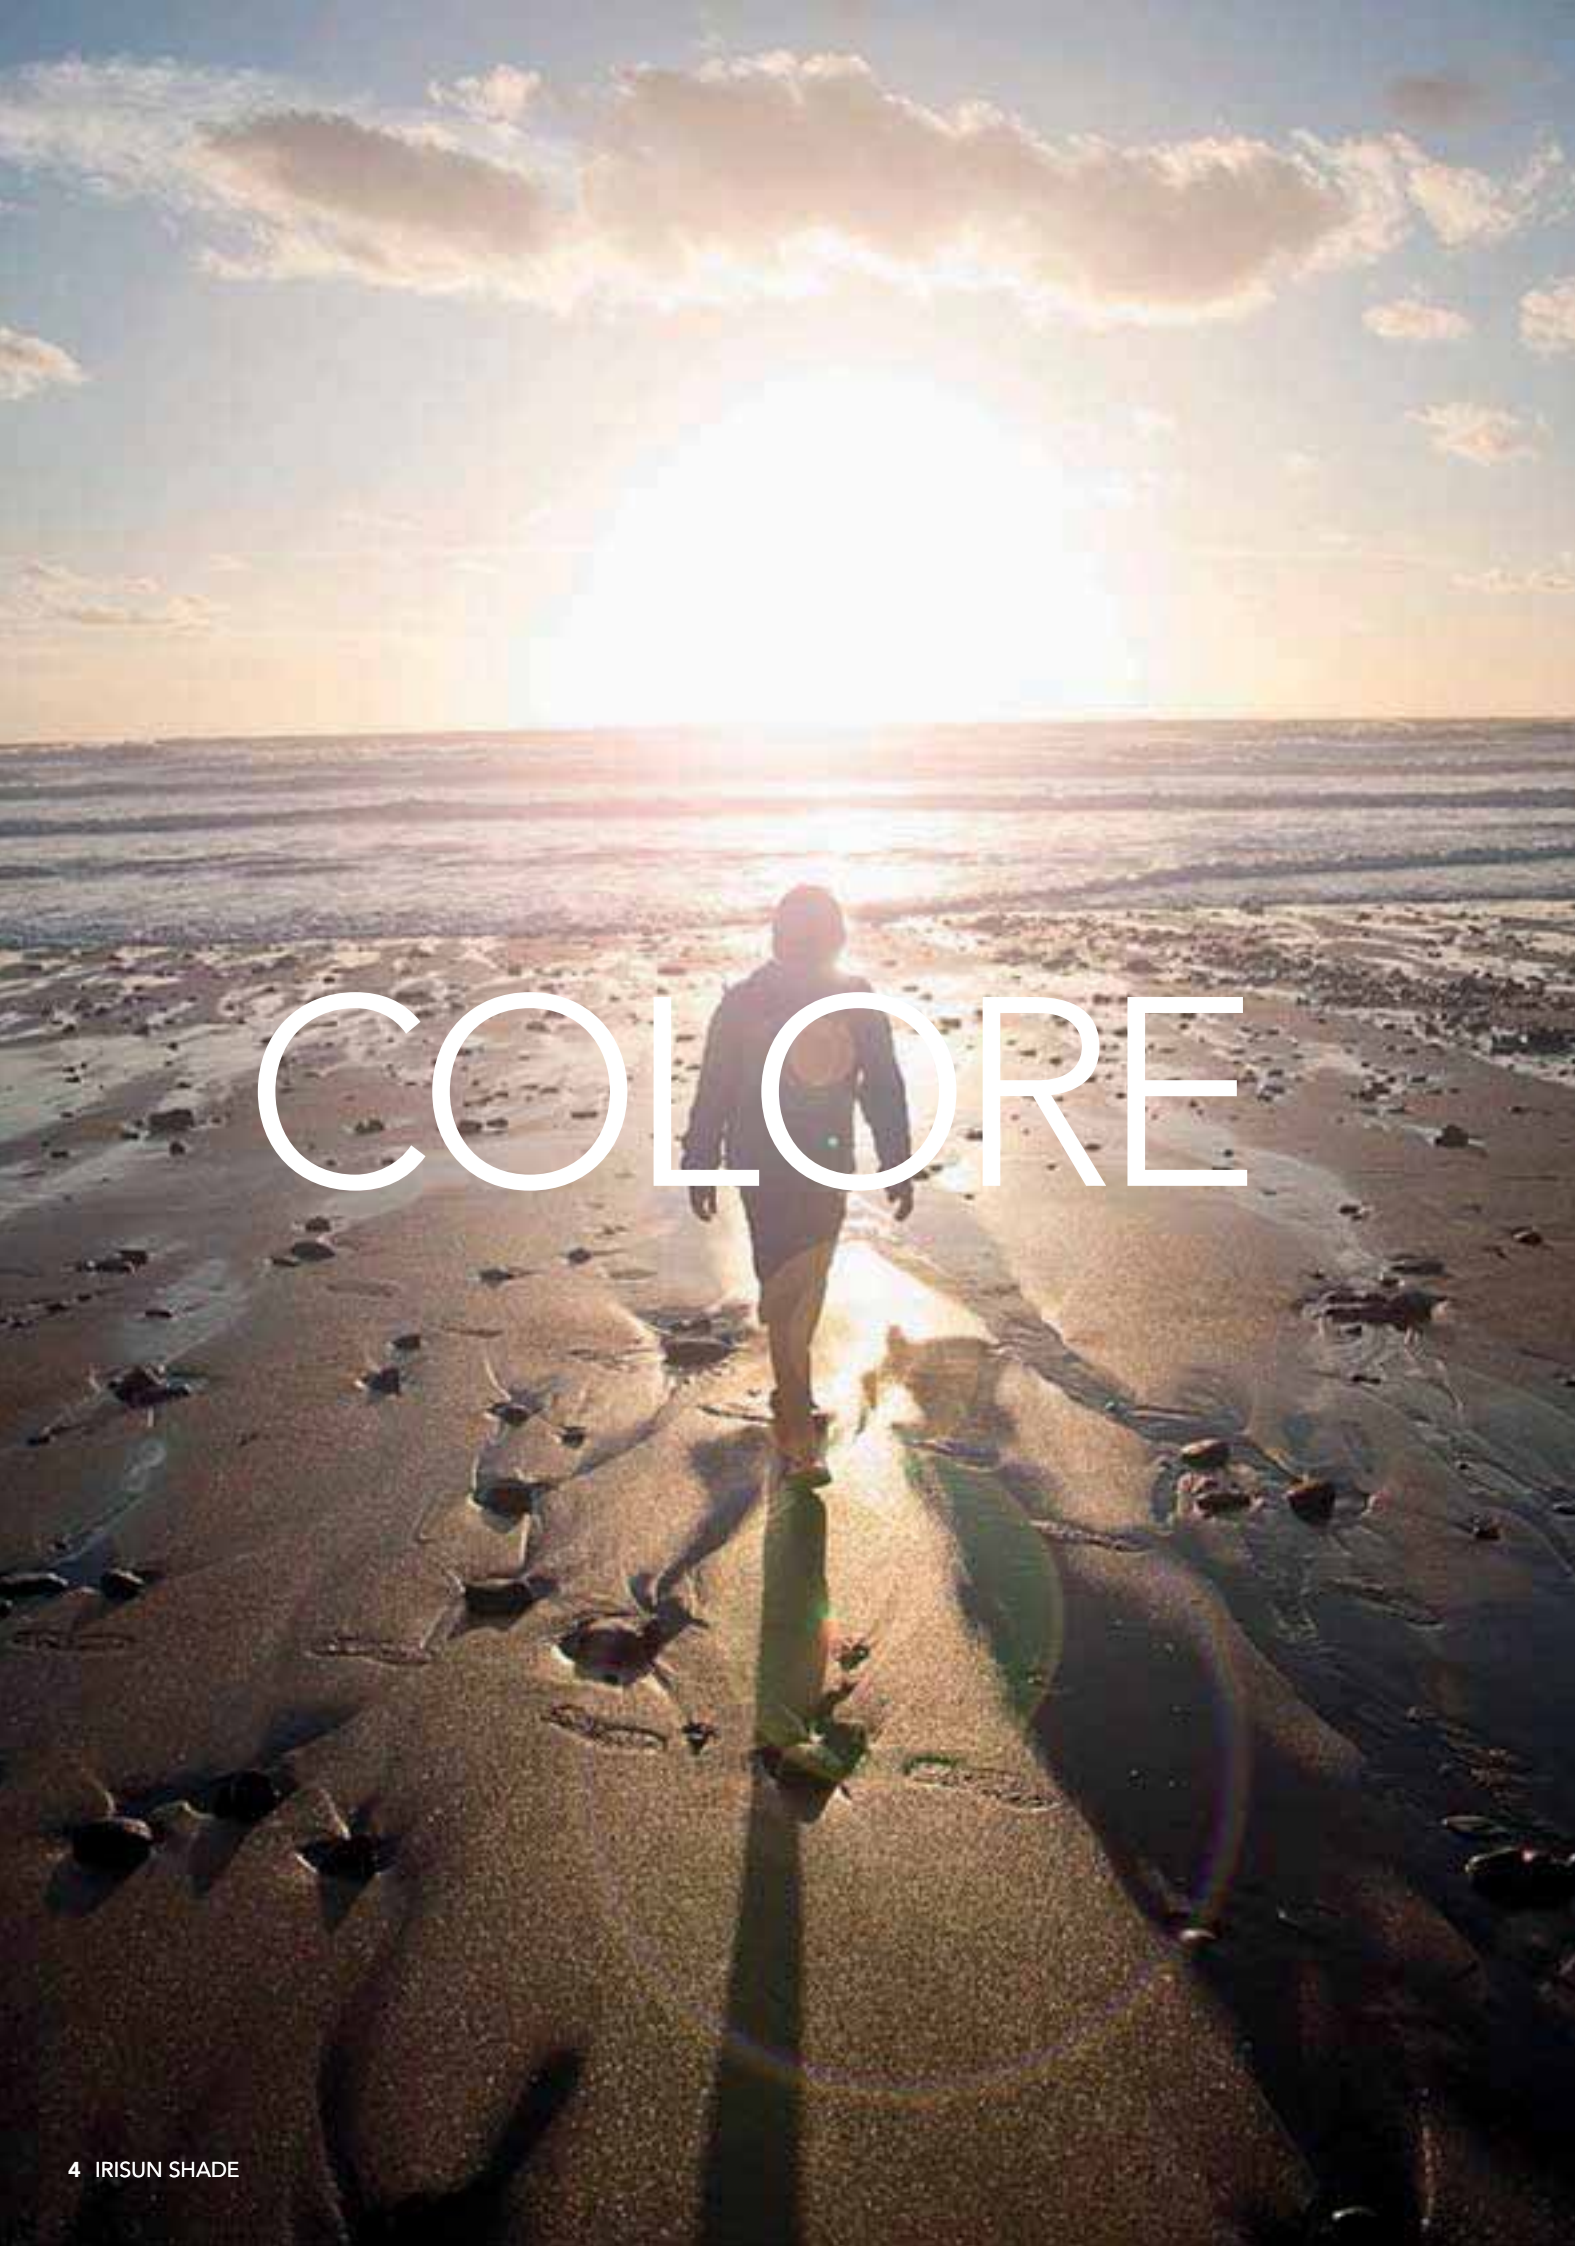

COLORE



2013 / 2016




"NON ACCENTI
DISARMONICI,
MA ELEMENTI
D'ARREDO
PERFETTAMENTE
INTEGRATI"

*Francesca Valan, designer del colore
e docente alla Scuola Politecnica
di Design di Milano.*

I COLORI DEI NUOVI
FILATI IDEATI PER LA
COLLEZIONE IRISUN SONO
CARATTERIZZATI DA UNA
DE-SATURAZIONE E DA
UNA ETEROGENEITÀ
PARAGONABILE A QUELLA
DEI MATERIALI NATURALI


LE TONALITÀ DESIDERATE
SONO OTTENUTE
TORCENDO ASSIEME DUE
CAPI DI COLORAZIONE
DIVERSA, MESCOLANDO
TRA LORO I COLORI
NATURALI CON QUELLI
TIPICI DELLE FACCIATE E
DEI LEGNI: LA TERRA DI
SIENA CON IL SABBIA, IL
COTTO DEL MATTONE CON
I BRUNI, IL VERDE TIPICO
DEI SERRAMENTI CON UN
VERDE PIÙ NATURALE

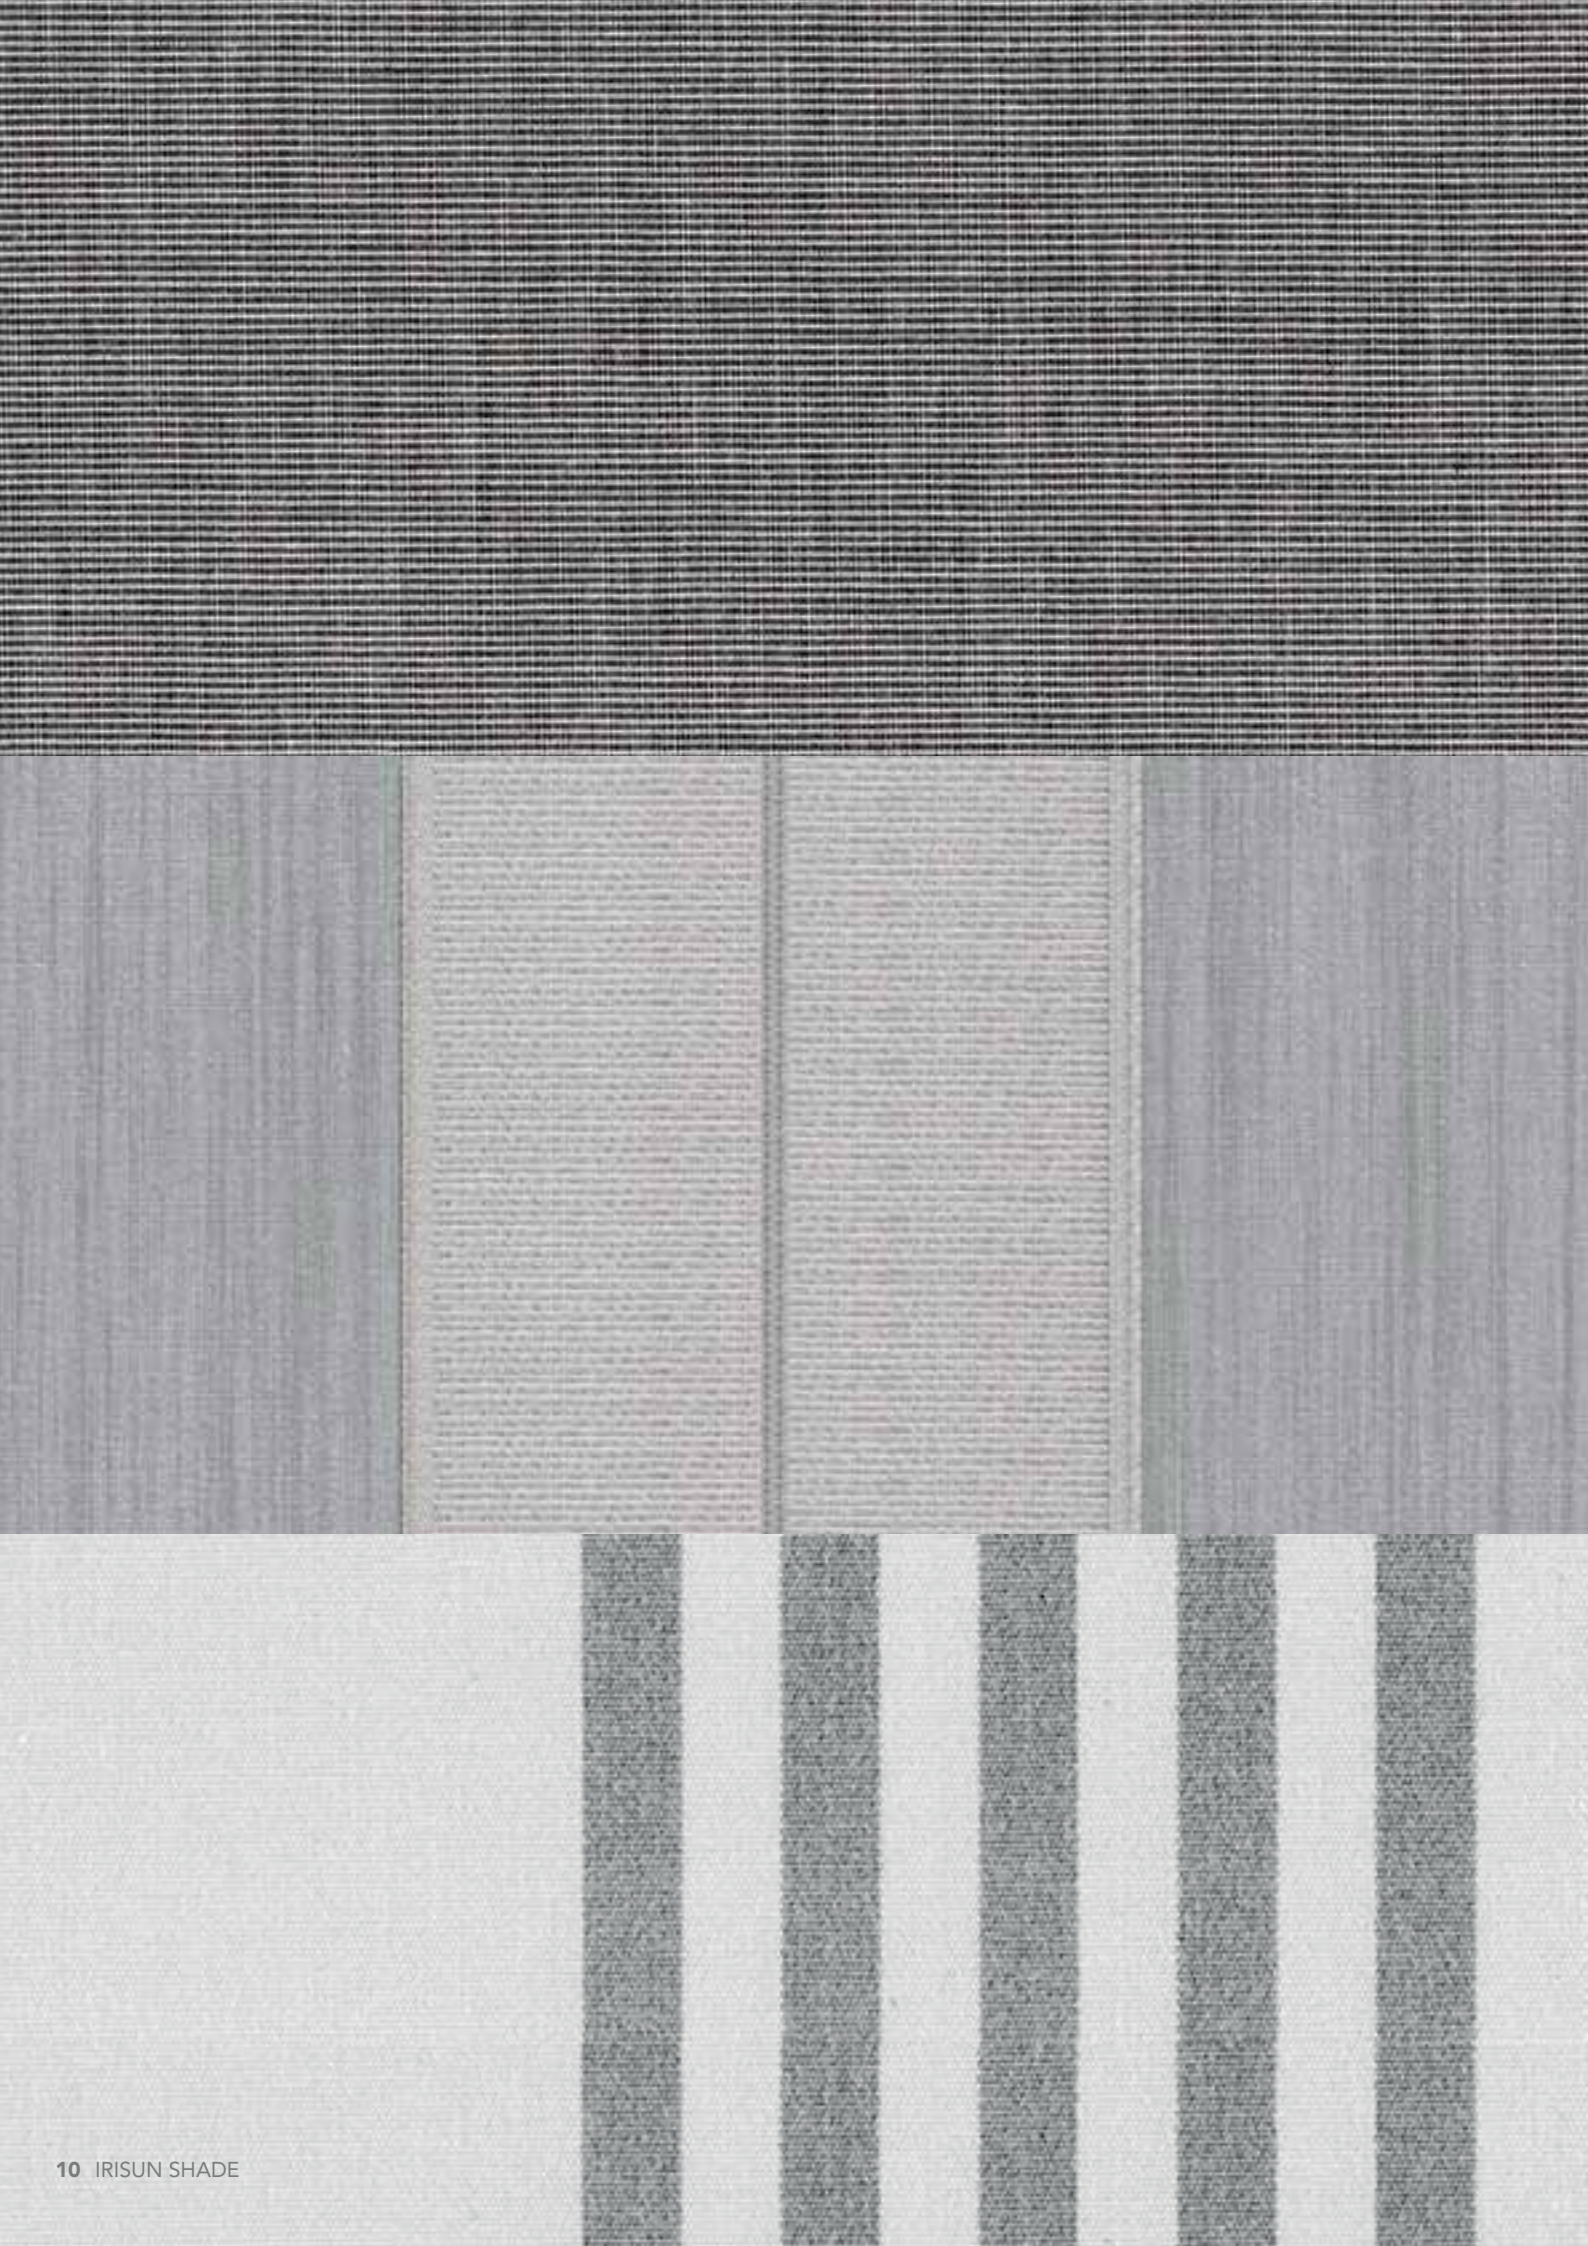

LE TENDE POSSONO IN
QUESTO MODO LEGARE
NEGLI EDIFICI FRONTI DI
COLORI DIVERSI E RIESCONO
AD ARMONIZZARE LE FACCIATE
CON IL CONTESTO, NEI CENTRI
STORICI COME NELLE ZONE
RURALI

FORMA


TENDE A BRACCI,
CAPPOTTINE, TENDE A
RULLO... OGNI ESIGENZA
SI CONCRETIZZA IN
UNA FORMA




TENDA A
BRACCI




PERGOLA




TENDA A
CADUTA



GAZEBO



CAPPOTTINA



VELA

FIBRA

I TESSUTI IRISUN SONO
TINTI DIRETTAMENTE
NELLA MASSA DELLA FIBRA,
ASSICURANDO UN'OTTIMA
RESISTENZA DEI COLORI AI
RAGGI UV E GARANTENDO
DURATA E BRILLANTEZZA
NEL TEMPO



IRISUN È QUALITÀ PER IL MONDO DELL'OUTDOOR



ACRILICO
ACRYLIC

ACRYLIC-OUTDOOR
100% ACRILICO TINTO
IN MASSA



CERTIFICAZIONE OEKOTEX
I tessuti IRISUN non inquinano l'ambiente.
La certificazione controlla il rispetto dei valori
limite di sostanze contaminanti secondo le
più severe norme europee e americane.



TRATTAMENTO IDRO-REPELENTE

Il trattamento TEFLON/SCOTCHGARD
assicura un'ottima idrorepellenza in caso
di grossi carichi d'acqua e un perfetto
isolamento dallo sporco come lo smog.



TRATTAMENTO OUTDOOR DURACLEAN®

Il trattamento OUTDOOR DURACLEAN®
protegge il tessuto dall'invecchiamento,
preservandolo dal naturale deperimento
nel tempo.

PESO 290 g/m²
ALTEZZA 120 cm

TESSUTO
TINTO
IN MASSA



COLORI
SOLIDI ALLA
LUCE

TESSUTO
TINTO
IN FILO



SCEGLI, IN SOLI QUATTRO STEP

INDIVIDUA LA POSIZIONE
DELLA TENDA E DELL'EDIFICIO
RISPETTO ALLA FONTE
DELL'IRRAGGIAMENTO
SOLARE

PREVEDI GLI ORARI NEI
QUALI PENSI DI UTILIZZARE
LA TENDA CON PIÙ
FREQUENZA


VERIFICA I VALORI DI
TRASMISSIONE LUMINOSA
E TERMICA DEL TESSUTO
SCELTO

VALUTA IL FOTOTIPO PIÙ
DELICATO DELLA TUA
FAMIGLIA




LA PROTEZIONE SOLARE

I tessuti della collezione IRISUN sono sottoposti a rigorosi test che hanno consentito di stabilire con precisione la percentuale di trasmissione dei raggi solari, tanto per la loro componente **energetica** quanto per quella **luminosa**. La protezione dei tessuti IRISUN è certificata dalle normative **ASTM E903, ASTM E1175** ed **EN 410**.



TRASMISSIONE
LUMINOSA

Il valore della trasmissione luminosa si esprime in percentuale ed indica la quantità di radiazioni luminose che attraversano il tessuto. **Più il valore è basso, maggiore è il potere schermante del tessuto.**




TRASMISSIONE
TERMICA

La quantità di calore che attraversa il tessuto è la trasmissione termica. Il valore si esprime in percentuale. **Più il valore è basso, maggiore è la capacità del tessuto di schermare il calore.**

La gestione del calore è determinante per creare spazi effettivamente confortevoli. Scegli un tessuto con un indice di trasmissione termica che si adatti ai momenti del giorno.

IRRAGGIAMENTO SOLARE... SENZA PERDERE LA BUSSOLA

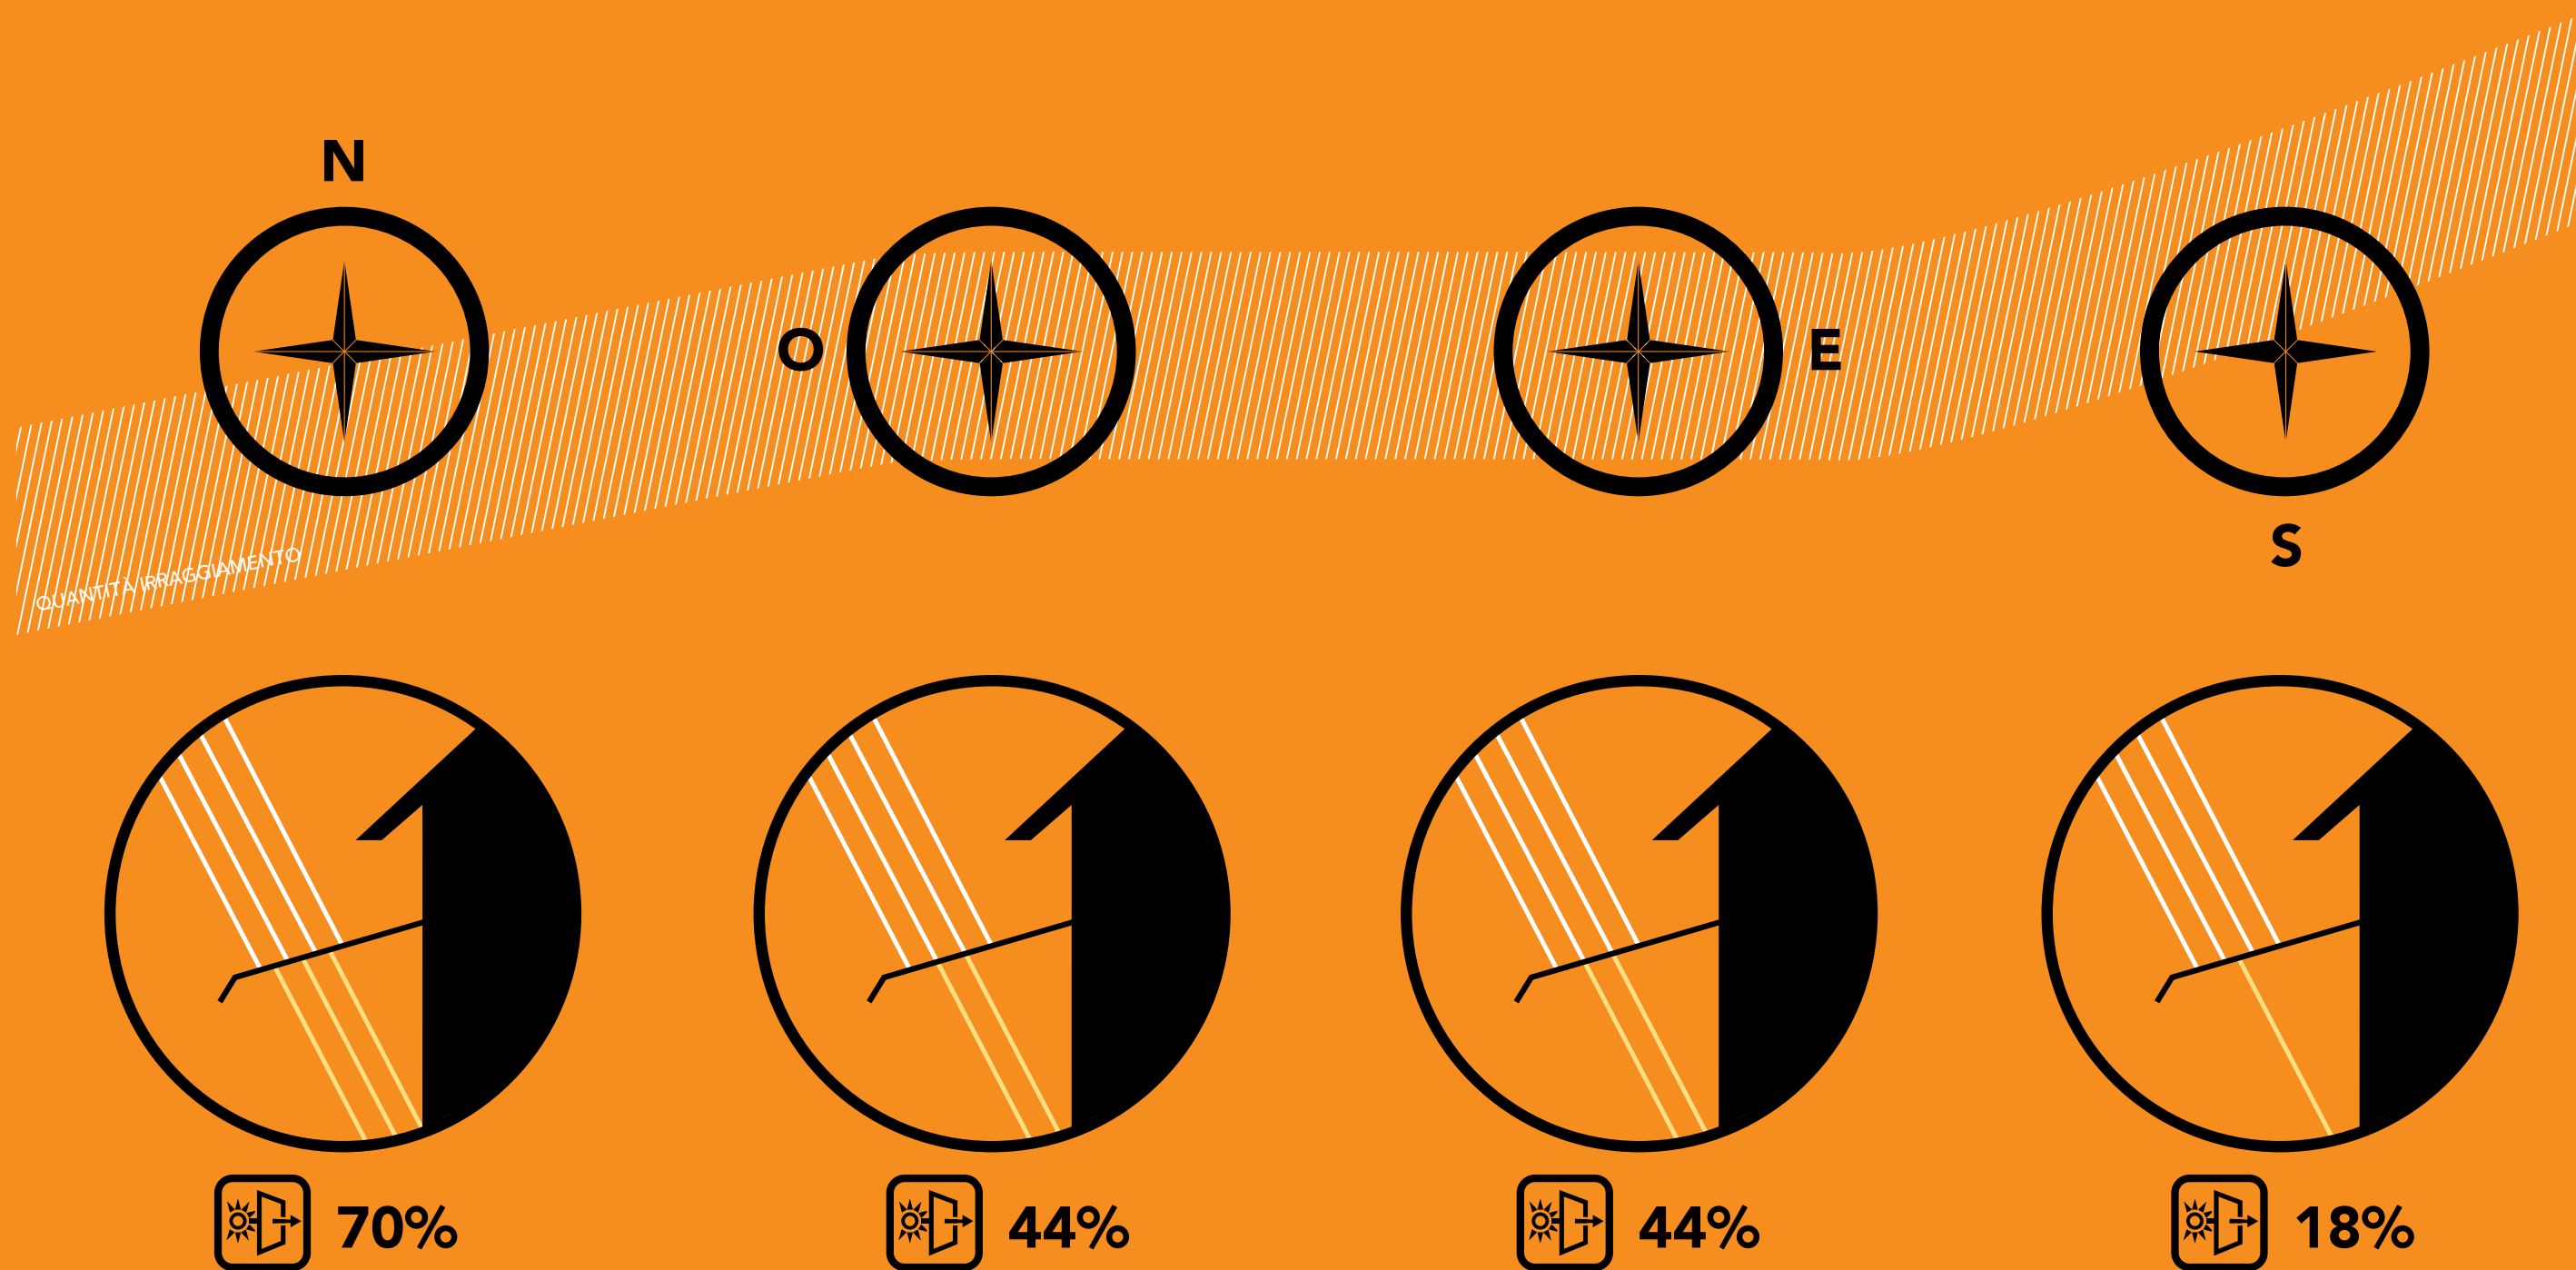


ORIENTAMENTO NORD / SUD

Più la facciata che intendi attrezzare con una tenda solare è esposta verso **SUD**, più l'apporto d'irraggiamento sarà consistente,

quindi potenzialmente fastidioso durante i mesi più caldi dell'anno o le ore più assolate della giornata. Se la tenda si trova sul lato **NORD** i raggi solari risultano poco

aggressivi anche nelle ore centrali del giorno, quando normalmente il sole scalda con più decisione e persistenza diretta.

IL CALORE DEL SOLE CAMBIA NEL CORSO DEL GIORNO

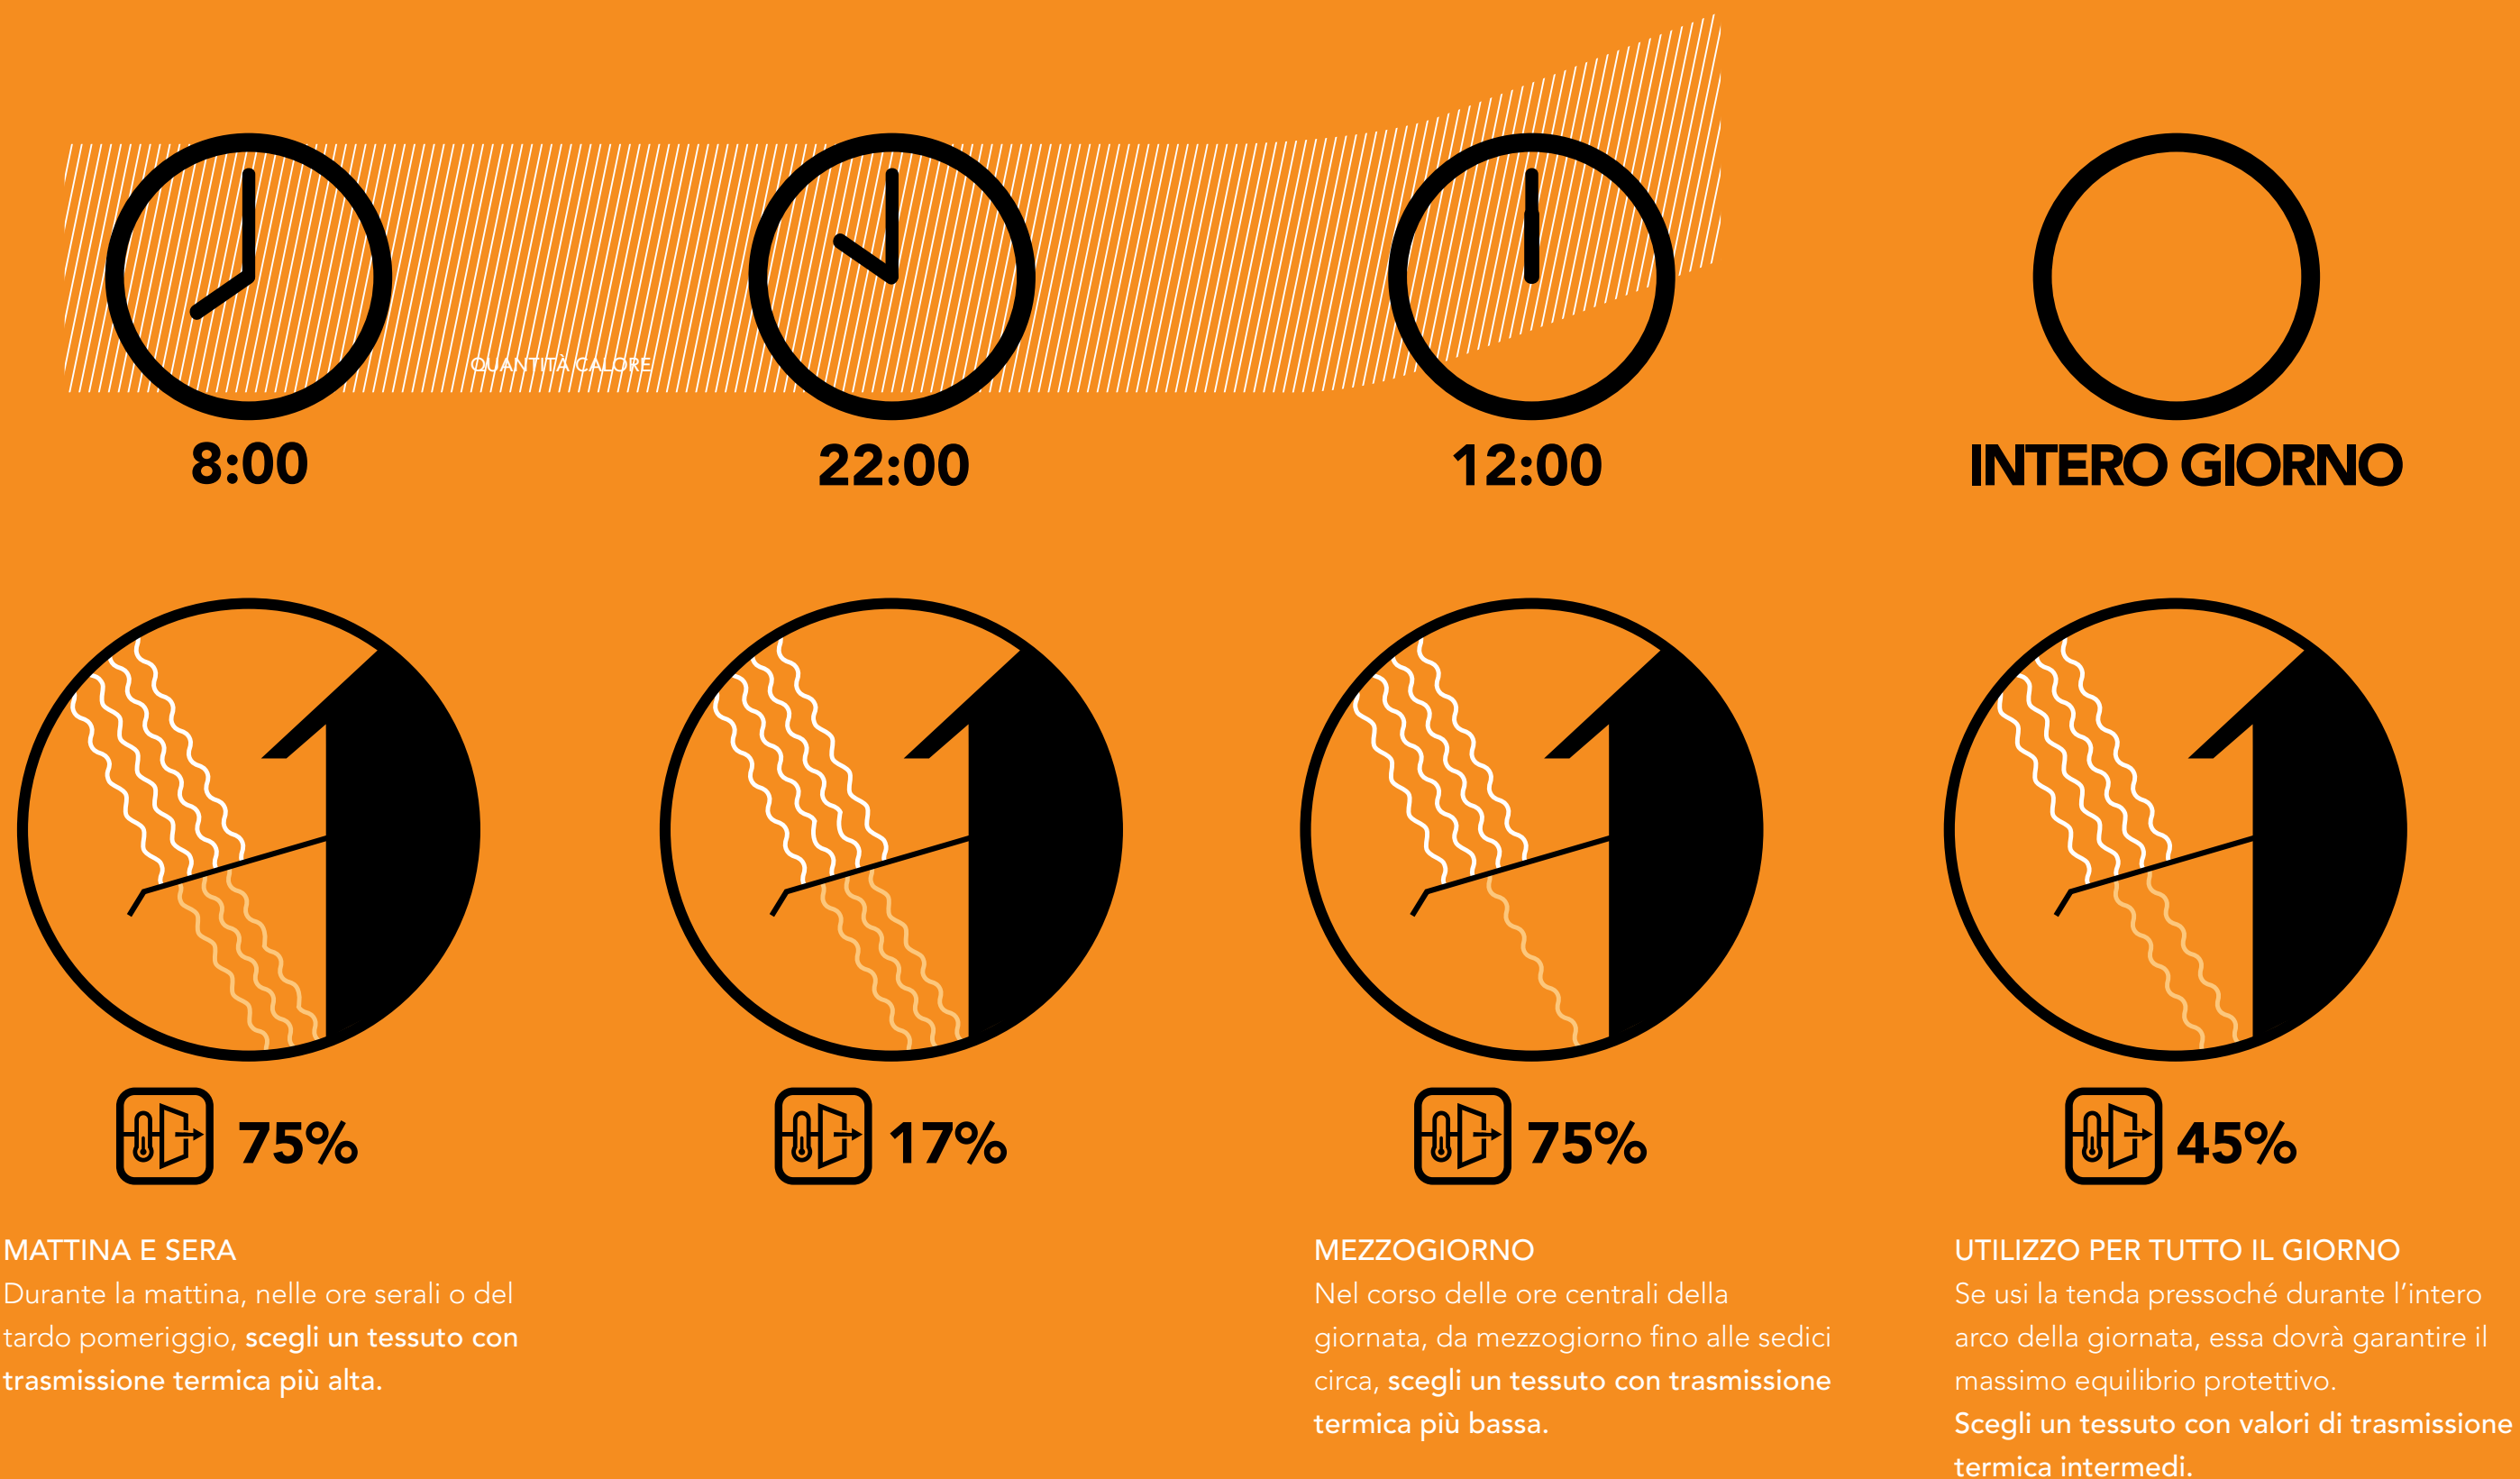



VALUTA IL FOTOTIPO

I raggi UV sono la componente della luce solare più dannosa per la nostra salute. È bene **protegersi dai raggi UV** che, alla lunga, possono condurre ad un invecchiamento precoce della pelle.



FATTORE DI
PROTEZIONE
RAGGI UV

Il valore che indica il passaggio di raggi UV attraverso un tessuto, si esprime attraverso una scala di valori. **Più il valore è elevato, maggiore è la protezione che il tessuto è in grado di offrire.**

IL FOTOTIPO

Controlla nella tua famiglia chi ha il fototipo più delicato e scegli un tessuto con il più appropriato indice di protezione UV.

A
CAPELLI ROSSI O BIONDI, PELLE CHIARISSIMA, OCCHI CHIARI
SI SCOTTA E NON SI ABBRONZA


B
CAPELLI BIONDI, PELLE CHIARA, OCCHI CHIARI
SI SCOTTA SPESSO E SI ABBRONZA POCO

C
CAPELLI CASTANI, PELLE CHIARA, OCCHI SCURI
SI SCOTTA POCO E SI ABBRONZA REGOLARMENTE


D
CAPELLI SCURI, PELLE SCURA, OCCHI SCURI
SI ABBRONZA RAPIDAMENTE

E
CAPELLI E OCCHI SCURI, PELLE DA OLIVASTRA A NERA
NON SI SCOTTA MAI ED È SEMPRE PIGMENTATA


UPF MISURA LA PROTEZIONE, PER OGNI TIPO DI FOTOTIPO

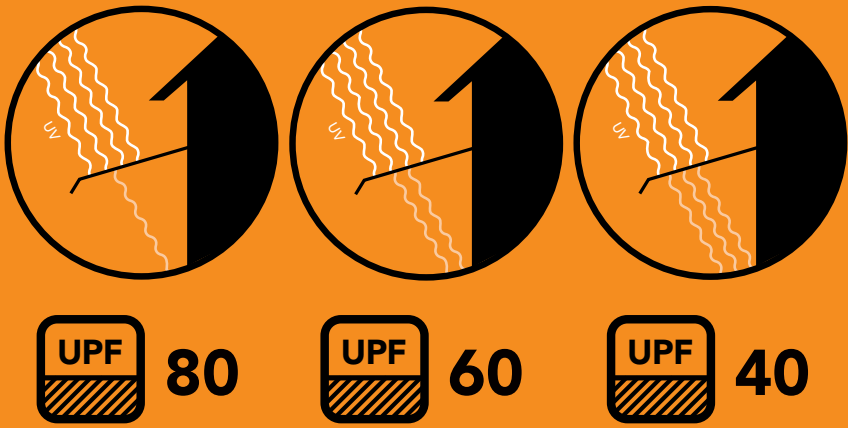


RISCHIO ESPOSIZIONE AL DANNO

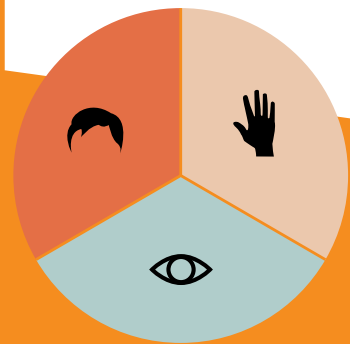

A



B

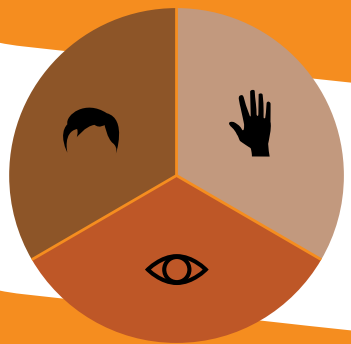

C



D



E

FOTOTIPO A
CAPELLI ROSSI O BIONDI,
PELLE CHIARISSIMA,
OCCHI CHIARI
UPF MOLTO ALTO

FOTOTIPO B
CAPELLI BIONDI, PELLE
CHIARA, OCCHI CHIARI
UPF ALTO

FOTOTIPO C
CAPELLI CASTANI, PELLE
CHIARA, OCCHI SCURI
UPF MEDIO

FOTOTIPO D
CAPELLI SCURI, PELLE
SCURA, OCCHI SCURI
UPF MEDIO-BASSO

FOTOTIPO E
CAPELLI E OCCHI
SCURI, PELLE DA
OLIVASTRA A NERA
UPF BASSO



IL RISPARMIO ENERGETICO


I tessuti IRISUN sono un valido complemento per ottimizzare la performance energetica di un'abitazione e valorizzare la sua certificazione.



Il parametro fondamentale che unisce l'indice di trasmissione luminosa e termica si chiama G TOT o fattore solare totale e rappresenta il rapporto tra le radiazioni incidenti e quelle che il nostro sistema di schermatura solare ritrasmette. I tessuti IRISUN sono stati sottoposti ad un processo di analisi che ha permesso


PROPRIETÀ		G TOT
POTENTE	►	- di 0,10
DECISO	►	da 0,10
MODERATO	►	da 0,15
LEGGERO	►	da 0,35
MINIMO	►	da 0,50

di calcolare i valori specifici del G TOT di ciascun tessuto. La classe d'appartenenza (da 0 a 4) indica l'efficacia filtrante del tessuto. Valore maggiore, maggiore potere filtrante.

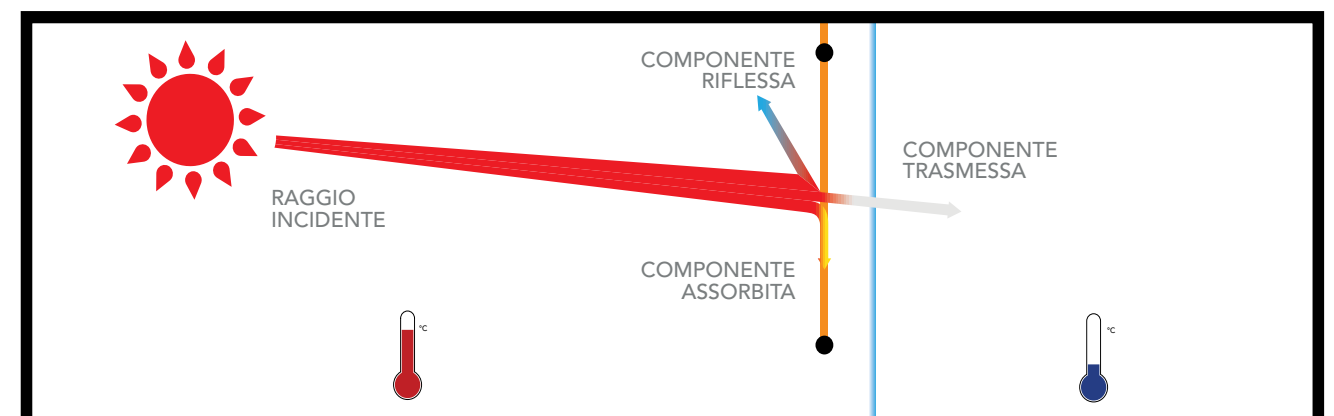

VALUTA IL G TOT PENSANDO ALLE STAGIONI

 RAGGIO INCIDENTE
 COMPONENTE ASSORBITA
 COMPONENTE RIFLESSA
 COMPONENTE TRASMESSA

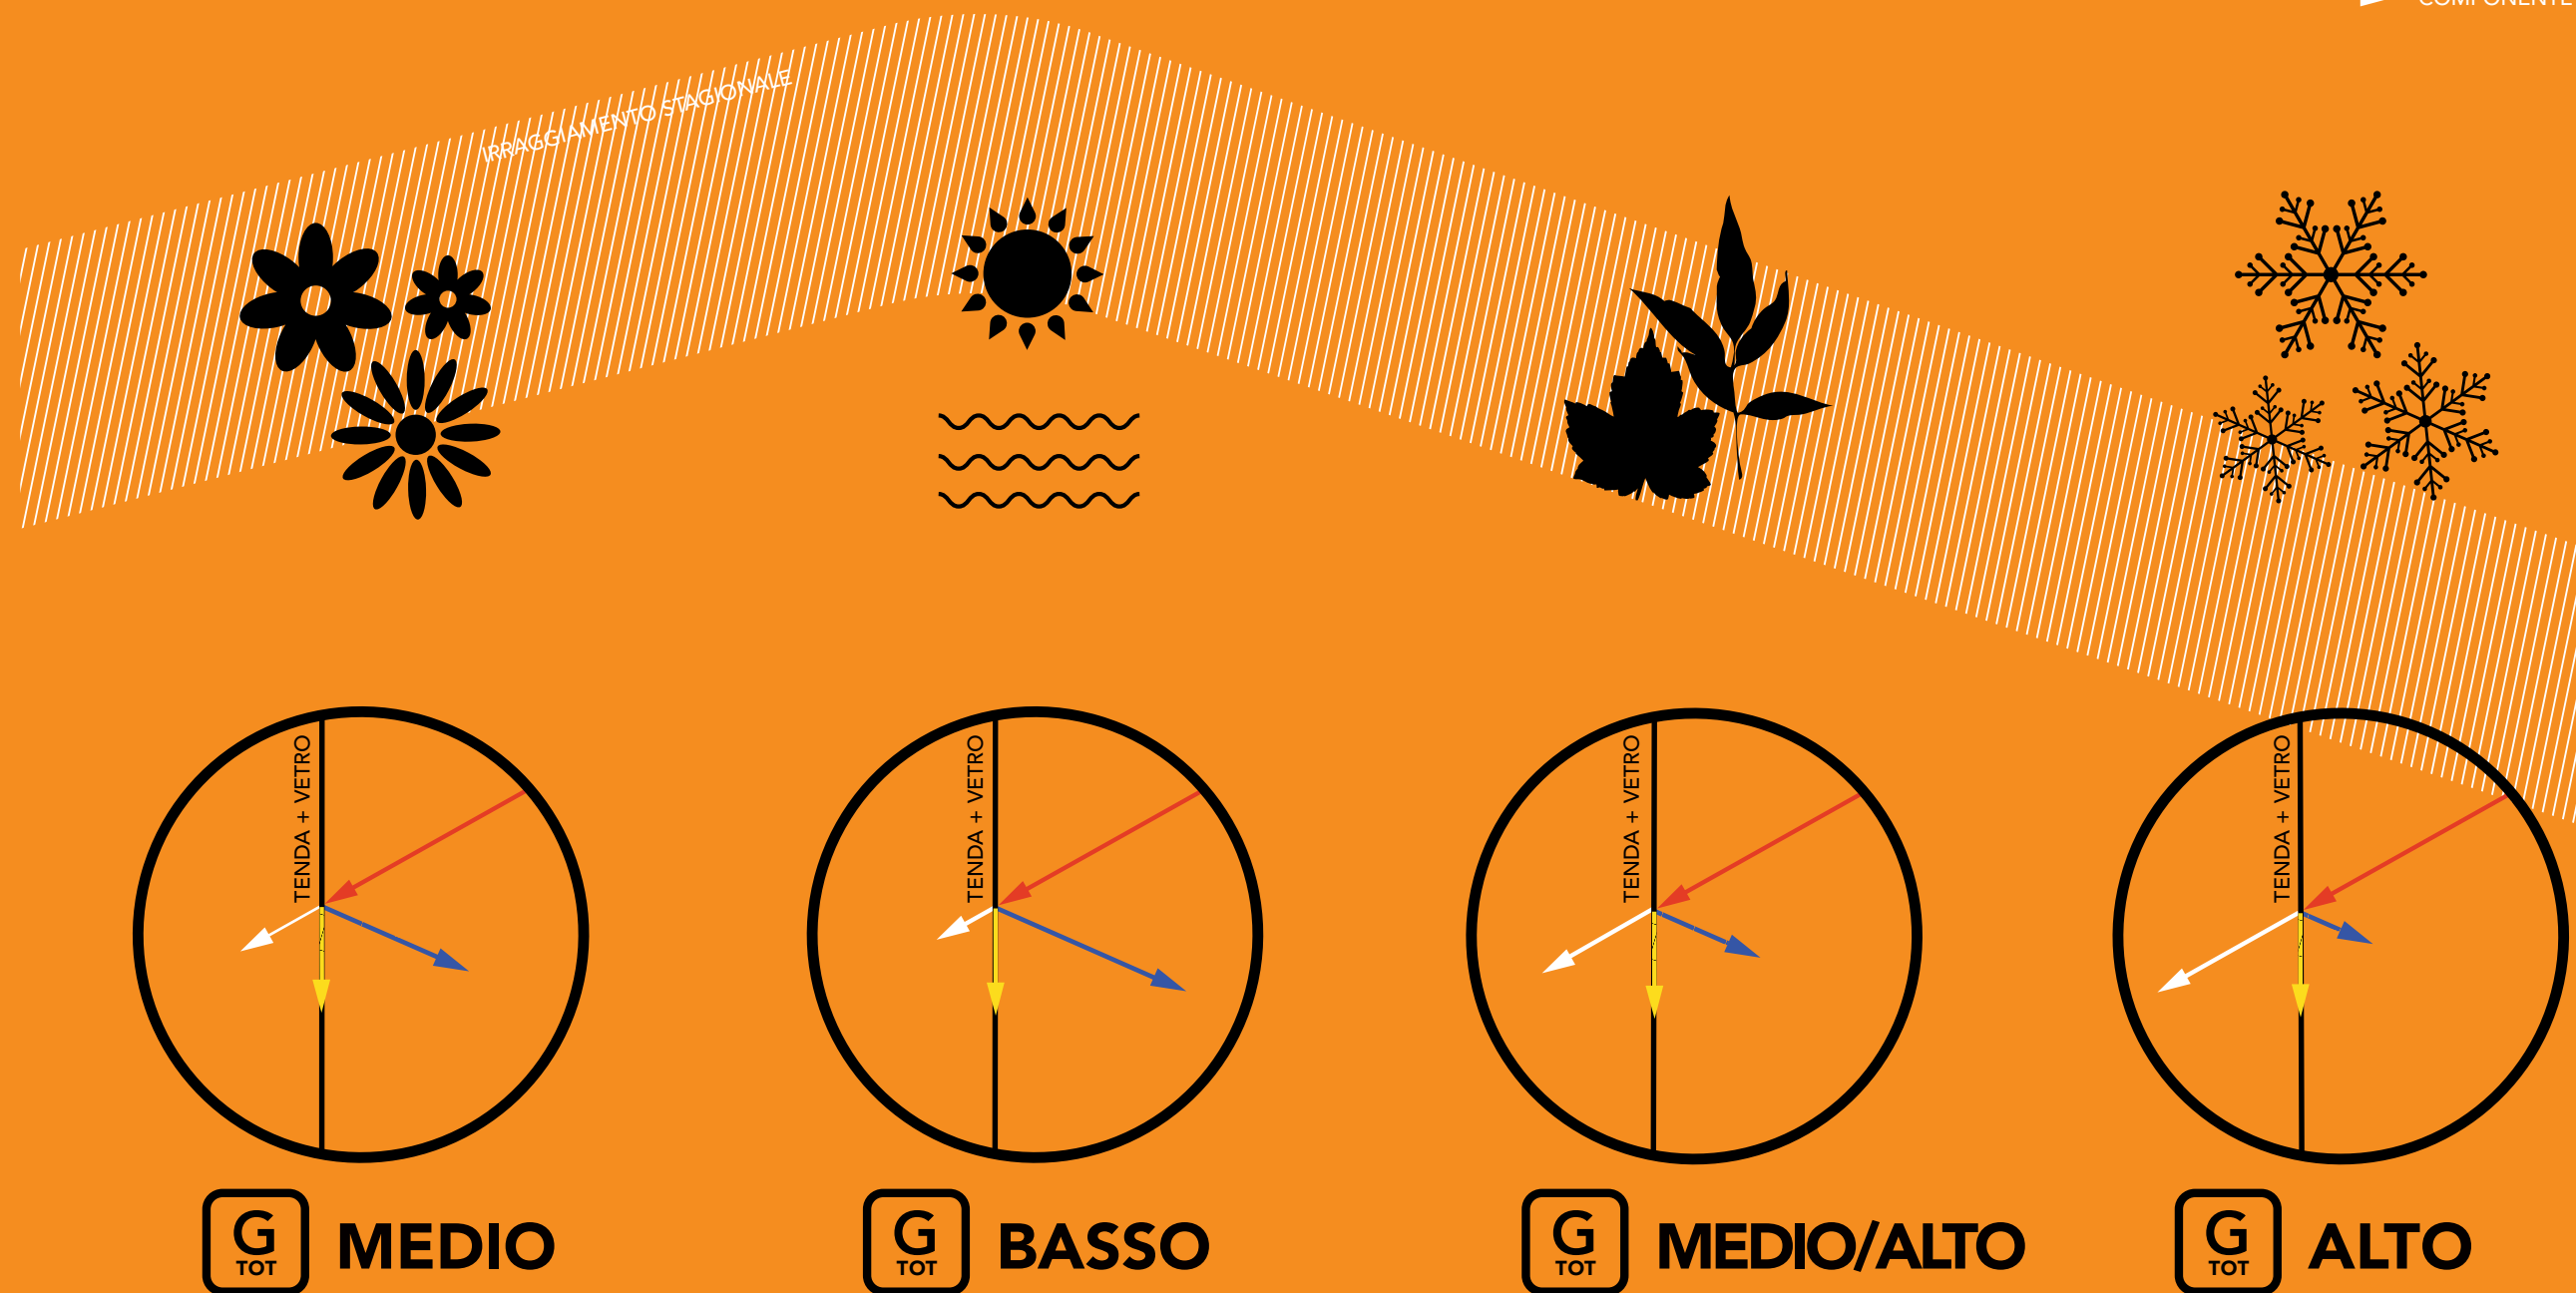

LA SCELTA DEL TESSUTO

Scegliere il tessuto con il G TOT più adeguato migliora in maniera rilevante la performance energetica dell'abitazione, aumentando la posizione nella scala a 7 classi di consumo previste nelle certificazioni obbligatorie e diventando un patrimonio stabile dell'immobile.

La rilevazione si è basata sull'accoppiamento di una superficie vetrata e una tenda a caduta libera, posta a una distanza di 10 cm dal vetro stesso: in base alla capacità filtrante accertata, è stato possibile assegnare una proprietà, dal tessuto più protettivo a quello meno protettivo.



MI
POSSO
FIDARE

CONCEDITI LA SERENITÀ DI UNA GARANZIA SU TUTTI I TESSUTI IRISUN REALIZZATI IN PIENA CORRISPONDENZA COI RIGIDI DETTAMI DELLE **NORME ISO 9002**: IRISUN TI OFFRE UNA GARANZIA DI **10 ANNI**

La garanzia **non copre** i danni provocati da:

- azioni meccaniche
- atti dolosi
- uso di detergenti non appropriati.

Nonostante la qualità certificata di IRISUN e a prescindere dall'accuratezza del confezionamento, **ci sono fenomeni inevitabili, derivanti dalla manipolazione dei tessuti**, che bisogna tenere in considerazione:

ONDE

Nelle cuciture oppure sui bordi si possono notare a volte delle lievi ondulazioni: questo fenomeno deriva dalla sovrapposizione dei tessuti e dalle differenze di tensione lungo il tubo avvolgitore. Nessuno di questi fenomeni pregiudica la qualità o le prestazioni del telo.

PIEGHE


Specialmente nei colori più chiari le pieghe possono risultare più scure in trasparenza. Questo trascurabile inconveniente è dovuto al confezionamento e alla piegatura del telo.

RIGATURE

Durante la lavorazione del telo possono formarsi delle strisce chiare, visibili solo a una ispezione ravvicinata e meticolosa: purtroppo non sempre si riesce a evitarle, anche ponendo la massima cura nella confezione.



OLTRE L'ACRILICO

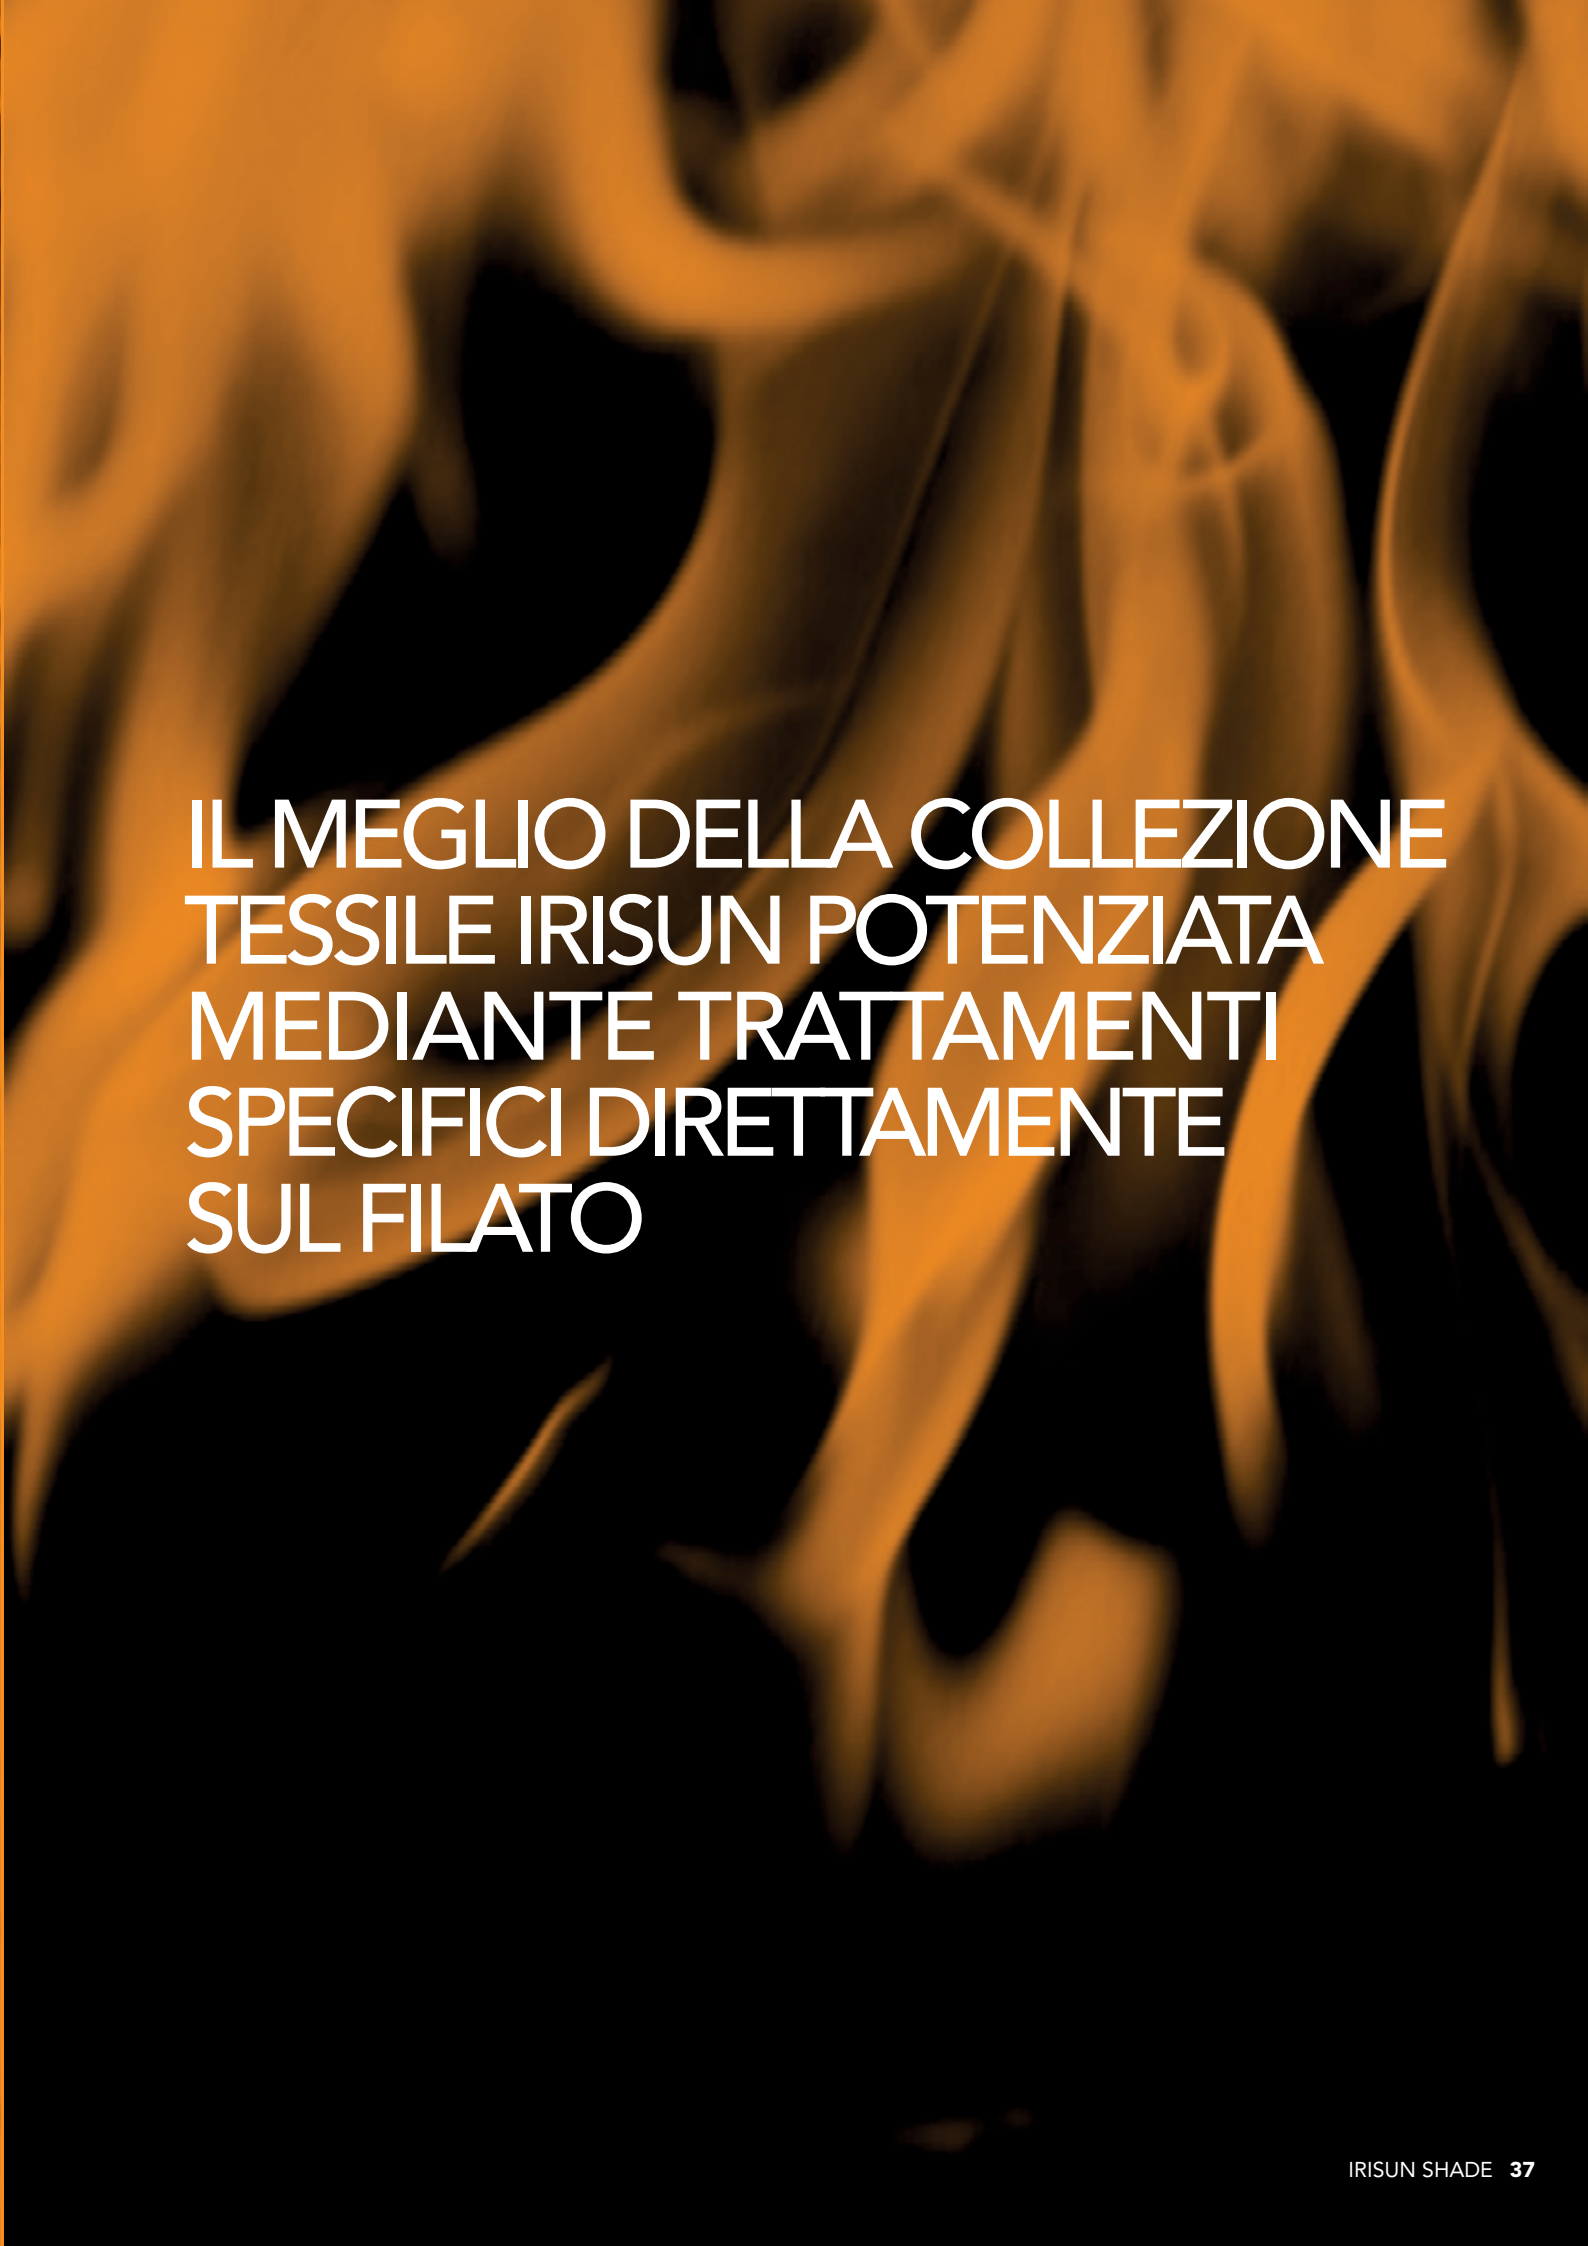

IL MEGLIO DELLA COLLEZIONE
TESSILE IRISUN POTENZIATA
MEDIANTE TRATTAMENTI
SPECIFICI DIRETTAMENTE
SUL FILATO

IRISUN® PREMIUM, L'INNOVATIVO TESSUTO AUTOPULENTE CON TRATTAMENTO ALLE NANOPARTICELLE




AUTOPULENTE



IMPERMEABILE



ANTI-MACCHIA



ANTI-MUFFA

Un tessuto che si basa su un concetto innovativo, la super idrorepellenza: un trattamento speciale alle nanoparticelle che lo rende estremamente resistente alla penetrazione dell'acqua e al deposito della sporcizia. Nelle tende da sole **IRISUN® PREMIUM** lo sporco che si accumula può essere rimosso con estrema facilità: le gocce non riescono ad aderire alle fibre del tessuto perché mantengono la loro forma sferica, permettendo all'acqua di scivolare trascinando con sé lo sporco. Una resinatura acrilica su un lato del tessuto, un trattamento antimuffa e un'adeguata protezione dai raggi solari, rendono **IRISUN® PREMIUM** il più innovativo tessuto acrilico per la protezione solare.

IRISUN® FIREPLUS, PROTEZIONE SOLARE IN REGOLA CON LE NORMATIVE



IGNIFUGO



IDROREPELENTE

Dedicato ai professionisti, il tessuto **IRISUN® FIREPLUS** è conforme alle norme di sicurezza per la resistenza al fuoco M1 (Francia), B1 (Germania - DIN 4102), CL.1 (Italia) e BS (Regno Unito). Nel tessuto **IRISUN® FIREPLUS** in poliestere 100% tinto in massa i fili sono testurizzati e conferiscono alla superficie un aspetto tessile più naturale. Inoltre **IRISUN® FIREPLUS** è un prodotto con eccellenti caratteristiche tecniche che limitano l'usura garantendo un elevato indice di protezione solare e un'ottima idrorepellenza.

IRISUN® PREMIUM
SELF-CLEANING ACRYLIC



ACRILICO
ACRYLIC



AUTOPULENTE
SELF-CLEANING



ANTIMACCHIA
DIRT-REPELLENT



ANTIMUFFA
MOULD-RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



10
ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY



REACH



LEAF
CLEAN
SELF-CLEANING TREATMENT

TIPOLOGIA
Acrilico tinto in massa spalmato un lato, antimuffa e impermeabile.

CARATTERISTICHE
Trattamento autopulente con certificato del laboratorio ITV di Denkendorf (Germania). Cucibile, non saldabile.

UTILIZZI
Tende avvolgibili e retrattili, cappottine, coperture di gazebo, coperture per arredi, banner. **10 anni di garanzia.**

Filato	100% acrilico tinto in massa
Spalmatura	acrilico con trattamento antimuffa, autopulente, impermeabile
Costruzione	ordito: 29 fili/cm trama: 14 fili/cm
Spessore	0,55 mm
Peso tessuto	320 g/m²
Resistenza alla trazione (ISO 13934-1)	ordito: ca 150 DaN trama: ca 100 DaN
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 3 DaN trama: ca 2 DaN
Resistenza alla luce (ISO 105 B02)	trattamento UV 7-8/8
Altezza del tessuto	120 cm
Lunghezza rotolo	ca 60 m
Spray test (ISO 4920)	5
Oleorepellenza (ISO 14419)	5
Colonna d'acqua (Schmerber ISO 811)	1200 mm
Note	il tessuto non va piegato, solo arrotolato - il lato spalmato va all'interno. Per cucire il tessuto consigliamo l'uso di ago SES o SRS e di filo SERAFIL o TENARA® (WR) a seconda della macchina da cucire a disposizione.



COLORI

MONO

604

060

596

822

486

661

180

209

101

245

235

558

102

486

683

170

FANTASY

R533

R537

R259

R229

R264

R532

R228

IRISUN® FIREPLUS
FIRE RETARDANT POLYESTER



RETRO
SPALMATO PU
PU BACK COATED



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



ANTIMACCHIA
DIRT-REPELLENT



5
ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY



REACH



DURACLEAN
OUTDOOR TREATMENT

TIPOLOGIA
Poliestere 100% tinto in massa spalmato poliuretano con impermeabilità rinforzata.

CARATTERISTICHE
Ignifugo secondo le norme italiane CL.1, inglesi BS, tedesche B1, francesi M1. Cucibile o saldabile. Antimacchia. **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI
Tende avvolgibili e retrattili, cappottine fisse, coperture di gazebo, coperture per arredi, stand fieristici.

Filato	100% Poliestere tinto in massa
Spalmatura	Poliuretano impermeabile e resistente agli UV - un lato
Costruzione	ordito: 22 fili/cm trama: 14 fili/cm
Spessore	0,38 mm
Peso tessuto	350 g/m²
Ignifugazione	CL.1
Finissaggio	trattamento impermeabile e resistente allo sporco
Resistenza alla trazione (ISO 13934-1)	ordito: ca 220 DaN trama: ca 110 DaN
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 5 DaN trama: ca 2,5 DaN
Resistenza alle temperature	+50°C / -30°C
Altezza del tessuto	120 cm
Lunghezza rotolo	ca 60 m
Spray test (ISO 4920)	4
Oleorepellenza (ISO 14419)	4
Colonna d'acqua (Schmerber ISO 811)	> 750 mm
Solidità tinta agli UV e alle intemperie	7/8
Note	Il tessuto non va piegato, solo arrotolato - il lato spalmato va all'interno. Per cucire il tessuto consigliamo l'uso di ago SES o SRS e di filo SERAFIL o TENARA® (WR) a seconda della macchina da cucire a disposizione.



COLORI

315

322

334

329

344

302

300

361

304

324

338

313

363

314



G TOT
G TOT



TRASM. TERMICA
ENERGY TRANS.



TRASM. LUMINOSA
LIGHT TRANS.



UPF
UPF



100% ACRYLIC OUTDOOR
100% ACRYLIC OUTDOOR



TRATTAMENTO TEFLON
TEFLON TREATMENT



OEKO-TEX CERT.
OEKO-TEX CERT.



ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY



ALTEZZA
WIDTH



RIPETIZIONE
REPEAT

INDEX

COLLEZIONE TESSILE
2013 / 2016

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	IT	EN
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% acrilico tinto in massa	100% solution dyed acrylic
TRATTAMENTO / FINISHING	Trattamento Duraclean ad alta idro-repellenza per una maggiore resistenza allo sporco	Duraclean special water- repellent treatment for improved dirt-resistance
PESO / WEIGHT	290 g/m ²	290 g/m ²
ALTEZZA / WIDTH	120 cm	120 cm
USO CONSIGLIATO / RECOMMENDED USE	Tende di tutti i tipi e dimensioni	Awnings of all kinds and dimensions
GARANZIA / WARRANTY	10 Anni	10 Years

UNITI	44
RIGATI PARI	52
FANTASIE	59
<i>The Plane</i>	104



UNITI



G013	0,13	18%	12%	60
G018	0,09	8%	<1%	80
G038	0,10	12%	6%	80
G041	0,15	20%	18%	40
G042	0,18	28%	28%	20
G050	0,13	16%	6%	60
G051	0,05	<1%	<1%	80
G066	0,12	14%	8%	60
G070	0,05	1%	<1%	80
G101	0,05	1%	<1%	80
G102	0,06	3%	1%	80
G142	0,15	20%	12%	60
G143	0,15	21%	16%	40
G170	0,05	<1%	<1%	80
G180	0,10	12%	3%	80
G209	0,09	9%	2%	80
G211	0,13	16%	2%	80
G221	0,14	19%	12%	60
G226	0,11	13%	7%	60
G235	0,06	3%	1%	80
G245	0,05	<1%	<1%	80
G246	0,09	10%	6%	80
G250	0,06	3%	1%	80
G252	0,12	15%	3%	60
G255	0,17	24%	22%	20
G274	0,16	23%	22%	60
G283	0,05	<1%	<1%	80
G297	0,06	3%	2%	80
G316	0,05	<1%	<1%	80
G322	0,16	22%	21%	40
G327	0,05	1%	<1%	80
G354	0,07	6%	2%	60
G420	0,15	20%	17%	40
G421	0,16	22%	18%	40
G422	0,14	19%	15%	40

G488	0,05	<1%	<1%	80
G596	0,15	20%	19%	40
G599	0,08	7%	<1%	80
G604	0,19	28%	28%	40
G687	0,18	26%	26%	40
Z699	0,05	1%	<1%	80
G784	0,17	25%	24%	20
G785	0,12	15%	5%	60
G821	0,12	15%	14%	40
G822	0,12	15%	9%	40
G830	0,06	4%	1%	80
G847	0,13	16%	4%	80
R003	0,06	1%	3%	80
R022	0,05	<1%	<1%	80
R023	0,05	<1%	<1%	80
R035	0,13	16%	5%	60
R060	0,15	21%	17%	40
R067	0,12	14%	11%	60
R204	0,07	6%	2%	80
R205	0,13	16%	6%	60
R235	0,17	24%	20%	40
R551	0,06	4%	1%	80
R560	0,15	21%	18%	40
R572	0,16	22%	18%	40
R601	0,08	7%	2%	80
R777	0,12	15%	6%	60
R 779	0,06	4%	<1%	80
R 820	0,06	2%	<1%	80
R 853	0,05	<1%	<1%	80
R 902	0,11	13%	10%	60
R075	0,09	9%	2%	80
Z645	0,05	2%	<1%	80
Z647	0,10	10%	5%	40
Z650	0,06	3%	<1%	80
Z661	0,15	20%	16%	60




I colori sono puramente indicativi.



G687



R235

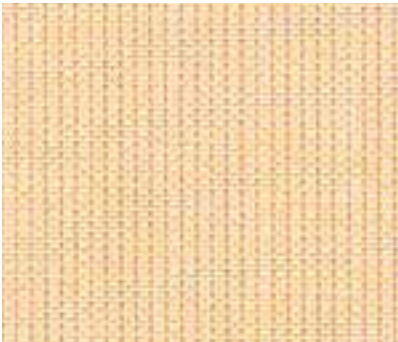

G421



G274



G322



R560



Z661



G013



G847



G180



G221



R035



R205



G142



G050



R777



G211



R075



G209



Z645




G101



G283



R601

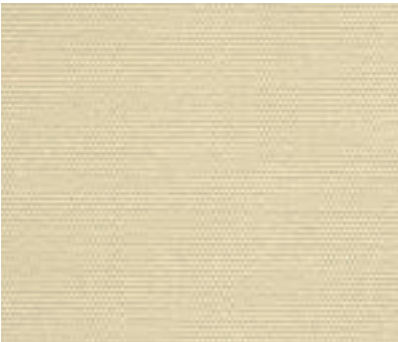


G596




R067




G354

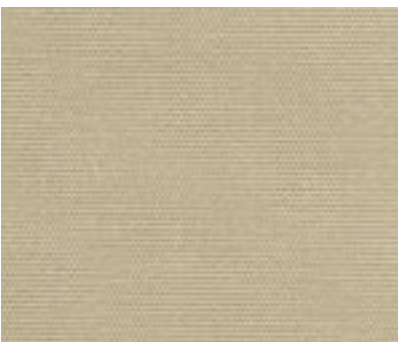

G822

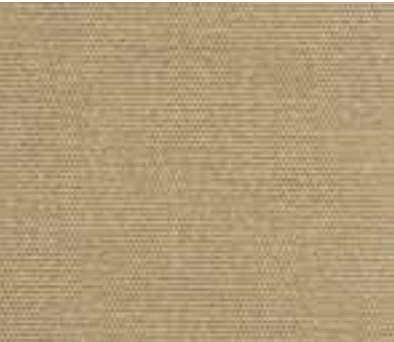

G038

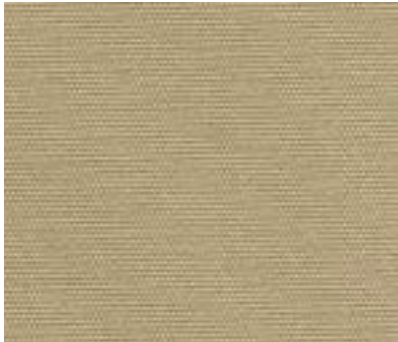

R902



G226




R779



G830



G250

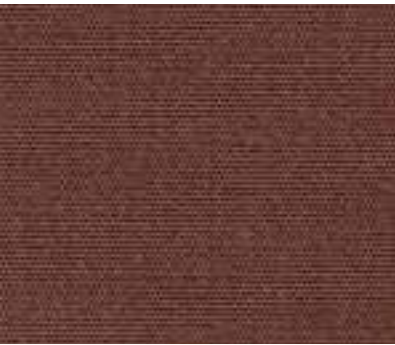

Z699



G070



G316



G246



G297



R023



R853



R003



G599



G245



R551



G066



G785




R204



G235



R820

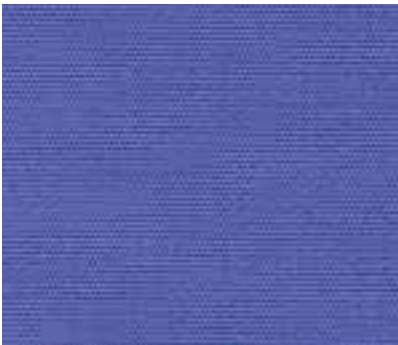

G252




Z650



G018



R022

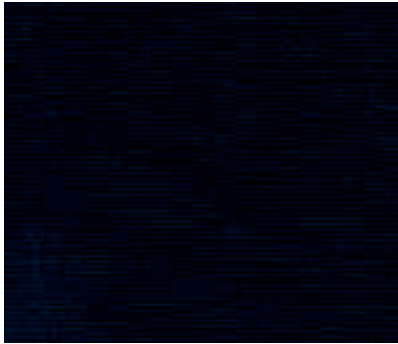

G051



G604




G042



G255



R060

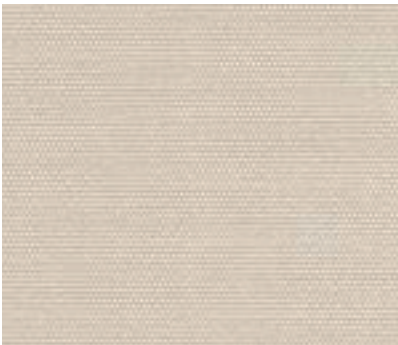


G143




G784


UNITI

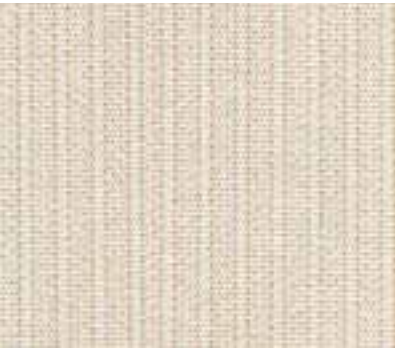

R572

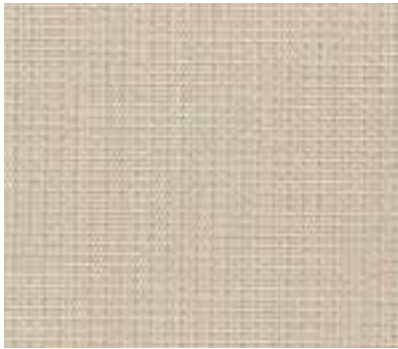

G420

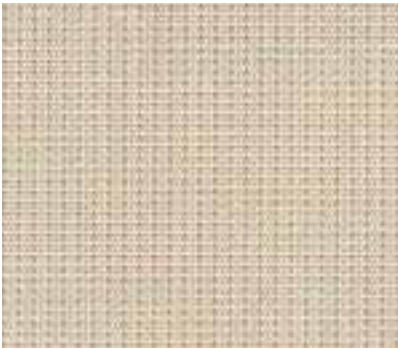

G422



G041



G821



Z647




G102



G327



G488



G170



RIGATI PARI




G015	0,17	24%	18%	40
G052	0,15	21%	17%	40
G103	0,15	21%	19%	40
G149	0,14	17%	16%	40
G171	0,14	18%	16%	40
G212	0,15	21%	17%	40
G215	0,17	24%	16%	40
G248	0,14	18%	17%	40
G249	0,11	13%	9%	60
G306	0,09	9%	8%	60
G359	0,14	19%	17%	40
G360	0,11	13%	9%	60
G482	0,10	10 %	6%	80
G641	0,14	18%	16%	60
Z310	0,14	18%	17%	40
Z440	0,07	6%	5%	60
Z450	0,11	13%	9%	60
Z460	0,17	25%	22%	40
Z595	0,14	17%	16%	40
Z648	0,15	21%	19%	40
Z651	0,12	14%	11%	60
Z652	0,15	21%	17%	40



I colori sono puramente indicativi.



G015

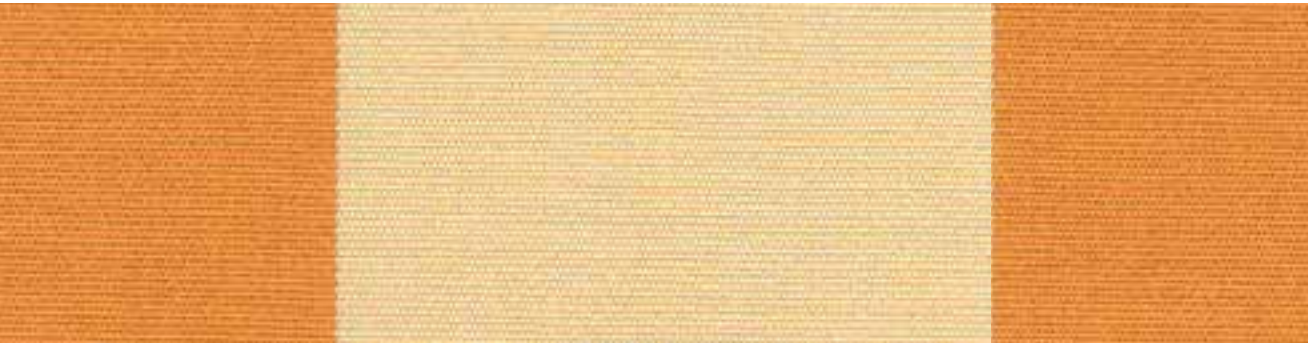

G641



G052



G215



G212



G149



G306



G482



G248



G249




G359



G360



G103

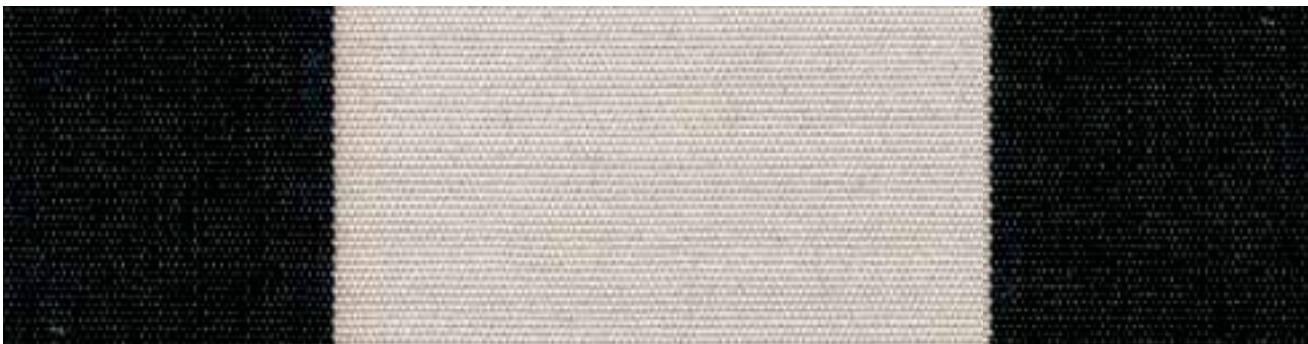

G171




Z460



Z652



Z595

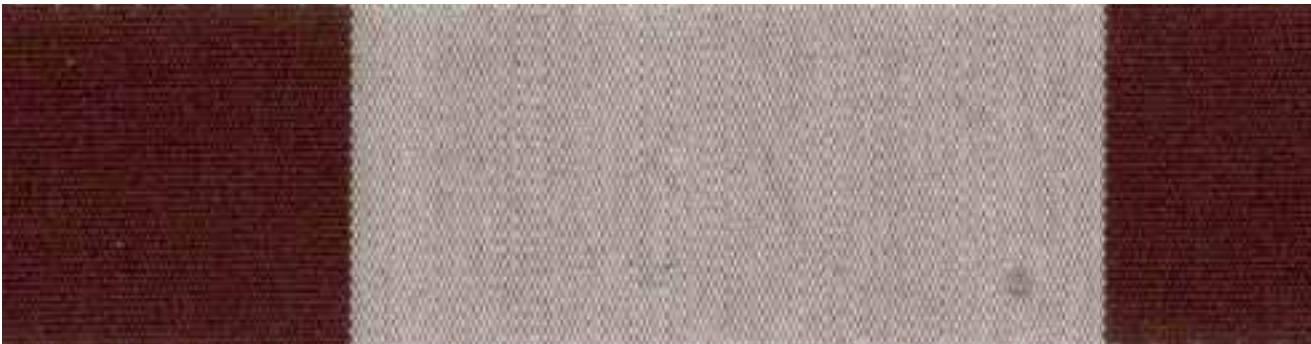

Z440



Z310



Z450



Z651



Z648

IRISUN[®]
SHADE

FANTASIE



FANTASIE

120 cm 30 cm



G570 0,12 14% 7% 60



FANTASIE

120 cm 30 cm




R963 0,13 18% 13% 60




FANTASIE

120 cm 30 cm

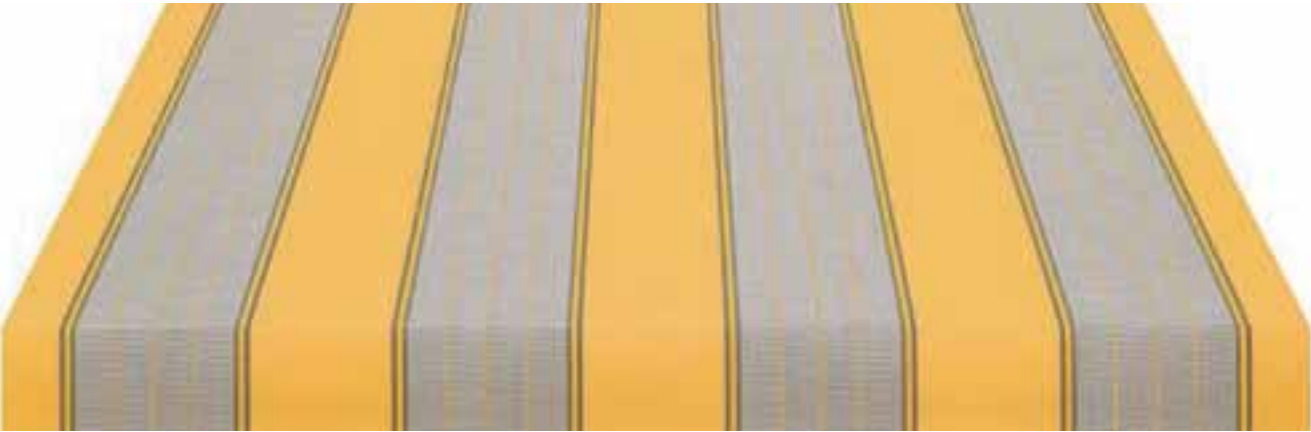

G332 0,14 20% 16% 40

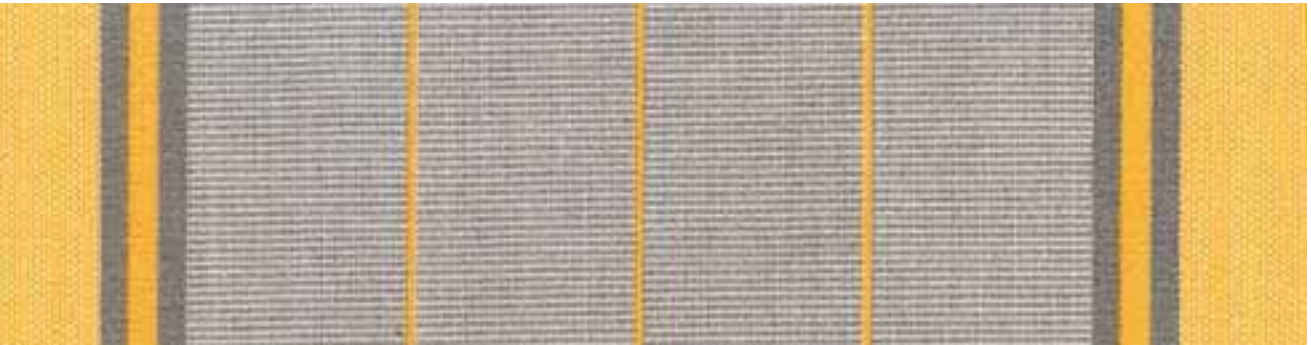

FANTASIE

120 cm 30 cm



R961 0,13 17% 14% 60



FANTASIE

120 cm 30 cm



R534 G_{TOT} 0,15 21% 19% UPF 40



FANTASIE

120 cm 20 cm




G757 G_{TOT} 0,14 19% 16% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm

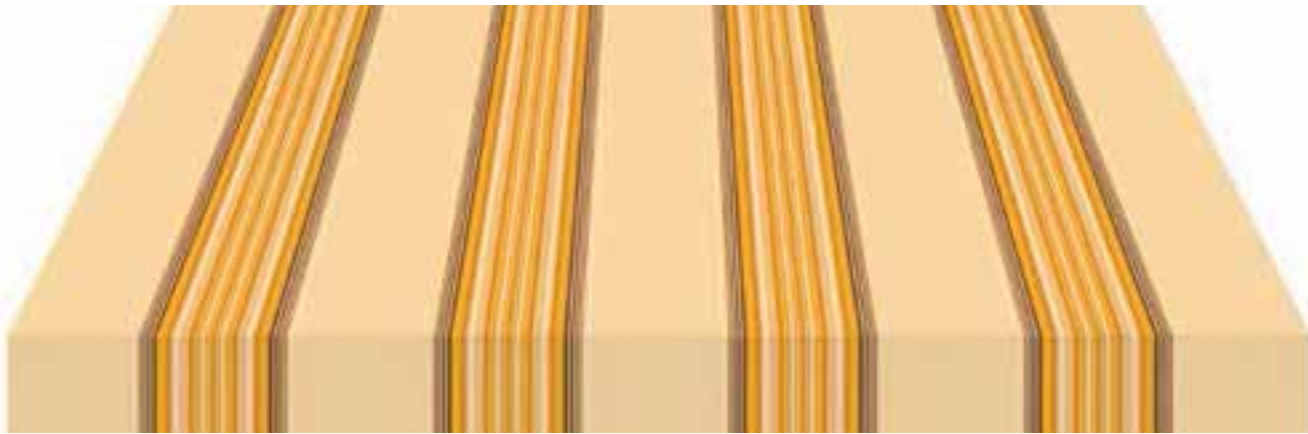


R533 G_{TOT} 0,14 20% 16% UPF 40



FANTASIE

120 cm 24 cm

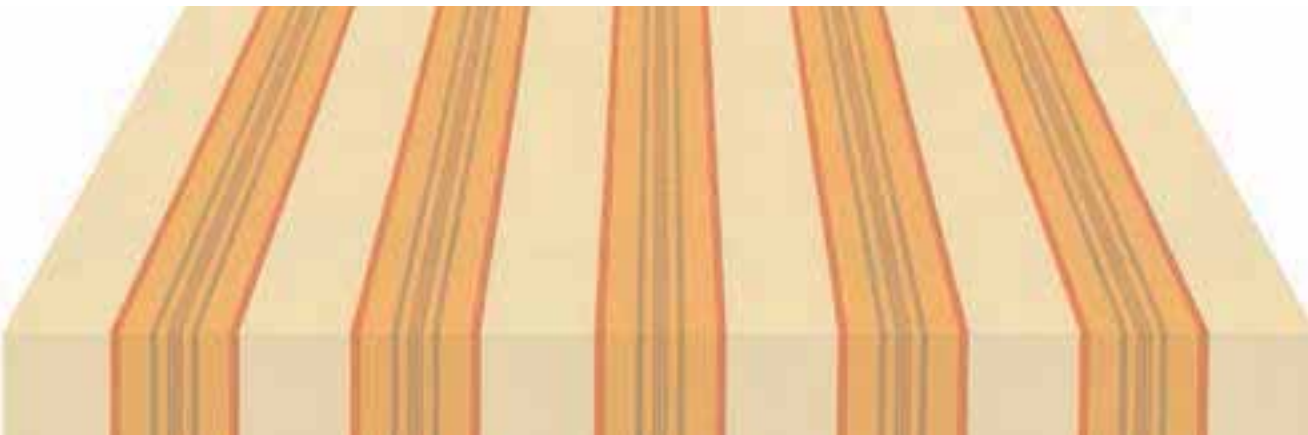

R964 G_{TOT} 0,13 17% 14% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm



R255 0,16 23% 22% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



G778 0,16 23% 19% 40



FANTASIE

120 cm 30 cm



G425 0,16 22% 20% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



G756 0,16 23% 22% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm




G423 0,16 23% 19% 40



FANTASIE

120 cm 20 cm

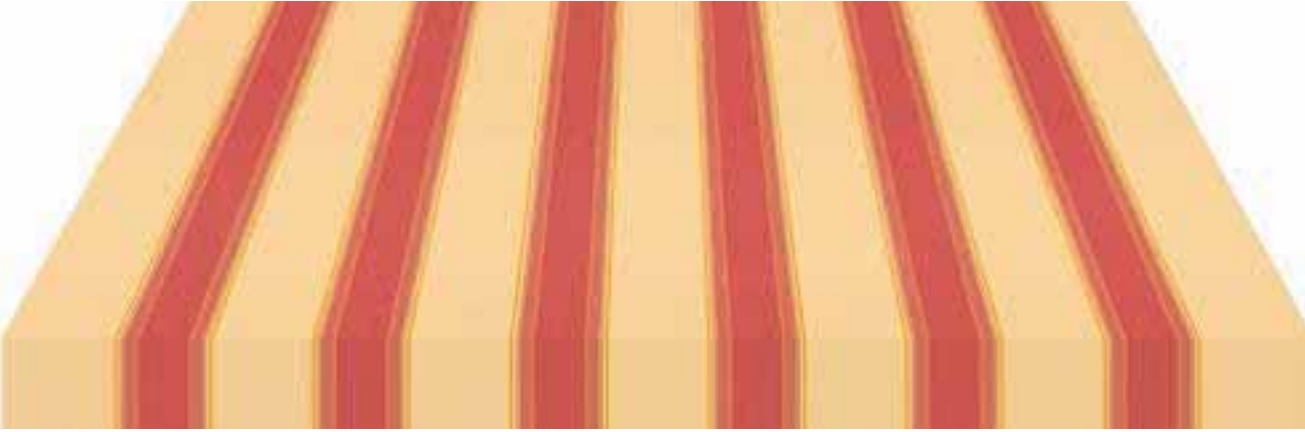

R059 0,13 17% 14% 40



FANTASIE

120 cm 30 cm



R079 0,13 16% 14% 60



FANTASIE

120 cm 30 cm



R078 0,13 18% 15% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



R259 0,15 21% 17% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



G660 0,14 18% 16% 40



FANTASIE

120 cm 20 cm



G690 0,11 14% 11% 60



FANTASIE

120 cm 30 cm



G115 0,14 20% 17% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



G437 0,11 13% 10% 40



FANTASIE

120 cm 30 cm




R537 0,10 12% 7% 60



FANTASIE

120 cm 30 cm

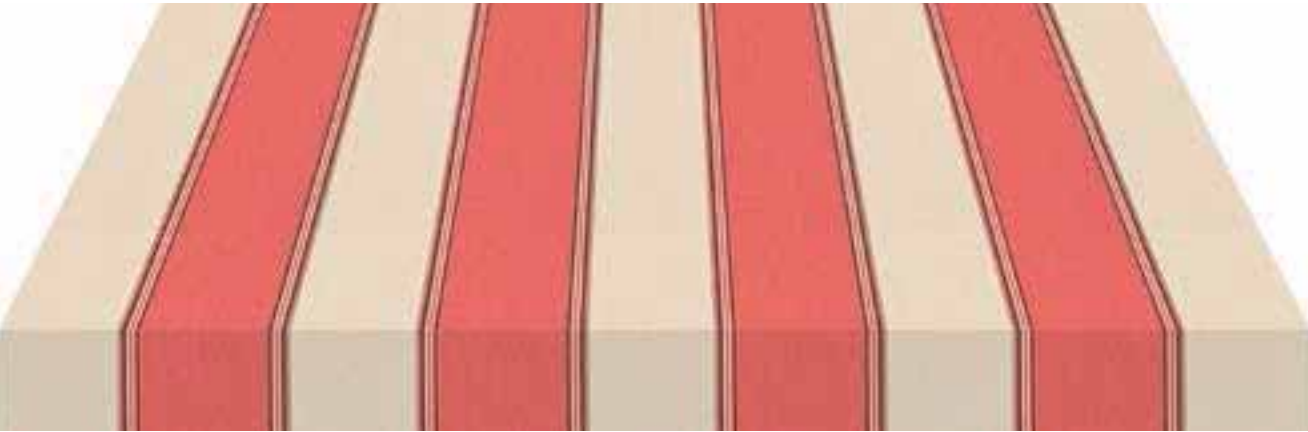

R535 0,13 17% 14% 60



FANTASIE

120 cm 24 cm



G428 0,11 12% 60



FANTASIE

120 cm 30 cm



R257 0,13 18% 14% 40



FANTASIE

120 cm 30 cm



G347 0,14 20% 17% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



R230 0,15 21% 17% 40




FANTASIE

120 cm 30 cm



G333 0,14 19% 16% 60

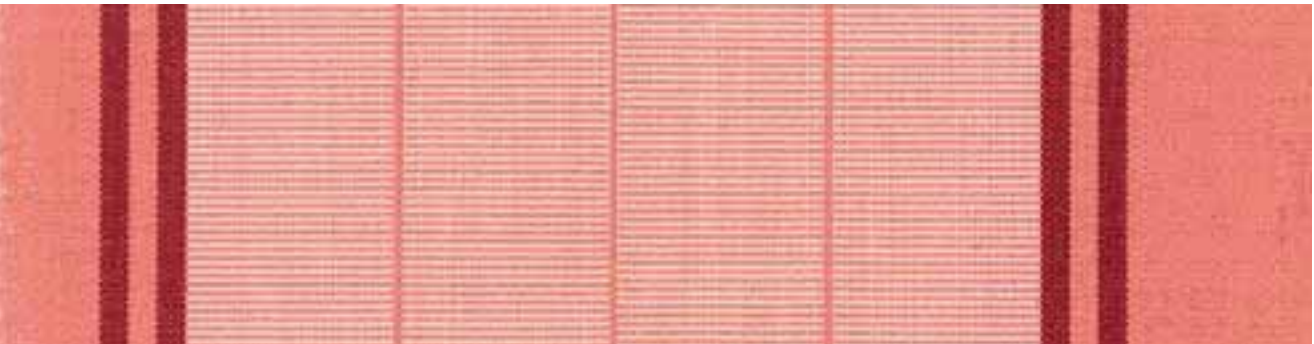

FANTASIE

120 cm 20 cm




G759 G_{TOT} 0,11 14% 11% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm

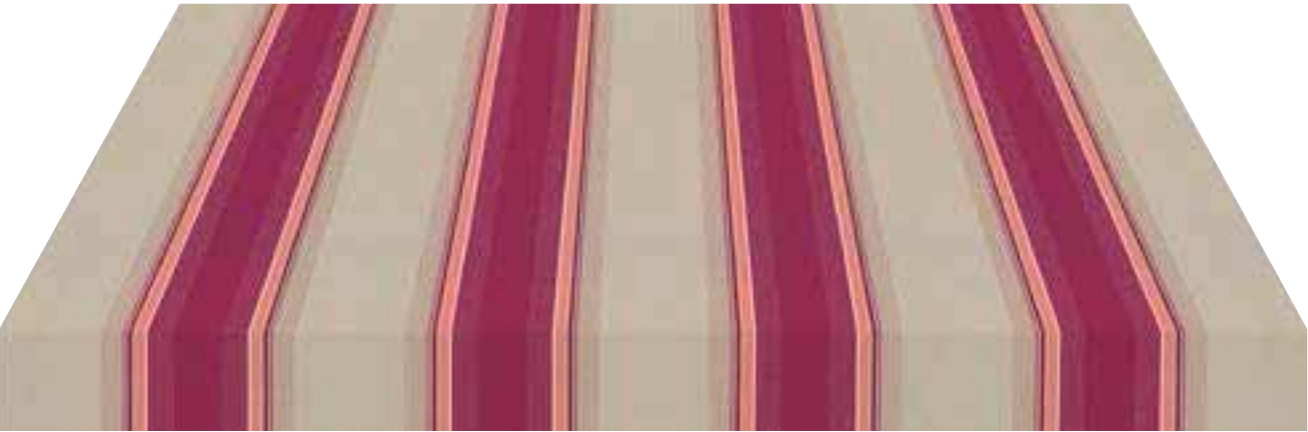


R960 G_{TOT} 0,09 10% 4% UPF 80



FANTASIE

120 cm 20 cm

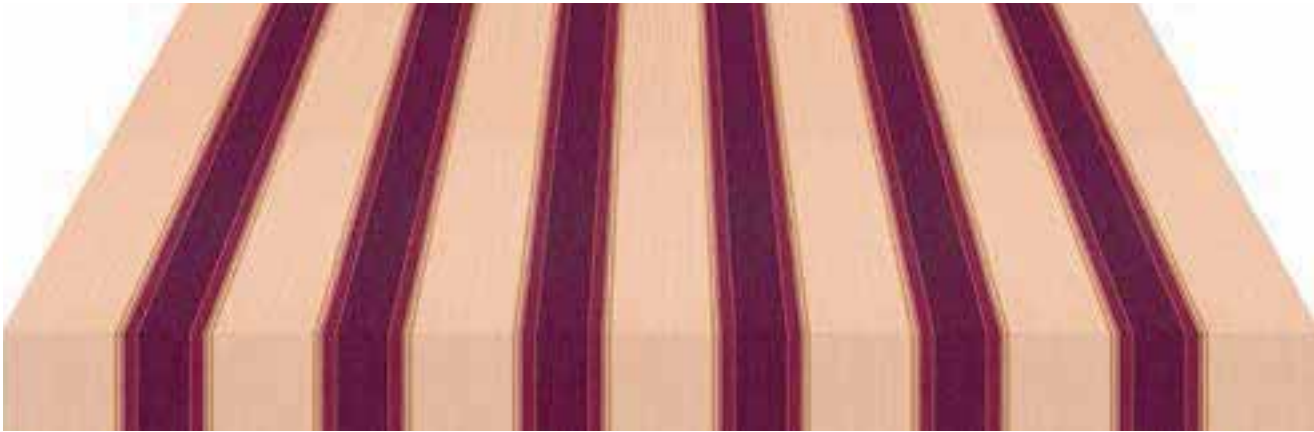

R063 G_{TOT} 0,12 15% 12% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm



R073 G_{TOT} 0,09 9% 4% UPF 80



FANTASIE

120 cm 20 cm



G761 G_{TOT} 0,10 12% 7% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm



G319 G_{TOT} 0,12 15% 13% UPF 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



G770 G_{TOT} 0,16 23% 19% UPF 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



R229 G_{TOT} 0,15 21% 17% UPF 40



FANTASIE

120 cm 30 cm



R254 G_{TOT} 0,13 17% 13% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm



G776 G_{TOT} 0,13 17% 14% UPF 40




FANTASIE

120 cm 24 cm




R264 G_{TOT} 0,15 21% 19% UPF 60

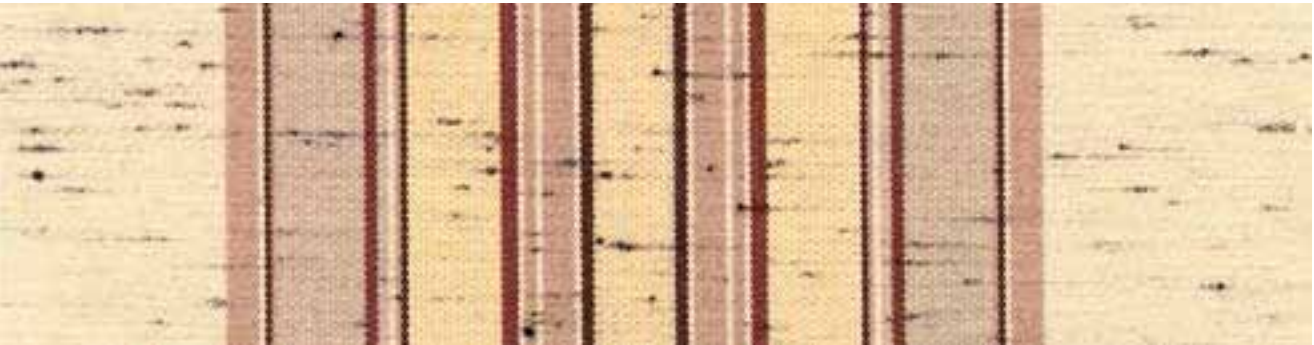

FANTASIE

120 cm 30 cm

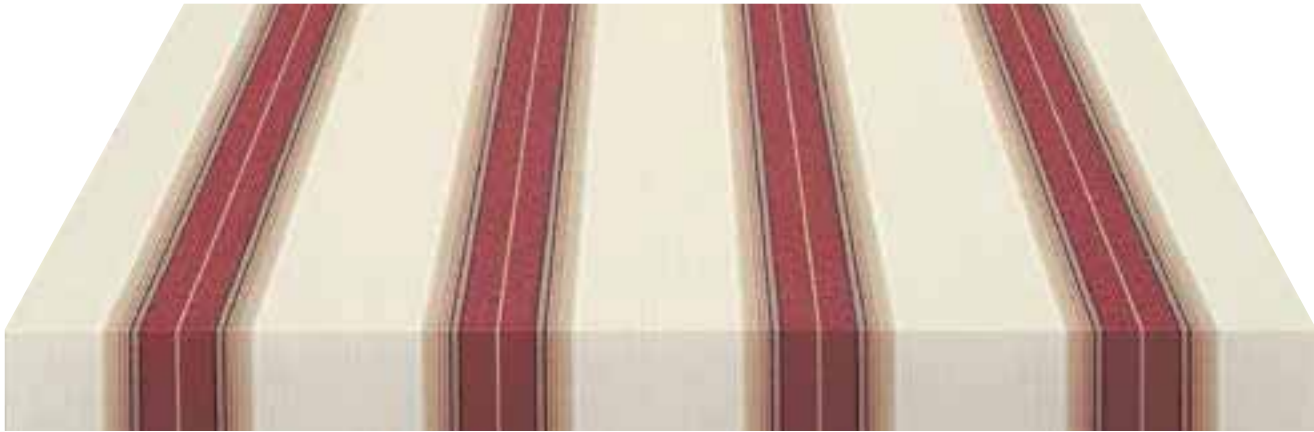

R253 G_{TOT} 0,14 19% 16% UPF 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



G269 G_{TOT} 0,14 18% 13% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm




R966 G_{TOT} 0,11 14% 10% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm

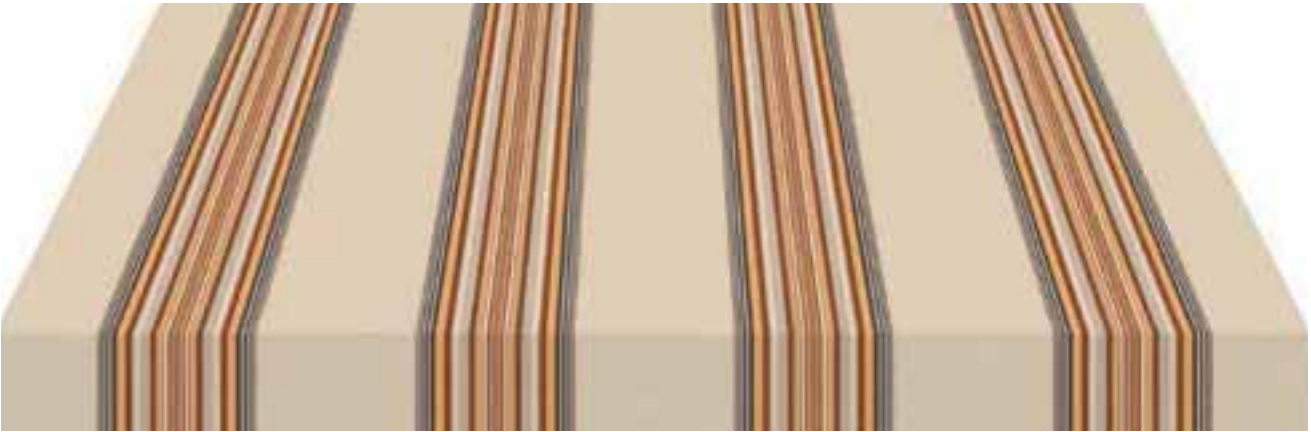

R227 G_{TOT} 0,15 21% 19% UPF 60



FANTASIE

120 cm 20 cm



Z522 G_{TOT} 0,11 14% 11% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm



G427 G_{TOT} 0,12 15% 13% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm



G685 G_{TOT} 0,11 13% 9% UPF 80



FANTASIE

120 cm 24 cm



G424 G_{TOT} 0,12 16% 14% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm



G435 G_{TOT} 0,11 13% 9% UPF 80



FANTASIE

120 cm 20 cm



G762 G_{TOT} 0,11 13% 9% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm



G318 G_{TOT} 0,15 21% 19% UPF 40




FANTASIE

120 cm 24 cm




G429 G_{TOT} 0,11 13% 10% UPF 60

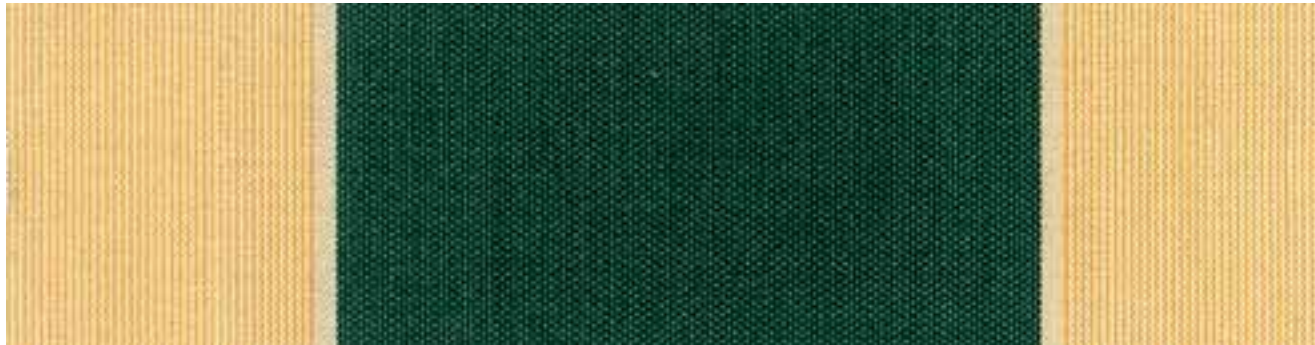

FANTASIE

120 cm 30 cm

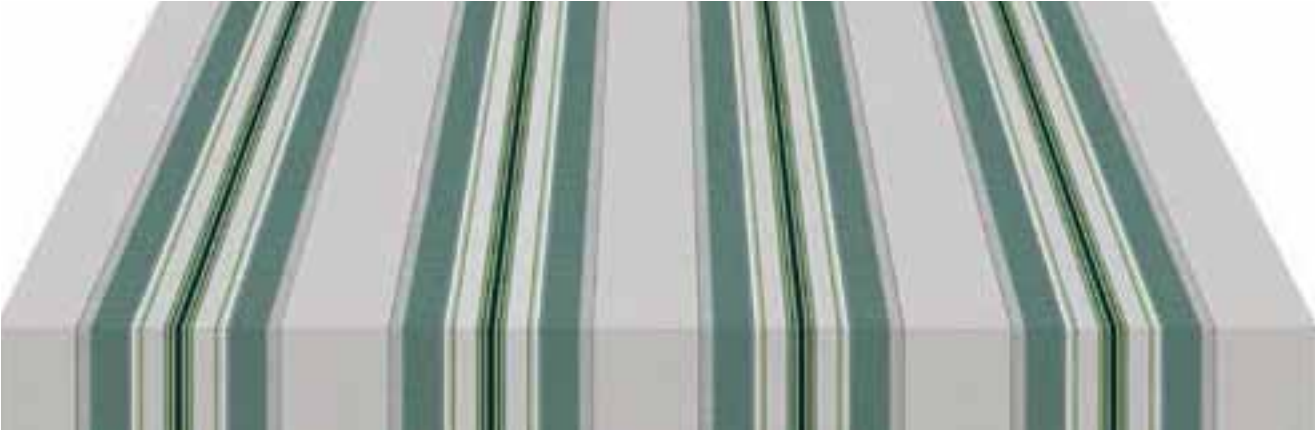

G811 G_{TOT} 0,14 19% 16% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm



G270 G_{TOT} 0,12 16% 14% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm




R965 G_{TOT} 0,12 15% 12% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm

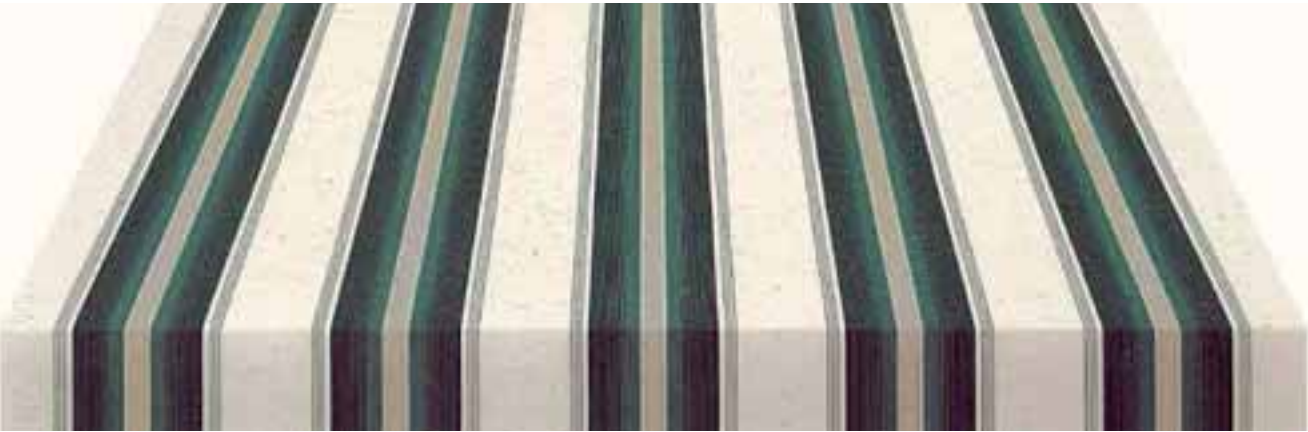


G767 G_{TOT} 0,12 16% 14% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm

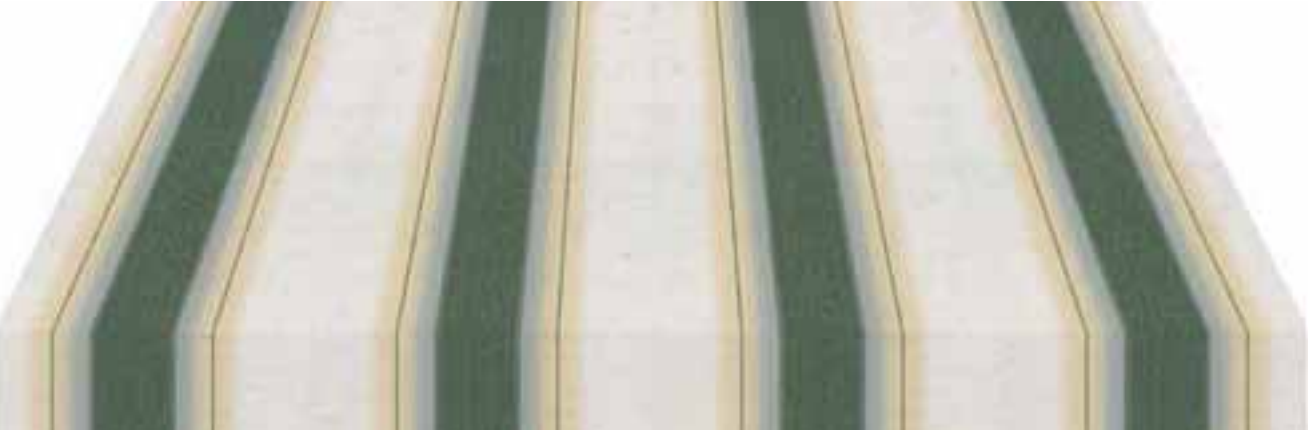

R258 G_{TOT} 0,13 18% 14% UPF 40



FANTASIE

120 cm 30 cm



R526 G_{TOT} 0,13 17% 15% UPF 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



G780 G_{TOT} 0,14 20% 17% UPF 40



FANTASIE

120 cm 20 cm



G689 G_{TOT} 0,11 13% 9% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm




G686 G_{TOT} 0,10 12% 7% UPF 80




FANTASIE

120 cm 30 cm

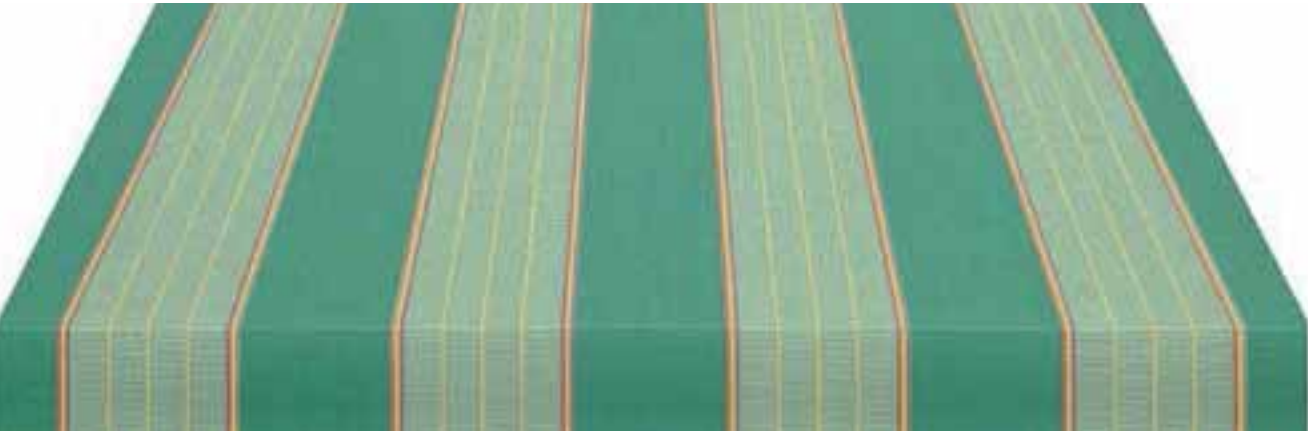

L485 0,10 12% 7% 60

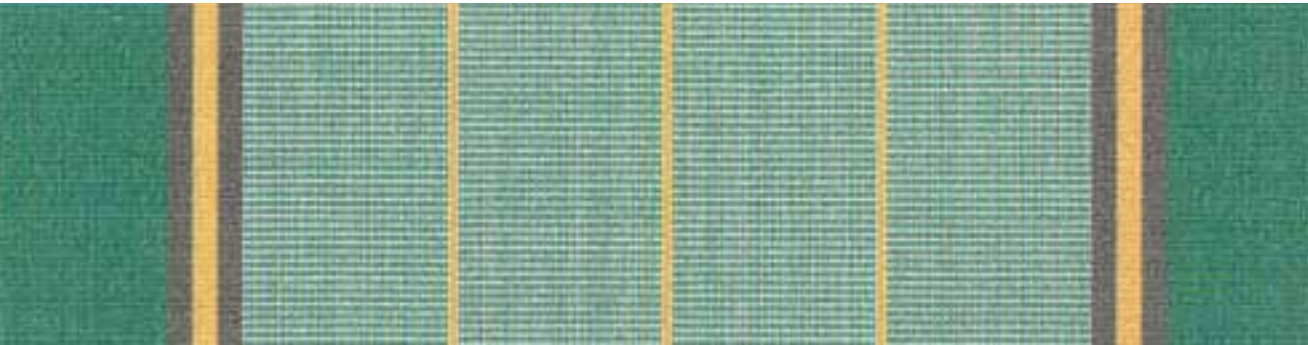

FANTASIE

120 cm 30 cm



R532 0,13 17% 14% 60



FANTASIE

120 cm 24 cm




G432 0,13 17% 14% 40



FANTASIE

120 cm 30 cm

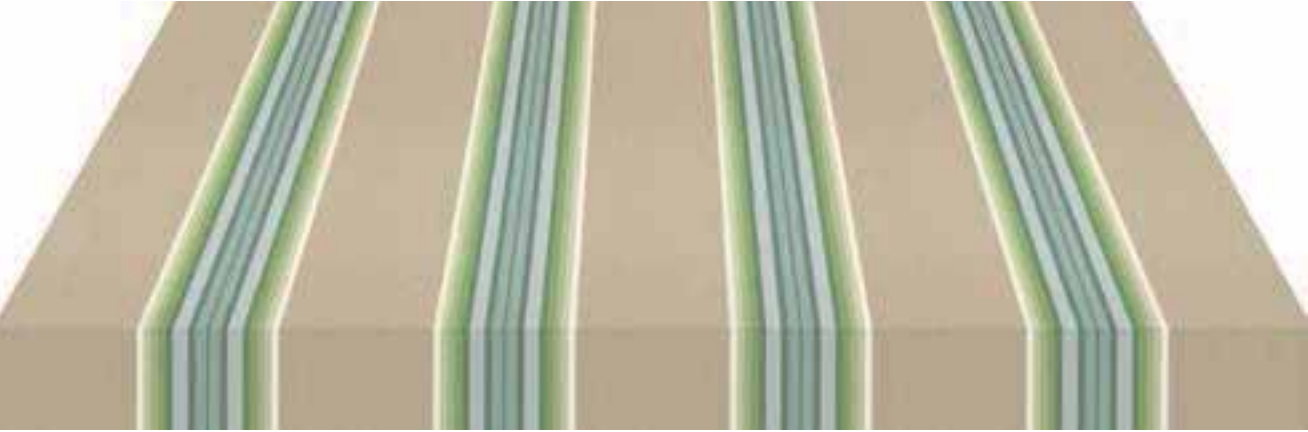

R065 0,13 17% 14% 60



FANTASIE

120 cm -



P518 G_{TOT} 0,05 4% <1% UPF 80



FANTASIE

120 cm 20 cm




R972 G_{TOT} 0,11 13% 11% UPF 60



FANTASIE

120 cm 24 cm

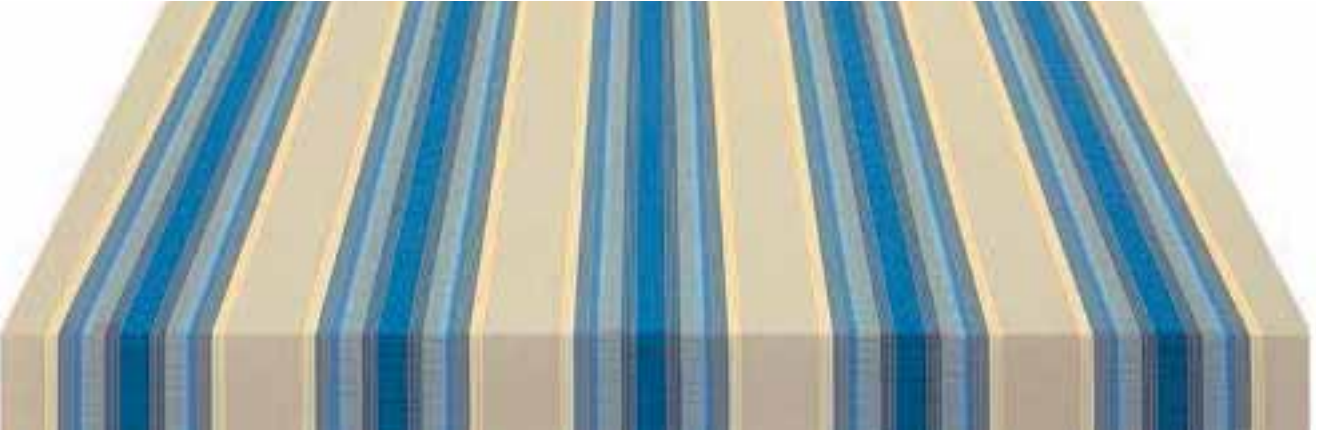


L482 G_{TOT} 0,12 16% 11% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm

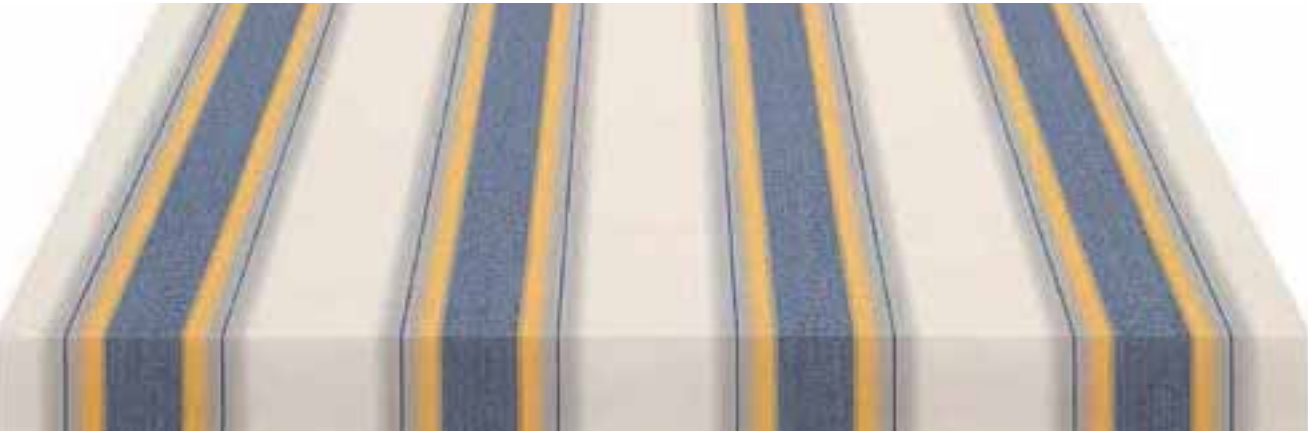

R252 0,13 18% 14% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



R498 0,11 14% 11% 60



FANTASIE

120 cm 24 cm



R228 0,14 20% 17% 40




FANTASIE

120 cm 20 cm




G758 0,11 13% 9% 60

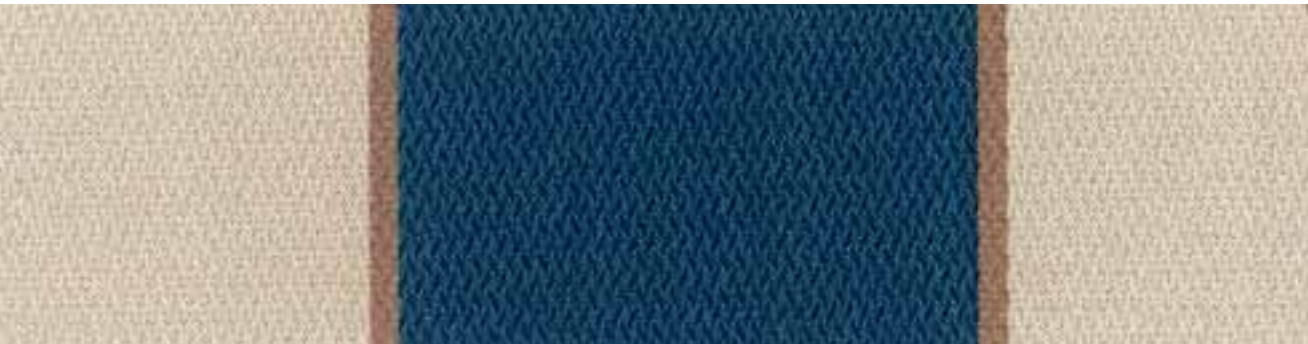

FANTASIE

120 cm 30 cm

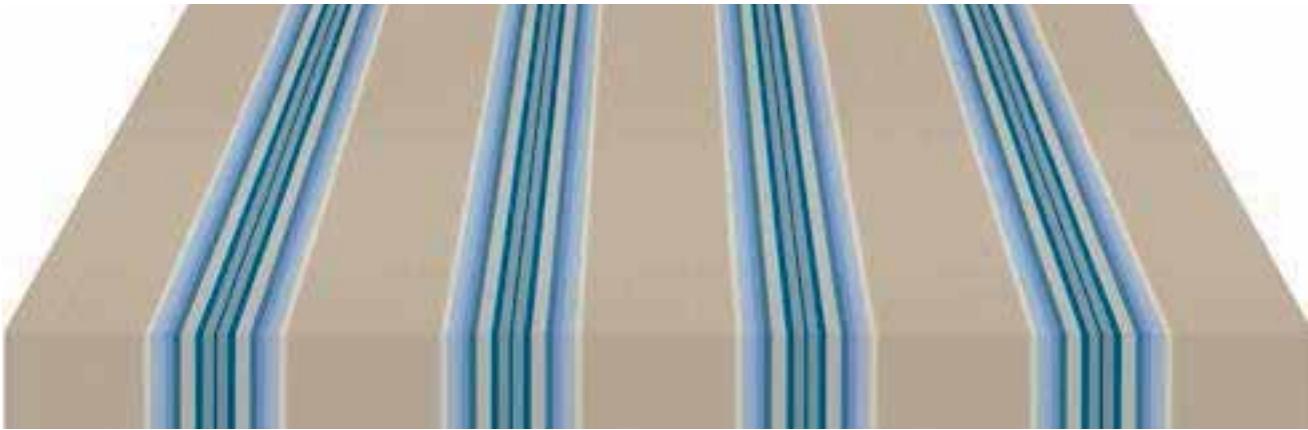

R070 G_{TOT} 0,13 17% 14% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm




G571 G_{TOT} 0,09 9% 4% UPF 80



FANTASIE

120 cm 24 cm

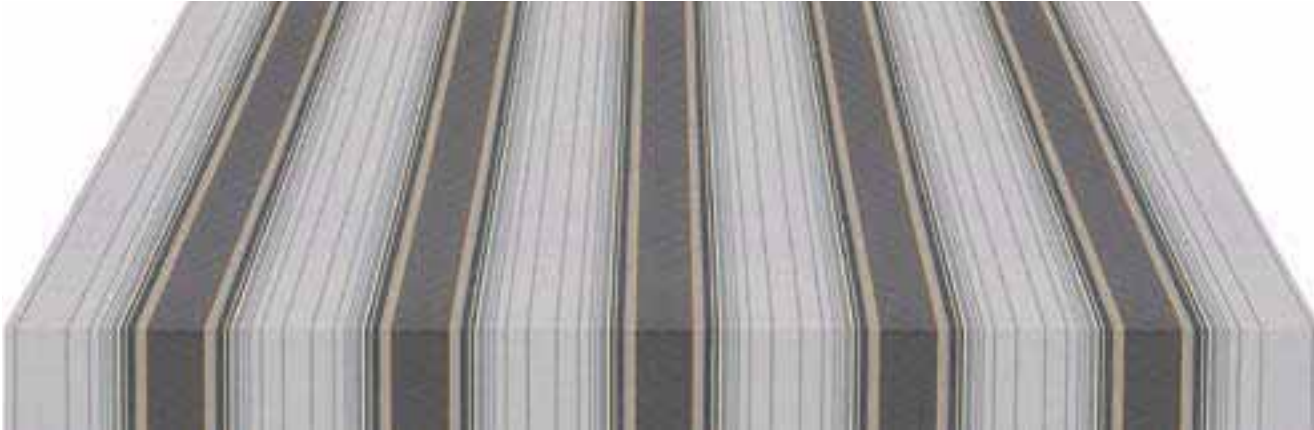


G436 G_{TOT} 0,13 18% 14% UPF 60



FANTASIE

120 cm 30 cm

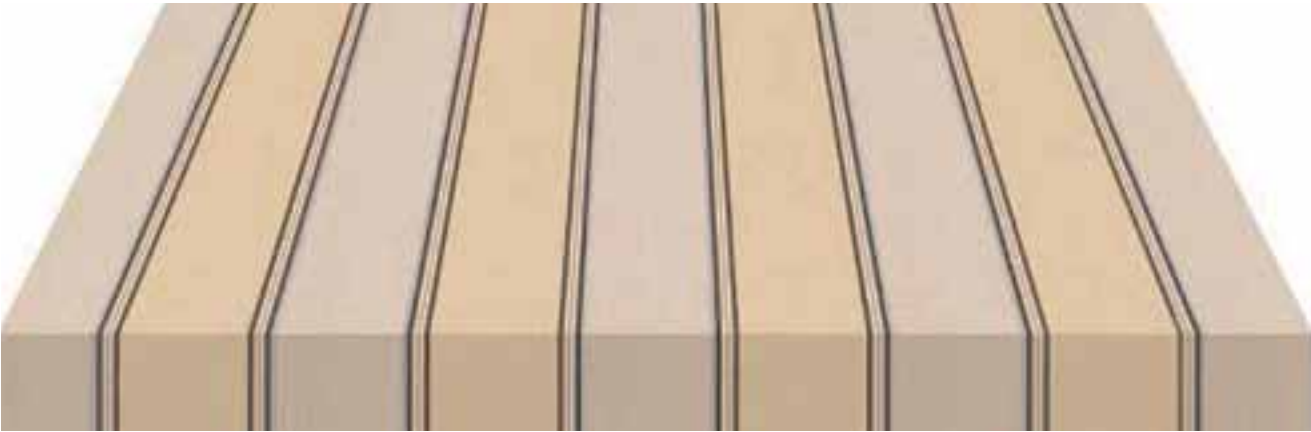

R539 0,14 20% 18% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



G433 0,15 21% 18% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm



Z516 0,15 21% 19% 40



FANTASIE

120 cm 30 cm




G117 0,14 20% 17% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm

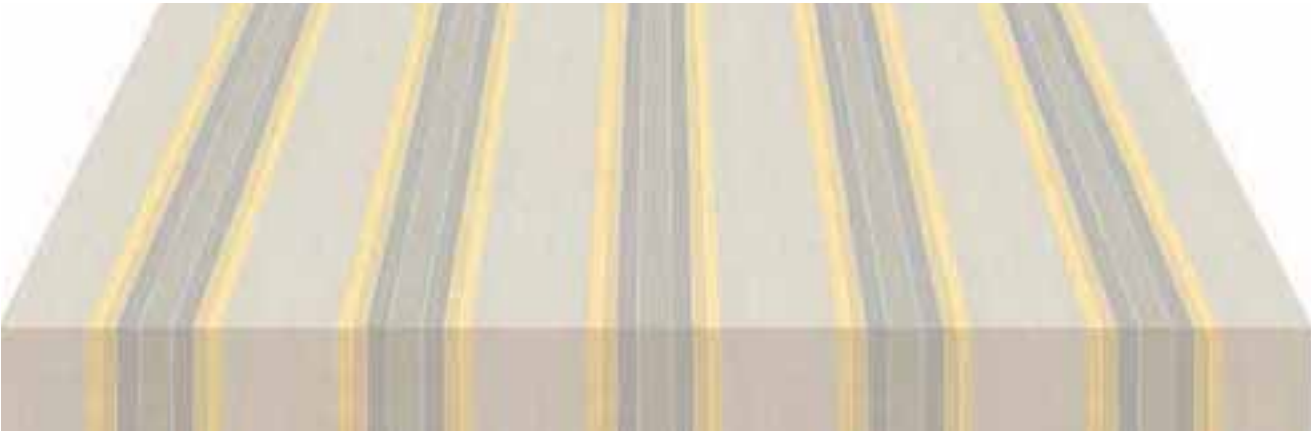

G868 0,16 22% 20% 40



FANTASIE

120 cm 24 cm




G684 0,15 21% 19% 40



FANTASIE

120 cm 30 cm

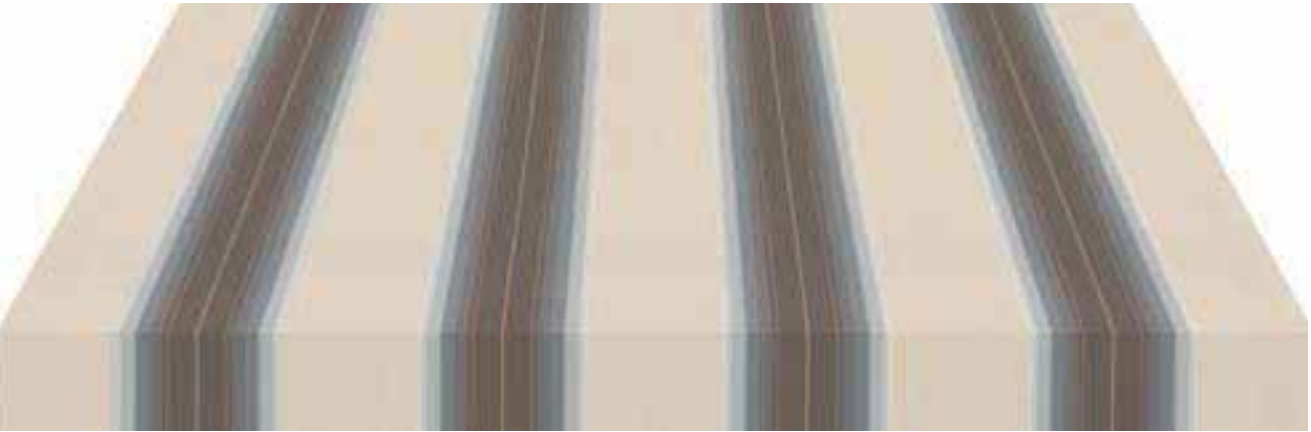

R970 0,12 15% 13% 60




FANTASIE

120 cm 30 cm



G803 0,12 15% 11% 60

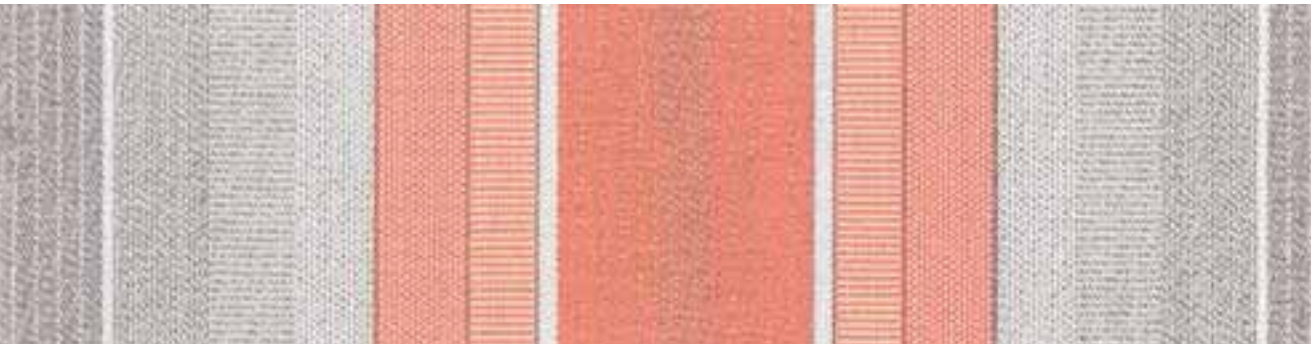

FANTASIE

120 cm 30 cm




R086 0,13 15% 14% 60



FANTASIE

120 cm 30 cm

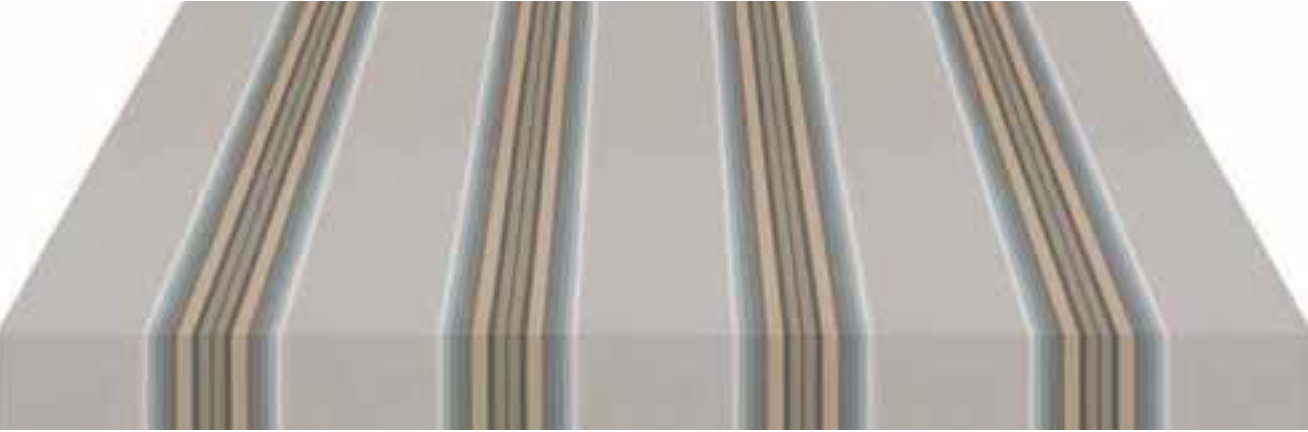

R069 0,13 18% 15% 40



FANTASIE

120 cm 30 cm




R071 0,14 19% 17% 60




FANTASIE

120 cm 30 cm

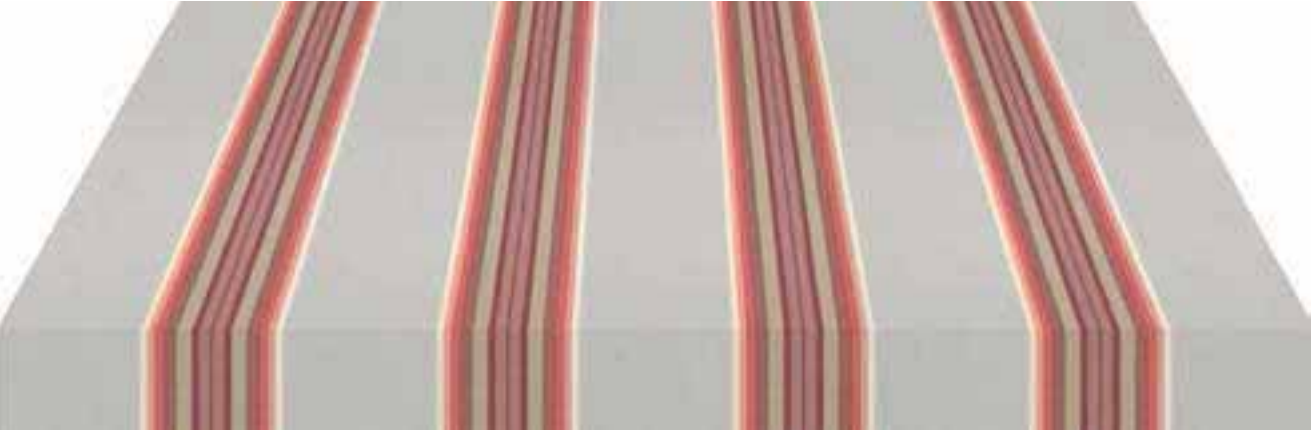

R066 0,13 18% 15% 40



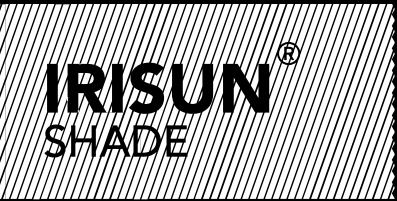

The Plane



MAGGESE

G602	0,05	<1%	<1%	80
G674	0,07	6%	3%	60
G601	0,06	4%	2%	80
G692	0,07	6%	2%	80
G675	0,06	4%	2%	80
G691	0,08	8%	2%	80
G267	0,11	12%	5%	80
G268	0,12	14%	7%	60

AGRO

G580	0,06	4%	1%	80
G581	0,15	22%	21%	40
G582	0,05	<1%	<1%	80
R704	0,08	8%	2%	80
G603	0,12	14%	11%	40
R703	0,09	10%	4%	80
G583	0,05	<1%	<1%	80
G584	0,05	2%	<1%	80



FILARE

R203	0,06	4%	<1%	80
R195	0,09	9%	2%	80
R199	0,07	6%	2%	60
R198	0,15	20%	17%	40
R197	0,11	13%	7%	60
R190	0,08	7%	1%	60
R200	0,16	22%	18%	40
R202	0,06	2%	1%	80

MIGLIO

G367	0,05	2%	1%	80
G562	0,05	<1%	<1%	80
G560	0,06	5%	3%	80
G564	0,13	16%	13%	40
G606	0,14	19%	18%	40
G565	0,06	5%	3%	80
G607	0,13	16%	14%	40
G605	0,11	13%	6%	60

CONFINE

G579	0,08	7%	2%	80
G572	0,10	9%	6%	40
G574	0,08	8%	2%	80
G576	0,12	15%	12%	40
G373	0,14	18%	10%	40
G577	0,07	6%	3%	80
G575	0,11	14%	12%	40
G578	0,13	17%	13%	40





G602 GRAFITE

0,05	<1%	<1%	80



G674 FOSSILE

0,07	6%	3%	60



G601 NOCE DI COCCO

0,06	4%	2%	80



G692 BRUMA

0,07	6%	2%	80



G675 FUOCO

0,06	4%	2%	80



G691 GRANATO

0,08	8%	2%	80



G267 RAME

0,11	12%	5%	80



G268 OCRA

0,12	14%	7%	60



G580 AVENA

0,06	4%	1%	80



G581 GRIGIO CHIARO

0,15	22%	21%	40




G582 GRIGIO SCURO

0,05	<1%	<1%	80



R704 MATTONE

0,08	8%	2%	80

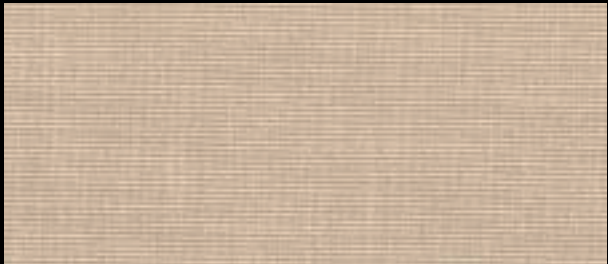

G603 BEIGE

0,12	14%	11%	40




R703 VERDE

0,09	10%	4%	80




G583 ROSSO

0,05	<1%	<1%	80

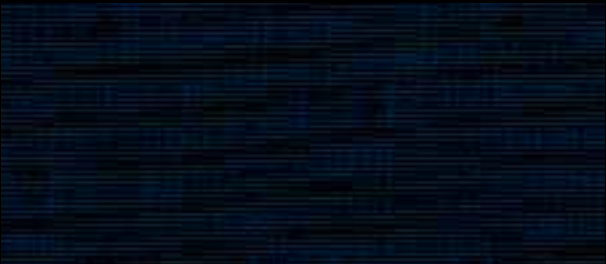

G584 BLU

0,05	2%	<1%	80

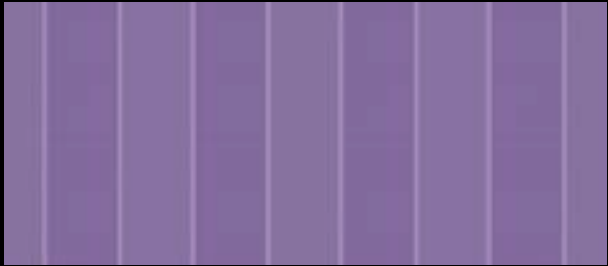

R203 LILLA



0,06




4%



<1%



80

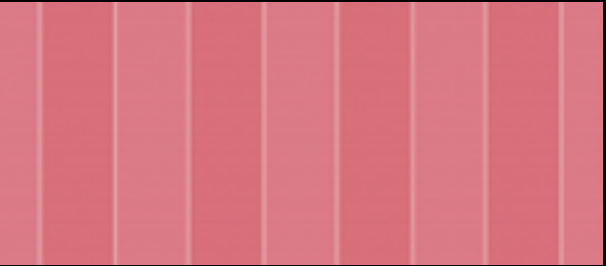

R195 ROSSO



0,09




9%



2%



80

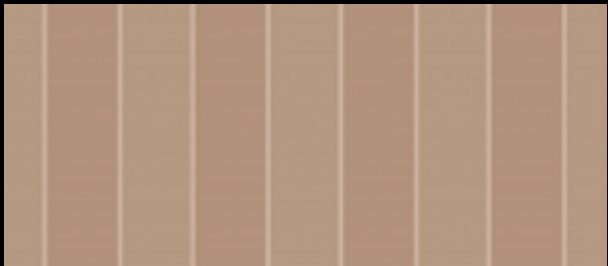

R199 AVENA



0,07



6%



2%



60



R198 BEIGE



0,15




20%



17%



40

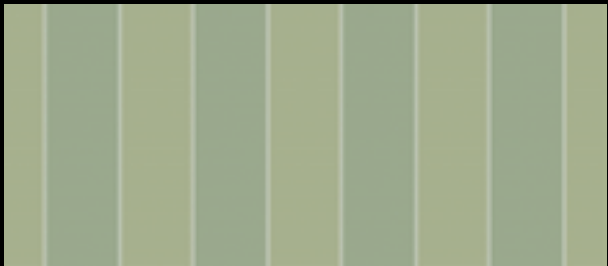

R197 VERDE ACQUA



0,11




13%



7%



60

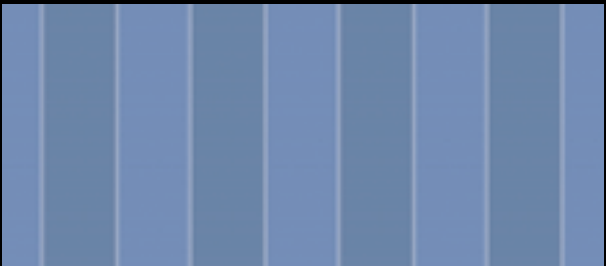

R190 AZZURRO



0,08




7%



1%



60

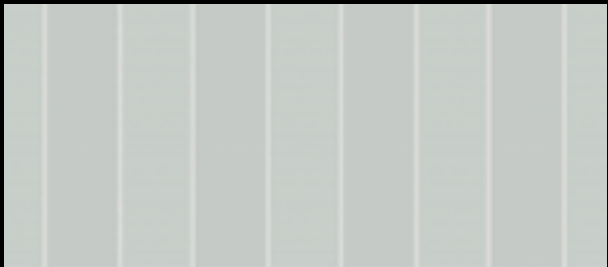

R200 GRIGIO CHIARO



0,16




22%



18%



40

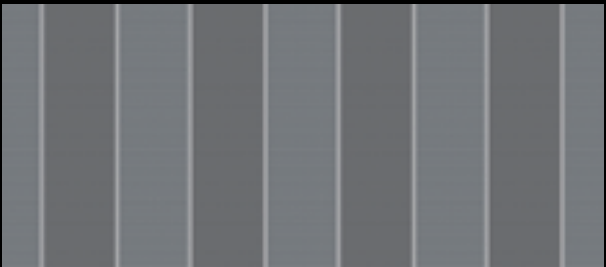

R202 GRIGIO SCURO



0,06




2%



1%



80

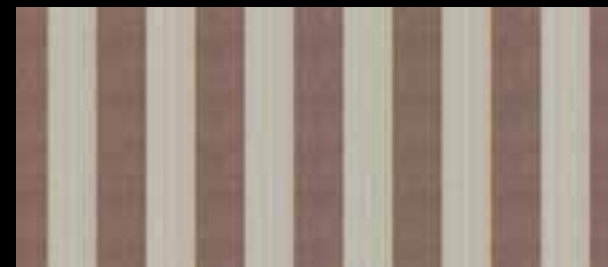

G579 MARRONE



0,08



7%



2%



80



G572 TABACCO



0,10



9%



6%



40



G574 BORDEAUX



0,08



8%



2%



80



G576 RAME



0,12



15%



12%



40



G373 OCRA



0,14




18%



10%



40

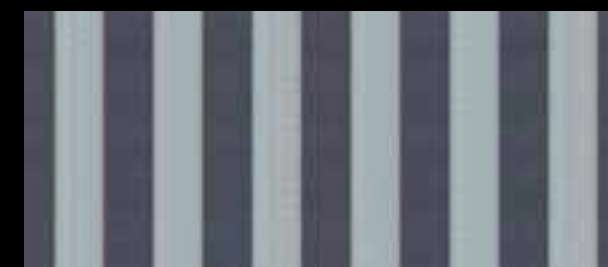

G577 GRIGIO SCURO



0,07



6%



3%



80



G575 GRIGIO



0,11



14%



12%



40



G578 GRIGIO CHIARO



0,13



17%



13%



40

PULIZIA

IRISUN® APCO CARE & CLEANING

Raggi solari, inquinamento, resine, muffe, salsedine o quello che minacciava la vostra tenda è presto dimenticato con un rapido gesto. Una linea di prodotti completa, tecnologicamente testata, potente ed efficace.

I prodotti **APCO CARE & CLEANING** sono realizzati per dare un risultato immediato, per conferire durata al tessuto e renderlo nuovo in un attimo.

- Pulisci la superficie esterna ogni 3/4 mesi.
- Strofini la parte interna con una spugna soffice, imbevuta d'acqua e normale detersivo.
- Utilizza un panno assorbente per rimuovere tracce d'olio o unto.
- Dopo ogni lavaggio risciacqua la tenda con acqua.
- Evita assolutamente solventi, ammoniaca o detersivi che contengano queste sostanze.
- Prolunga la vita della tua tenda, proteggila contro salsedine, inquinamento, resine o muffe: i prodotti speciali IRISUN APCO aiutano a conservare le caratteristiche originali del tessuto e ne favoriscono la naturale elasticità.

I detersivi **APCO FAST CLEANER** sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento CE sui detersivi N. 648/2004.

I protettivi **APCO PROTECTANT** sono biodegradabili. Si raccomanda di seguire le istruzioni e le precauzioni indicate sul flacone, specialmente per uso quotidiano e professionale.

Le schede di sicurezza sono disponibili. Tutti i prodotti sono conformi al regolamento Reach.



0,75l



5l



TEXOUT[®]

COLLEZIONE TECNICA

IRISUN.COM

UN CUORE TECNICO

TEXOUT®: TRE LINEE DI MATERIALI ESTREMAMENTE VERSATILI CHE FANNO DI GIOVANARDI IL LEADER ITALIANO NELLA PRODUZIONE DI TESSUTI SPALMATI E FILM TECNICI.

TEXOUT® COVER, COPERTURE IGNIFUGHE RESISTENTI ALLO SPORCO E ALLE INTemperIE

TEXOUT® SCREEN, TESSUTI FILTRANTI E OSCURANTI AD ALTA PROTEZIONE VERSO I DANNOSI RAGGI UV




IGNIFUGO




IMPERMEABILE

TEXOUT® COVER, la linea di tessuti spalmati adatti per gazebo, pergole, cappottine, strutture fisse e tunnel.

I trattamenti effettuati sulla superficie dei tessuti li rendono molto resistenti allo sporco e all'acqua, e quindi all'aggressione delle intemperie. La famiglia dei tessuti COVER garantisce anche la resistenza al fuoco, secondo le principali normative europee. Disponibilità in un'ampia gamma di colori, anche bifacciali.



FILTRANTE



OSCURANTE


TEXOUT® SCREEN, la linea di tessuti adatti per tende a caduta libera per interni ed esterni, facciate, strutture tensionate leggere e vele ombreggianti.

A seconda delle caratteristiche di ogni singolo prodotto e sulla base del colore scelto, la famiglia degli SCREEN consente di schermare parzialmente o totalmente i raggi solari, compresa la loro dannosa componente UV.

La loro conformazione tessile li rende molto resistenti alla trazione e quindi estremamente stabili dal punto di vista dimensionale. Ampia gamma di colori e facile lavabilità.

TEXOUT® VISION, LEGGEREZZA E TRASPARENZA PER FILM IGNIFUGHI E A BASSISSIMA DISPERSIONE TERMICA

SERGE FERRARI®
MATERIALI COMPOSITI
FLESSIBILI



TRASPARENTE




IGNIFUGO

TEXOUT® VISION, la linea di film adatti per laterali di gazebo, finestre per tende, laterali per balconi, bancarelle da mercato, camping, custodie e borse.

La famiglia dei VISION è costituita da materiali plastici leggeri, ad alta trasparenza e bassa conducibilità termica, con caratteristiche meccaniche tali da essere impiegabili anche su strutture di grandi dimensioni e su chiusure motorizzate. Quasi tutti i film sono disponibili in versione ignifuga.

Serge Ferrari

TECNOLOGIA ESCLUSIVA PRÉCONTRAI SERGE FERRARI

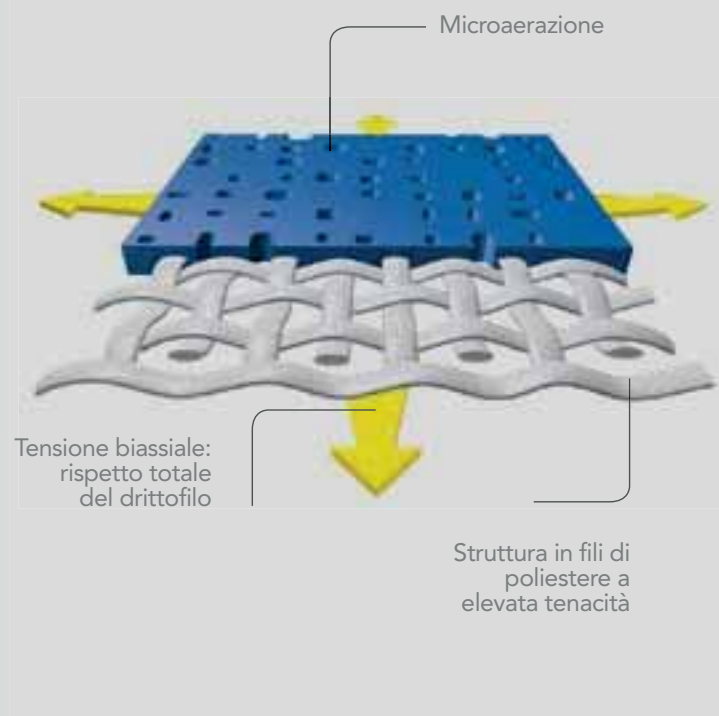

La tecnologia PRÉCONTRAI SERGE FERRARI® brevettata a livello mondiale consiste nel mantenere il composito in tensione durante tutto il ciclo di produzione.


Caratteristiche

- Eccezionale stabilità dimensionale
- Resistenza meccanica durevole
- Spessore di spalmatura maggiore sulla cresta dei fili
- Planeità superiore

Benefici

- Non si deforma durante la messa in opera e l'utilizzo
- Non si allunga, non si strappa
- Lunga durata estetica e meccanica
- Spessore minimo
- Superficie liscia, facile manutenzione
- Ingombro ridotto, facile avvolgimento

TEXTYLOOP, UN CICLO PRODUTTIVO SOSTENIBILE

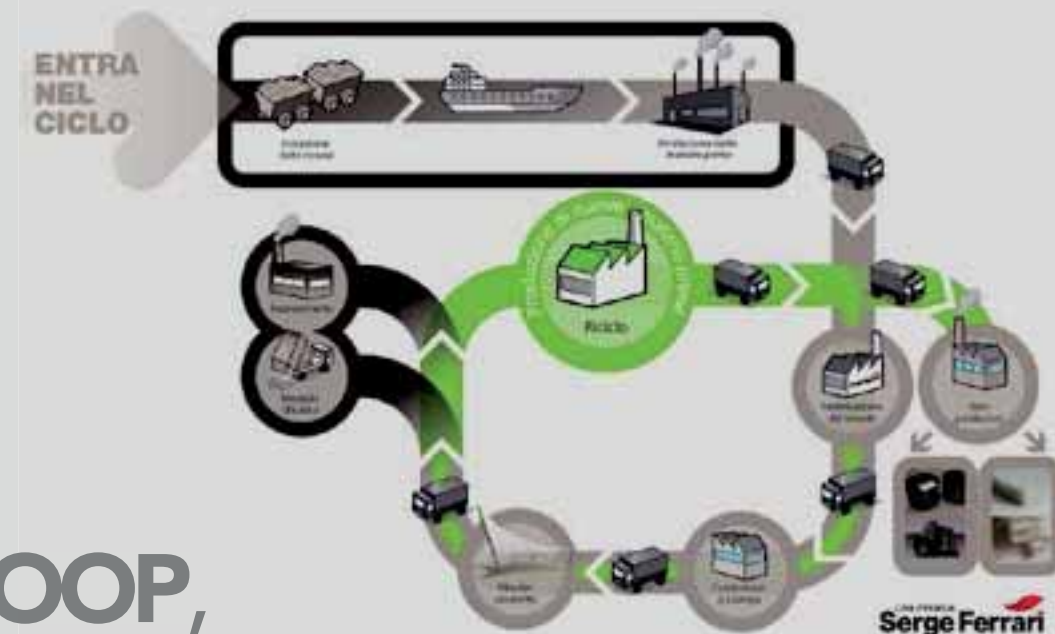

TEXTYLOOP®

TEXTYLOOP® è un'iniziativa del Gruppo SERGE FERRARI®, player globale nel settore dei materiali compositi flessibili.

TEXTYLOOP® rappresenta:

- la tecnologia di riciclo dei materiali compositi morbidi poliestere - PVC
- un'unità industriale ubicata a Ferrara, in Italia: il processo TEXTYLOOP è realizzato nello stabilimento Vinyloop Ferrara SPA, Joint-Venture Solvay 60%, Serge Ferrari® 40%.
- una rete su scala europea
- un produttore di nuove materie prime riutilizzate nelle fabbricazioni SERGE FERRARI® e in altre filiere
- la garanzia di metodologie di valutazione (Analisi del Ciclo di Vita) conformi alle norme ISO 14040 e ISO 14044, regolarmente eseguite da enti indipendenti.

Grazie alla sua capacità di anticipazione e innovazione, SERGE FERRARI® si è assicurato uno sviluppo costante in tutti i campi della sua attività: umano, sociale, tecnologico, commerciale, marketing e ambientale. Il Gruppo SERGE FERRARI® controlla tutti i mestieri della catena di produzione: filatura, tessitura, spalmatura e anche, tramite il processo di riciclo, produzione di nuove materie prime.

MATERIALI
MATERIALS

AC

ACRILICO
ACRYLIC

PE

POLIETILENE
POLYETHYLENE

PVC

PVC
PVC

HDPE

POLIETILENE
ALTA DENSITÀ
HD POLYETHYLENE

FG

FIBRA DI VETRO
FIBRE GLASS

PES

POLIESTERE
POLYESTER

TRATTAMENTI TESSUTO
TEXTILE TREATMENTS

PES

PVC

SPALMATO PVC
PVC COATED

PES

AC

SPALMATO AC
AC COATED

PES

PU

SPALMATO PU
PU COATED

LAC

BILACCATO
DOUBLE-SIDE
LACQUERED

Teflon

TRATTAM. TEFLON
TEFLON TREATM.

DURACLEAN

OUTDOOR TREATMENT

LEAF CLEAN

SELF-CLEANING TREATMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

G
TOT

G TOT
G TOT

TRASM. TERMICA

ENERGY TRANS.

TRASM. LUMINOSA

LIGHT TRANS.

UPF

UPF
UPF

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFIC FEATURES

IDROREPELENTE

WATER-REPELLENT

IMPERMEABILE

WATERPROOF

BASSO ASSORBIMENTO

LOW WICKING

AUTOPULENTE

SELF-CLEANING

IGNIFUGO

FIRE RETARDANT

ANTIMACCHIA

DIRT-REPELLENT

ANTIMUFFA

MOULD-RESISTANT

TRASPARENTE

TRANSPARENT

FILTRANTE

SCREENING

BLOCK OUT

BLOCK OUT

TRASPIRANTE

TRANSPIRING

ASPETTO TESSILE

TEXTILE APPEARANCE

GRIGLIA

MESH

3

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

5

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

10

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

FIDUCIA NEL TESSUTO

Test sostanze nocive

OEKO-TEX CERT.

OEKO-TEX CERT.

REACH

REPETIZIONE

REPEAT

ALTEZZA

WIDTH

TIPOLOGIA PATTERN
PATTERN TYPOLOGIES

UNITI

SOLIDS

RIGATI PARI

CLASSIC STRIPES

FANTASIE

FANTASY

INDEX

COLLEZIONE TECNICA

128 TEXOUT

TEXOUT 129



TEXOUT[®] COVER

PRECONSTRAINT302	132
COVERSTREET	133
MAXLIT PLUS	134
OPATEX	135
SUNTENT	136



TEXOUT[®] SCREEN

SG 767	137
SG 989	138
SG BLOCKOUT	140
TENTMESH	141



TEXOUT[®] VISION

CRISTAL PLUS	142
VINITEX	144

TEXOUT®
PRECONTRAIINT 302



PES
PVC
SPALMATO PVC
PVC COATED



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

5

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY



100% RICICLABILE TEXILOOP®
100% RECYCLABLE TEXILOOP®




REACH
CONFORME
ROHS

TIPOLOGIA
Tessuto poliestere 550 Dtex trattato con la tecnica di spalmatura FERRAR® PRECONTRAIINT.

CARATTERISTICHE
Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Superficie perfettamente planare e durata nel tempo. Peso ridotto che facilita l'avvolgimento grazie alla tecnologia PRECONTRAIINT. Confezionamento senza rinforzi laterali. Rivestimento liscio antimacchia. Gamma colori innovativa. **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI
Elevate performance con tende a bracci, capottine, gazebo e strutture fisse.

Filato	ordito: poliestere 550 Dtex trama: poliestere 550 Dtex
Spalmatura	PVC
Costruzione	ordito: 10 fili/cm trama: 10 fili/cm
Spessore	0,36 mm
Peso tessuto	ca 480 g/m²
Ignifugazione	CL 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Finissaggio	laccato lucido sui 2 lati o 5 varianti colore con laccatura opaca, impermeabile e antimacchia
Resistenza alla trazione (EN-ISO 1421)	ordito: ca 140 DaN/5 cm trama: ca 150 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 10 DaN trama: ca 12 DaN
Resistenza alla luce (ISO 105 B02)	livello 7/8
Resistenza alle temperature	+70°C / -30°C
Aderenza (IVK/PKT 14)	ca 7 DaN/5
Disponibilità	standard in magazzino
Altezza del tessuto	180 cm (UNITI) - 178 cm (RIGATI)
Lunghezza rotolo	ca 50 m

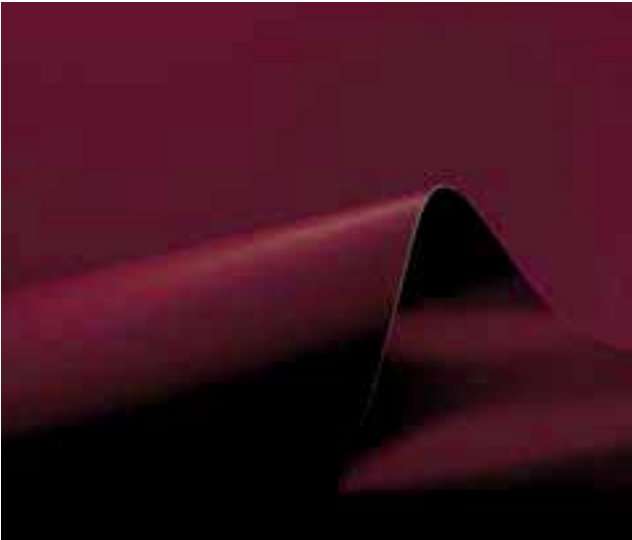


COLORI


OPACO/MATT



239 MATT




241 MATT



237 MATT



236 MATT



405 MATT


LUCIDO/GLOSSY




8100



1498



741




1118



1001



861



1093



006



199



1496



1497



1116



256



2150



255



8284



1115



1117



060



056



003



001



390



358




400



450

RIGA 30 cm



111



168



274



108



035



510



511

TEXOUT®
COVERSTREET

PES

POLIESTERE
POLYESTER



ASPETTO TESSILE
TEXTILE APPEARANCE



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF

5

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

TIPOLOGIA
Poliestere spalmato acrilico impermeabile.

CARATTERISTICHE
Ignifugo secondo le norme italiane CL.1, tedesche B1 inglese BS e americana ASTM E84 Class A. Trattato UV. Stampabile in digitale. Cucibile o saldabile. Aspetto tessile. Elevate performance e grande resistenza alla trazione. **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI
Tende avvolgibili e retrattili, cappottine, coperture gazebo, coperture per arredi, pannelli decorativi, banner e borse sportive.


Filato	poliestere 100%
Spalmatura	acrilico impermeabile
Costruzione	ordito: 22 fili/cm trama: 14 fili/cm
Spessore	0,40 mm
Peso tessuto	370 g/m²
Ignifugazione	CL1
Finissaggio	trattamento UV laccato lucido 2 lati
Resistenza alla trazione (EN-ISO 1421)	ordito: ca 230 DaN/5 cm trama: ca 240 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 22 DaN trama: ca 17 DaN
Resistenza alle temperature	+50° C / -30°C
Aderenza (IVK/PKT 14)	9 DaN/5 cm
Altezza del tessuto	155 cm
Lunghezza rotolo	ca 45 m
Note	Per cucire il tessuto consigliamo l'uso di ago SES o SRS e di filo SERAFIL o TENARA® (WR) a seconda della macchina da cucire a disposizione.




COLORI




215



238



222



234



244



227



202



200



209



225



210



243



233



204



216



214

TEXOUT®
MAXLITPLUS



SPALMATO AC
AC COATED



BASSO
ASSORBIMENTO
LOW WICKING




8
ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

TIPOLOGIA
Tessuto in poliestere 550 Dtex laminato PVC e laccato acrilico.


CARATTERISTICHE
Trattamento del filato low wicking per evitare la formazione di muffe all'interno del tessuto. Vernice acrilica sul lato esterno per facilitare la pulizia del tessuto. Alta trasmissione della luce con valori che raggiungono il 25% nel colore bianco secondo le norme americane. Ottima adesione dei film grafici adesivi sul lato esterno. **Garanzia 8 anni.**

UTILIZZI
Ideale per insegne e tende luminose.


Filato	ordito: poliestere 550 Dtex trama: poliestere 550 Dtex trattamento low wicking
Spalmatura	laminato PVC laccato acrilico sul lato esterno
Costruzione	ordito: 7 fili/cm trama: 7 fili/cm tessitura Raschel
Spessore	0,50 mm
Peso tessuto (ISO 2286-2)	ca 630 g/m²
Resistenza alla trazione (ASTM D751)	ordito: ca 1,87 N/5 cm trama: ca 1,53 N/5 cm
Resistenza allo strappo (ASTM D751)	ordito: ca 215 N trama: ca 170 N
Resistenza alle temperature	+70°C / -30°C
Aderenza (ISO 2411)	ca 10 DaN/5 cm
Altezza del tessuto	203 cm
Lunghezza rotolo	ca 29 m

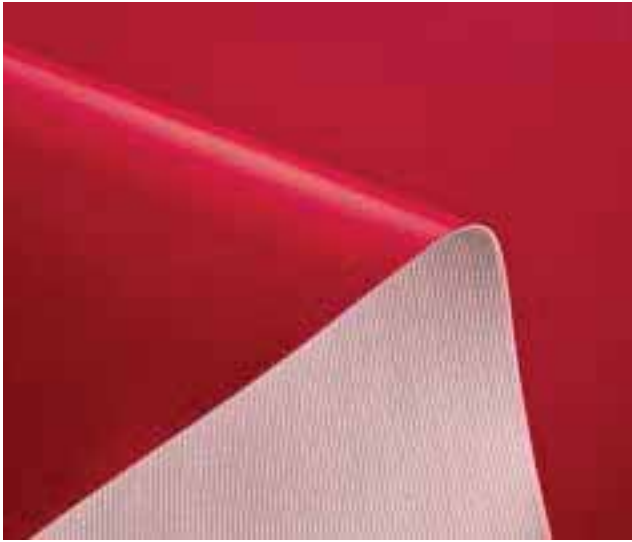


COLORI



160



270



262



281



404



403



617



502

TEXOUT®
OPATEX



SPALMATO PVC
PVC COATED



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



BLOCKOUT
BLOCKOUT



5
ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY



REACH
COMPLIANT

TIPOLOGIA
Supporto interno in poliestere 1100 Dtex di alta tenacità spalmato PVC.

CARATTERISTICHE
Peso 850 gr/m² per una migliore durata nel tempo. Oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Lato interno goffrato per un aspetto tessile ed un effetto mosso della superficie. Lato esterno con una vernice acrilica antipolvere. Bicolore per poter abbinare il lato esterno all'ambiente circostante e mantenere il lato interno con un colore beige chiaro luminoso. Ignifugo secondo le norme italiane CL.2, tedesco B1 e francese M2. **Garanzia 5 anni.**

UTILIZZI
Ideale per pergole e gazebo.


Filato	ordito: poliestere 1100 Dtex trama: poliestere 1100 Dtex
Costruzione	ordito: 8 fili/cm trama: 8 fili/cm
Spessore	0,50 mm
Peso tessuto (ISO 2286-2)	ca 850 g/m²
Ignifugazione	CL2
Finissaggio	lato esterno: laccato opaco con vernice PU lato interno: laccato opaco goffrato Impermeabile
Resistenza alla trazione (ISO 1421)	ordito: ca 250 DaN/5 cm trama: ca 250 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 25 DaN trama: ca 20 DaN
Resistenza alla luce (DIN 53388)	livello 7/8
Resistenza alle temperature	+70°C / -30°C
Aderenza (ISO 2411)	ca 10 DaN/5 cm
Altezza del tessuto	300 cm
Lunghezza rotolo	ca 60 m (standard) ca 250 m (su richiesta)



COLORI



272



112



632



815



444



878

TEXOUT®
SUNTENT



TIPOLOGIA
Tessuto in poliestere 550 Dtex spalmato PVC.

CARATTERISTICHE
Laccatura lucida brillante sul lato esterno. Impermeabile.
Versione ignifuga su richiesta (COD 6755). **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI
Adatto per cappottine, strutture fisse e tunnel.

Spalmatura	PVC
Costruzione	poliestere 550 Dtex
Spessore	0,38 mm
Peso tessuto (ISO 2286-2)	ca 440 g/m²
Resistenza alla trazione (ISO 1421)	ordito: ca 180 DaN/5 cm trama: ca 150 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 15 DaN trama: ca 15 DaN
Resistenza alla luce	livello 6/8
Resistenza alle temperature	+70°C / -30°C
Aderenza (ISO 2411)	ca 6 DaN/5 cm
Altezza del tessuto	150/300 cm
Lunghezza rotolo	ca 50 m
Note	Versione ignifuga su richiesta (COD 6755) con un minimo di 1000 m)



COLORI



TEXOUT®
SG 767



TIPOLOGIA
Tessuto composto da filato in fibra di vetro ricoperto in PVC.


CARATTERISTICHE
Tessuto per schermature da interno con alta resistenza alla trazione, elevata stabilità dimensionale, grande resistenza alla corrosione, all'umidità ed alle temperatura estreme. Agevole lavabilità, ampia gamma colori, ignifugo. **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI
Ideale per tende interne verticali.

Costruzione	ordito: 20 fili/cm trama: 20 fili/cm
Spessore	mm 0,38 ±5%
Peso tessuto (ISO 2286-2)	ca 385 g/m²
Ignifugazione	M1 (NF P92-503) / CL1 (UNI9177) / B1 (DIN4102) / C (BS 5867) / FR (NFPA 701)
Resistenza alla trazione (ISO 1421)	ordito: ca 160 DaN/5 cm trama: ca 160 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ISO 4674-1 method 2)	ordito: ca 4,9 DaN trama: ca 4,7 DaN
Resistenza alla luce (ISO 105 B02)	livello >7
Disponibilità	standard
Altezza del tessuto	200/250/320 cm
Lunghezza rotolo	ca 30 m
Filato	ordito / trama: filo in fibra di vetro ricoperto PVC
Composizione	36% fibra di vetro, 64% PVC
Coefficiente di apertura	5%
Allungamento alla rottura (ISO 1421)	ordito: 3,7% trama: 3,2%
Note	Saldatura ad aria calda, alta frequenza o ultrasuoni



COLORI

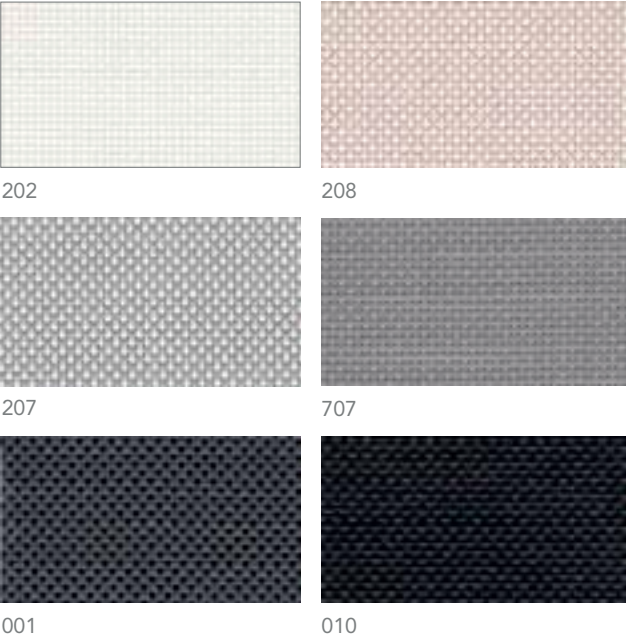

TEXOUT®

SG 989

FG

FIBRA DI VETRO
FIBRE GLASS

FILTRANTE
SCREENING

IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

5

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

REACH

TIPOLOGIA
Tessuto composto da filato in fibra di vetro ricoperto in PVC.

CARATTERISTICHE
Tessuto da utilizzare all'esterno con alta resistenza alla trazione, elevata stabilità dimensionale, grande resistenza alla corrosione, all'umidità ed alle temperatura estreme. Agevole lavabilità, ampia gamma colori, ignifugo. **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI
Tende da esterni e da interni, tende a caduta libera, facciate, facciate oscuranti.

Filato	ordito / trama: filo in fibra di vetro ricoperto PVC
Costruzione	ordito: 18 fili/cm trama: 14 fili/cm
Spessore	mm 0,55 ±5%
Peso tessuto	535 g/m² ±5%
Ignifugazione	M1 (NF P92-503) CI 1 (UNI 9177) B1 (DIN 4102) C (BS 5867) FR (NFPA 701)
Resistenza alla trazione (DIN 53354)	ordito: ca 260 DaN/5 cm trama: ca 225 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: 8,5 DaN trama: 7,5 DaN
Resistenza alla luce	livello >7
Altezza del tessuto	• 160 - 270 cm (802, 808, 302, 303, 207, 702, 707, 102, 104, 105, 709, 103, 101, 110, 010) • 250 cm (106) • 320 cm (102, 103, 101, 110, 010, 707)
Lunghezza rotolo	• 50 m (altezze 160-250-270 cm) • 30 m (altezza 320 cm)
Composizione	42% fibra di vetro, 58% PVC
Coefficiente di apertura	5 %
Allungamento alla rottura	ordito: 3,1 % trama: 2,75 %
Note	Saldatura ad aria calda, alta frequenza o ultrasuoni



COLORI

202

802

808

302

303

207

702

707

102

106

104

105

709

232

103

301

333

131

101

110

010

CARATTERISTICHE TERMO OTTICHE E FATTORI SOLARI
DEL TESSUTO SCREEN SG 989 SECONDO LA NORMA EN-14501

			OTTICO OPTICAL	TERMICO THERMIC			FATTORE TRASMISSIONE ENERGIA SOLARE TOTALE TOTAL SOLAR ENERGY TRANSMITTANCE							
COLORI COLOURS	F = fronte / front R = retro / back	COD	Trasm. visiva Visual trans.	Trasm. solare Solar trans.	Rifl. solare Solar reflection	Assorb. solare Solar Absorpt	G 0,85		G 0,76		G 0,59		G 0,32	
			TV %	TS %	RS %	AS %	Gtot ext.	Gtot int.	Gtot ext.	Gtot int.	Gtot ext.	Gtot int.	Gtot ext.	Gtot int.
Bianco/grigio perla	F	207	10,7	11,5	47,6	40,9	0,19	0,45	0,16	0,46	0,11	0,42	0,08	0,27
Bianco/grigio perla	R	207	10,7	11,5	55,3	33,2	0,18	0,4	0,15	0,42	0,11	0,39	0,08	0,26
Bianco/bianco	F	202	21,2	21	65,9	13,2	0,22	0,36	0,2	0,37	0,15	0,36	0,1	0,25
Bianco/bianco	R	202	21,2	21	66,3	12,7	0,22	0,35	0,19	0,37	0,15	0,36	0,1	0,25
Lino/lino	F	808	12,9	14,9	52,5	32,5	0,21	0,43	0,17	0,43	0,13	0,4	0,09	0,26
Lino/lino	R	808	12,9	14,9	52,7	32,4	0,2	0,42	0,17	0,43	0,13	0,4	0,09	0,26
Lino/bianco	F	802	13,7	15,5	58,2	26,4	0,2	0,39	0,17	0,41	0,13	0,38	0,09	0,26
Lino/bianco	R	802	13,7	15,5	56,4	28,1	0,2	0,4	0,17	0,42	0,13	0,39	0,09	0,26
Sabbia/sabbia	F	303	7,7	9,4	36,5	54,1	0,2	0,51	0,16	0,51	0,11	0,45	0,09	0,28
Sabbia/sabbia	R	303	7,7	9,4	37	53,6	0,2	0,51	0,16	0,51	0,11	0,45	0,08	0,28
Sabbia/bianco	F	302	10,2	11,7	49,2	39,1	0,19	0,44	0,16	0,45	0,11	0,41	0,08	0,27
Sabbia/bianco	R	302	10,2	11,7	44,6	43,6	0,2	0,47	0,17	0,47	0,12	0,42	0,09	0,27
Grigio perla/grigio perla	F	707	8,4	10,1	38,3	51,7	0,2	0,5	0,16	0,5	0,11	0,44	0,09	0,27
Grigio perla/grigio perla	R	707	8,4	10,1	39,4	50,5	0,2	0,5	0,16	0,5	0,11	0,44	0,09	0,27
Grigio perla/bianco	F	702	9,9	11,7	50,9	37,4	0,19	0,43	0,16	0,44	0,11	0,4	0,08	0,26
Grigio perla/bianco	R	702	9,9	11,7	46,9	41,4	0,19	0,45	0,16	0,46	0,11	0,42	0,08	0,27
Grigio perla/blu	F	709	4,4	7,5	31	61,5	0,2	0,54	0,16	0,54	0,1	0,47	0,08	0,28
Grigio perla/blu	R	709	4,4	7,5	35,2	57,3	0,19	0,54	0,15	0,52	0,1	0,45	0,08	0,28
Grigio/grigio	F	101	3,6	3,5	15,1	81,3	0,2	0,63	0,16	0,62	0,1	0,52	0,08	0,3
Grigio/grigio	R	101	3,6	3,5	15,1	81,4	0,2	0,63	0,16	0,62	0,1	0,52	0,08	0,3
Grigio/bianco	F	102	6,6	6,7	37,2	56,2	0,18	0,5	0,14	0,51	0,09	0,45	0,08	0,28
Grigio/bianco	R	102	6,6	6,7	26,9	66,4	0,2	0,56	0,16	0,56	0,1	0,48	0,08	0,28
Grigio/sabbia	F	103	4,5	4,7	26,5	68,8	0,19	0,56	0,15	0,56	0,09	0,48	0,08	0,29
Grigio/sabbia	R	103	4,5	4,7	21,5	73,8	0,2	0,59	0,15	0,59	0,1	0,5	0,08	0,29
Grigio/giallo	F	106	6,2	6,4	29	64,6	0,2	0,55	0,15	0,55	0,1	0,47	0,08	0,28
Grigio/giallo	R	106	6,2	6,4	22,2	71,4	0,21	0,59	0,16	0,58	0,11	0,5	0,09	0,29
Grigio/oro	F	104	4,3	4,9	29,5	65,5	0,18	0,55	0,14	0,55	0,09	0,47	0,08	0,28
Grigio/oro	R	104	4,3	4,9	22,8	72,3	0,2	0,59	0,15	0,58	0,1	0,49	0,08	0,29
Grigio/mandarino	F	105	5,7	6,8	27,7	65,6	0,2	0,56	0,16	0,56	0,1	0,48	0,08	0,28
Grigio/mandarino	R	105	5,7	6,8	21,7	71,5	0,21	0,59	0,17	0,59	0,11	0,5	0,09	0,29
Grigio/antracite	F	110	3,6	3,6	9,9	86,5	0,22	0,66	0,16	0,64	0,1	0,54	0,09	0,3
Grigio/antracite	R	110	3,6	3,6	12,6	83,8	0,21	0,64	0,16	0,63	0,1	0,53	0,08	0,3
Antracite/antracite	F	010	3,6	3,6	5	91,4	0,23	0,69	0,17	0,67	0,1	0,55	0,09	0,3
Antracite/antracite	R	010	3,6	3,6	4,8	91,6	0,23	0,69	0,17	0,67	0,1	0,55	0,09	0,3
Sabbia bagnata	F	232	7,4	8,3	27,9	63,8	0,21	0,56	0,17	0,56	0,11	0,48	0,09	0,28
Sabbia bagnata	R	232	7,4	8,3	27,9	63,8	0,21	0,56	0,17	0,56	0,11	0,48	0,09	0,28
Ostrica	F	301	8	8,3	17	74,7	0,23	0,62	0,19	0,61	0,12	0,51	0,1	0,29
Ostrica	R	301	8	8,3	18,4	73,3	0,23	0,62	0,18	0,6	0,12	0,51	0,1	0,29
Pietra	F	333	6,8	7,1	20,5	72,4	0,22	0,6	0,17	0,59	0,11	0,5	0,09	0,29
Pietra	R	333	6,8	7,1	20,4	72,5	0,22	0,6	0,17	0,59	0,11	0,5	0,09	0,29
Giada	F	131	7	7,1	17,9	75	0,22	0,62	0,18	0,61	0,11	0,51	0,09	0,29
Giada	R	131	7	7,1	17,9	75	0,22	0,62	0,18	0,61	0,11	0,51	0,09	0,29

TEXOUT®

SG BLOCKOUT

FG

FIBRA DI VETRO
FIBRE GLASS

BLOCKOUT

BLOCKOUT
BLOCKOUT

IGNIFUGO

FIRE RETARDANT

5

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

REACH

REACH COMPLIANT
CONFORME A REACH

TIPOLOGIA
Tessuto composto da filato in fibra di vetro ricoperto in PVC.

CARATTERISTICHE
Tessuto da utilizzare all'esterno con alta resistenza alla trazione, elevata stabilità dimensionale, grande resistenza alla corrosione, all'umidità ed alle temperatura estreme. Agevole lavabilità, ampia gamma colori, ignifugo. **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI
Tende da esterni e da interni, tende a caduta libera, facciate, facciate oscuranti.

Filato	ordito / trama: filo in fibra di vetro ricoperto PVC
Costruzione	ordito: 18 fili/cm trama: 14 fili/cm
Spessore	mm 0,56 ±5%
Peso tessuto	800 g/m² ±5%
Ignifugazione	M1 (NF P92-503) / CI 1 (UNI 9177) / B1 (DIN 4102) / C (BS 5867) / FR (NFPA 701)
Resistenza alla trazione (DIN 53354)	ordito: ca 310 DaN/5 cm trama: ca 230 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: 9,7 DaN trama: 8,9 DaN
Resistenza alla luce	livello >7
Altezza del tessuto	155 cm
Lunghezza rotolo	50 m
Composizione	42% fibra di vetro, 58% PVC
Coefficiente di apertura	0 %
Allungamento alla rottura	ordito: 3,4 % trama: 3,5 %
Note	Saldatura ad aria calda, alta frequenza o ultrasuoni



COLORI



020



030



010



101

TEXOUT®

TENTMESH

HDPE

POLIETILENE
ALTA DENSITÀ
HD POLYETHYLENE

GRIGLIA

MESH

10

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

REACH

REACH COMPLIANT
CONFORME A REACH

TIPOLOGIA
Rete con una costruzione mista di piattina e filo in HDPE stabilizzato UV.

CARATTERISTICHE
Blocca dal 91% al 98% dei raggi UV (a seconda del colore). Blocca dal 77% al 96% dei raggi del sole (a seconda del colore). Grazie alla costruzione tessile è molto stabile dimensionalmente. Privo di additivi tossici al piombo. **Garanzia 10 anni per il degrado con i raggi UV.**

UTILIZZI
Strutture tensionate leggere, vele ombreggianti.

Filato	ordito: polietilene HDPE trama: polietilene HDPE
Spessore	1,35 mm
Peso tessuto (EN 1849/2)	ca 340 g/m²
Resistenza alla trazione (ISO 13934-1)	ordito: ca 63 DaN/5 cm trama: ca 250 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 19 DaN trama: ca 36 DaN
Resistenza alle temperature	+75°C / -30°C
Disponibilità	Standard
Altezza del tessuto	300 cm
Lunghezza rotolo	ca 40 m
Allungamento (ISO 13934-1)	ordito: ca 95,6% trama: ca 70,4%
Trattamento ai raggi UV con test di 1000 ore	91%-98%
Note	Cucire a zig-zag per permettere una maggiore elasticità alla tensione. Per cucire il tessuto consigliamo l'uso di ago SUK e di filo SERAFIL.



COLORI



759



704



662



617



728



735



002



655



077



711



766



648



631

TEXOUT®

CRISTALPLUS




TIPOLOGIA
Film trasparente, a base di resina PVC con bassa conducibilità termica, ideale per riparare dagli agenti atmosferici dehors e strutture outdoor, resistente ai raggi UV, test di prova equivalente a 1000 ore di pieno sole. CRISTALPLUS è un film in materiale plastico, disponibile anche in colore ambrato, la cui composizione gli conferisce una resistenza meccanica tale da renderlo impiegabile su strutture anche di grandi dimensioni o chiusure motorizzate. Una caratteristica del materiale è il leggero restringimento che può avvenire per effetto del tempo e della temperatura, da tenere presente nella costruzione di strutture a scorrimento entro guide e con zip. Esistono versioni specifiche per ogni tipologia di utilizzo.

- CARATTERISTICHE**
- Massima trasparenza
 - Formula a bassa coesione (low cohesion) per evitare una eccessiva adesione del film e facilitare lo srotolamento (ad eccezione delle versioni stampate o stampabili).
 - Versioni specifiche per le diverse applicazioni:
 - 1s film con una maggiore rigidità
 - 2s film con una migliore elasticità
 - 3s film morbido con resistenza alla bassa temperatura (Low temp 6128 e versione M2 6149)
 - Versione con stampa del disegno stile finestra inglese (Window 6026, versione ignifuga 6138, M2 6472)
 - Versioni ignifughe secondo le norme italiane CL.1 e CL.2, tedesche B1, francesi M2, inglesi BS, e americane A190.
 - I film PVC sono conformi alle norme Reach, non contengono sostanze definite come SVHC oltre i limiti indicati


UTILIZZI
Ideale per laterali di gazebo e per la realizzazione di finestre per tende. Versione con mano 1s ideale per tende avvolgibili.




COLORI



- 8707** CRISTALPLUS 500 1s
6146 CRISTALPLUS 500 2s
6147 CRISTALPLUS 500 2s FIRE RETARDANT CL.2
Versione ignifuga in CL.2 secondo la normativa italiana
8718 CRISTALPLUS 500 2s FIRE RETARDANT B1
Versione ignifuga secondo la normativa tedesca B1
6470 CRISTALPLUS 500 2s FIRE RETARDANT M2/CL.1
Versione ignifuga secondo la normativa francese M2 e italiana CL.1
6148 CRISTALPLUS 650
6139 CRISTALPLUS 800



6479 CRISTALPLUS 500 BRUNITO



6026 CRISTALPLUS WINDOW (SQUARE: 24,1×25,4)

	8707 CRISTALPLUS 500 1s
Spessore	0,50 mm
Peso tessuto	ca 610 g/m²
Resistenza alla trazione (ASTM D 882)	l = 220 kg/cm² h = 210 kg/cm²
Resistenza allo strappo (ASTM 1004-9)	6 kg/mm²
Resistenza alle temperature	+65° C /-5°
Disponibilità	standard in magazzino
Altezza del tessuto	132 cm
Lunghezza rotolo	40 m
Allungamento alla rottura (ASTM D 882)	l = ca 220% h = ca 240%
Materiale	PVC
Durezza	1s
Test ritiro a 23° per 24 ore (ASTM D 1204)	l = 2%
Note	Versione ignifuga esiste

	6479 CRISTALPLUS 500 BRUNITO
Spessore	0,50 mm
Peso tessuto	ca 610 g/m²
Resistenza alla trazione (ASTM D 882)	l = 220 kg/cm² h = 210 kg/cm²
Resistenza allo strappo (ASTM 1004-9)	6 kg/mm²
Resistenza alle temperature	+65° C /-5° C
Disponibilità	standard in magazzino
Altezza del tessuto	132 cm
Lunghezza rotolo	40 m
Allungamento alla rottura (ASTM D 882)	l = ca 220% h = ca 240%
Materiale	PVC
Durezza	1s
Test ritiro a 23° per 24 ore (ASTM D 1204)	l = 2%
Note	Versione ignifuga esiste (altezza 132 cm)

	6148 CRISTALPLUS 650
Spessore	0,65 mm
Peso tessuto	ca 780 g/m²
Resistenza alla trazione (ASTM D 882)	l = 220 kg/cm² h = 210 kg/cm²
Resistenza allo strappo (ASTM 1004-9)	6 kg/mm²
Resistenza alle temperature	+65° C /-10° C
Disponibilità	standard in magazzino
Altezza del tessuto	132/140 cm
Lunghezza rotolo	30 m
Allungamento alla rottura (ASTM D 882)	l = ca 220% h = ca 240%
Materiale	PVC
Durezza	3s
Test ritiro a 23° per 24 ore (ASTM D 1204)	l = 2%
Note	Versione ignifuga esiste (altezza 140 cm)

	6146 CRISTALPLUS 500 2s
Spessore	0,50 mm
Peso tessuto	ca 610 g/m²
Resistenza alla trazione (ASTM D 882)	l = 220 kg/cm² h = 210 kg/cm²
Resistenza allo strappo (ASTM 1004-9)	6 kg/mm²
Resistenza alle temperature	+65° C /-10° C
Disponibilità	standard in magazzino
Altezza del tessuto	132/140 cm
Lunghezza rotolo	40 m, 50 m (altezza 140 cm) 90 m (su richiesta)
Allungamento alla rottura (ASTM D 882)	l = ca 220% h = ca 240%
Materiale	PVC
Durezza	2s
Test ritiro a 23° per 24 ore (ASTM D 1204)	l = 2,5%
Note	Versione ignifuga esiste

	6026 CRISTALPLUS WINDOW
Spessore	0,50 mm
Peso tessuto	ca 610 g/m²
Resistenza alla trazione (ASTM D 882)	l = 220 kg/cm² h = 210 kg/cm²
Resistenza allo strappo (ASTM 1004-9)	6 kg/mm²
Resistenza alle temperature	+65° C /-10° C
Disponibilità	standard in magazzino
Altezza del tessuto	132 cm
Lunghezza rotolo	30 m
Allungamento alla rottura (ASTM D 882)	l = ca 220% h = ca 240%
Materiale	PVC
Durezza	2s
Test ritiro a 23° per 24 ore (ASTM D 1204)	l = 2,5%
Note	Versione ignifuga esiste

	6139 CRISTALPLUS 800
Spessore	0,80 mm
Peso tessuto	ca 1020 g/m²
Resistenza alla trazione (ASTM D 882)	l = 220 kg/cm² h = 210 kg/cm²
Resistenza allo strappo (ASTM 1004-9)	6 kg/mm²
Resistenza alle temperature	+65° C /-10° C
Disponibilità	standard in magazzino
Altezza del tessuto	132/140 cm
Lunghezza rotolo	30 m
Allungamento alla rottura (ASTM D 882)	l = ca 220% h = ca 240%
Materiale	PVC
Durezza	3s
Test ritiro a 23° per 24 ore (ASTM D 1204)	l = 2,5%
Note	Versione ignifuga esiste




TIPOLOGIA
Film di PVC con griglia di rinforzo all'interno.

CARATTERISTICHE
Materiale versatile, leggero, ad alta trasparenza.
VINITEX 2102: larghezza della maglia 0,5 cm
VINITEX 9x9: maglia 4 fili/cm, filo in diagonale Rashel
VINITEX 3x3: larghezza della maglia 1 cm

UTILIZZI
Ideale per laterali per balconi, bancarelle da mercato, camping, custodie, borse.




COLORI

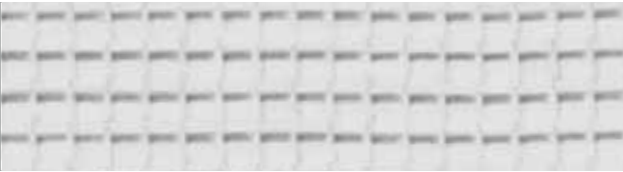

6074 VINITEX 2102



6632 VINITEX 9x9

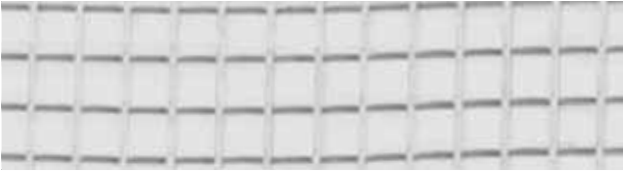

6080 VINITEX 3x3

	VINITEX 2102
Filato	ordito: poliestere 1100 Dtex trama: poliestere1100 Dtex
Costruzione	ordito: 2 fili/cm trama: 2 fili/cm
Spessore	0,46 mm
Peso tessuto (ISO 2286-2)	ca 350 g/m²
Ignifugazione	non disponibile standard in versione ignifuga
Finissaggio	PVC traslucente con supporto in poliestere
Resistenza alla trazione (EN ISO 1421)	ordito: ca 90 DaN/5 cm trama: ca 75 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 20 DaN trama: ca 17 DaN
Resistenza alle temperature	+60°C / -30°C
Aderenza (ISO 2411)	ca 9 DaN/5 cm
Disponibilità	standard
Altezza del tessuto	150 cm 125/250 cm (su richiesta COD 6065)
Lunghezza rotolo	ca 50 m

	VINITEX 3x3
Filato	ordito: poliestere 1100 Dtex trama: poliestere 1100 Dtex
Costruzione	ordito: 1 fili/cm trama: 1 fili/cm
Spessore	0,50 mm
Peso tessuto (ISO 2286-2)	ca 300 g/m²
Ignifugazione	Su richiesta CL1 italiana (COD 6613)
Finissaggio	PVC traslucente con supporto in poliestere
Resistenza alla trazione (EN ISO 1421)	ordito: ca 59 DaN/5 cm trama: ca 57 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 12 DaN trama: ca 13 DaN
Resistenza alle temperature	+60°C / -30°C
Aderenza (ISO 2411)	ca 9 DaN/5 cm
Disponibilità	standard
Altezza del tessuto	200 cm
Lunghezza rotolo	ca 50 m

	VINITEX 9x9
Filato	ordito: poliestere 550 Dtex trama: poliestere 550 Dtex
Costruzione	ordito: 4 fili/cm trama: 4 fili/cm
Spessore	0,50 mm
Peso tessuto (ISO 2286-2)	ca 580 g/m²
Ignifugazione	Su richiesta B1 tedesca (COD 6635) Su richiesta B1 tedesca e low wicking (COD 6638)
Finissaggio	PVC traslucente con supporto in poliestere
Resistenza alla trazione (EN ISO 1421)	ordito: ca 90 DaN/5 cm trama: ca 90 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 20 DaN trama: ca 17 DaN
Resistenza alle temperature	+60°C / -30°C
Aderenza (ISO 2411)	ca 4 DaN/5 cm
Disponibilità	standard
Altezza del tessuto	152 cm 190/250 cm (su richiesta)
Lunghezza rotolo	50 m 300 m (su richiesta)



<u>SOLTIS 86</u>	<u>148</u>
<u>SOLTIS 92</u>	<u>150</u>
<u>SOLTIS 93</u>	<u>152</u>
<u>SOLTIS 96 & W96</u>	<u>154</u>
<u>SOLTIS 99 & BV99</u>	<u>156</u>
<u>PRECONTRRAINT 502</u>	<u>158</u>
<u>PRECONTRRAINT 602 BLOCKOUT</u>	<u>160</u>
<u>STAM 6002</u>	<u>161</u>

SOLTIS 86

TIPOLOGIA
Tessuto in poliestere spalmato PVC.
Il tessuto è prodotto secondo la tecnologia esclusiva brevettata Précontraint.

- CARATTERISTICHE**
- Compromesso ideale tra protezione termica e comfort visivo
 - Ottima visibilità verso l'esterno
 - Resistenza alle intemperie e ai raggi UV
 - Leggero, durevole, 100% riciclabile

- UTILIZZI**
- Tende per facciate
 - Tende per verande e per lucernari
 - Vele di ombreggiatura



Proprietà tecniche	Soltis 86	Norme
Peso	380g/m²	EN ISO 2286-2
Spessore	0.43 mm	
Altezza	177cm - 267cm	
Lunghezza dei rotoli		
Formato standard in altezza 177cm	50 ml	
Formato standard in altezza 267cm	40 ml	
Proprietà fisiche		
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	230/160 daN / 5cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	45/20 daN	DIN 53.363
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	Grado 0, eccellente	EN ISO 846-A
Reazione al fuoco		
Classe	B1/ DIN4102-1 • BS7837 • BS5867 • SCHWERBRENNBAR -Q1-T R1/ONORMA A 3800-1 M1/UNE 23.727-90 • VFK 5.2 /SN 1 98898 • 1530.3/ AS/NZS • G1/GOST 30244-94 CLASSE 1/UNI9177-87 • CAN ULCS109 • METHOD 1/NFPA 701 • CSFMT19 • CLASSE A/ASTME84	
Euroclasse	B-s2,d0/ EN 13501-1	
Sistema di gestione		
della qualità		ISO 9001
ambientale		ISO 14001
Certificazioni, etichette, garanzie, riciclabilità		




COLORI


STACCARSI DALLA MATERIA




86-2167



86-2171*



86-2044*



86-2048



86-2046*

SEMINARE LO SCOMPIGLIO



86-50342




86-2161



86-50264




86-8255



86-5053*



86-2047*




86-2045*



86-2046*

EVOLVERE CON IL TEMPO




86-2043*



86-50260



86-50261



86-50271



86-2158

INGANNARE LE APPARENZE




86-50333



86-2166



86-8204



86-50336


FARE TUTT'UNO




86-2148



86-2012*



86-2175



86-2135*

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE (SECONDO EN 14501)

	Cod. colore	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	g _{tot}	g _{gl}	Notazione NCS
	86-2012	18	27	55	17	16	0.15	0.48	S 4010 Y 30 R
	86-2043	12	10	78	11	13	0.12	0.53	-
	86-2044	32	59	9	30	14	0.21	0.38	S 0500 N
	86-2045	14	29	57	14	13	0.12	0.47	-
	86-2046	A 21	43	36	20	14	0.16	0.43	-
	86-2046	B 19	58	23	19	14	0.14	0.38	-
	86-2047	16	7	77	16	15	0.14	0.54	-
	86-2048	22	42	36	22	16	0.17	0.43	-
	86-2053	15	5	80	15	13	0.14	0.54	S 8500 N
	86-2068	A 16	35	49	15	15	0.13	0.45	-
	86-2068	B 16	7	77	15	15	0.14	0.54	-
	86-2135	20	41	39	20	16	0.15	0.43	S 2005 Y 50 R
	86-2148	14	13	73	14	13	0.13	0.52	S 7010 Y 30 R
	86-2158	15	25	60	14	12	0.13	0.48	S 4020 G 30 Y
	86-2161	16	17	67	14	14	0.14	0.51	S 5040 R 80 B
	86-2166	30	45	25	26	15	0.21	0.42	S 0570 Y 10 R
	86-2167	15	17	68	14	13	0.13	0.51	S 6005 R 80 B
	86-2171	19	39	42	17	14	0.15	0.44	S 2502 B
	86-2175	28	57	15	26	14	0.19	0.39	S 0505 Y 20 R
	86-8204	27	41	32	19	14	0.19	0.44	S 0585 Y 40 R
	86-8255	23	24	53	17	16	0.18	0.49	S 1580 Y 90 R
	86-50260	15	13	72	14	13	0.14	0.52	S 5040 R
	86-50261	21	35	44	15	14	0.16	0.45	S 3050 Y 60 R
	86-50264	17	11	72	16	16	0.15	0.52	S 6030 B 30 G
	86-50271	21	34	45	15	14	0.16	0.46	-
	86-50333	22	32	46	19	15	0.17	0.46	S 2070 G 70 Y
	86-50336	19	15	66	15	14	0.16	0.51	S 7020 R 30 B
	86-50342	16	9	75	14	14	0.14	0.53	S 2020 R 80 B

*Disponibile anche in altezza 267 cm

SOLTIS 92

TIPOLOGIA
Tessuto in poliestere spalmato PVC.
Il tessuto è prodotto secondo la tecnologia esclusiva brevettata Précontraint.

- CARATTERISTICHE**
- Resistenza termica rinforzata
 - Comfort visivo e luminoso ottimale
 - Resistenza alle intemperie e ai raggi UV
 - Leggero, durevole, 100% riciclabile

- UTILIZZI**
- Tende per facciate
 - Tende per verande e per lucernari
 - Vele di ombreggiatura



Proprietà tecniche		Soltis 92	Norme
Peso		420g/m²	EN ISO 2286-2
Spessore		0.45 mm	
Altezza		177cm - 267cm	
Lunghezza dei rotoli			
Formato standard		50 ml	
Formato standard		40 ml	
Proprietà fisiche			
Resistenza alla rottura (ordito/trama)		310/210 daN / 5cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)		45/20 daN	DIN 53.363
Resistenza allo strappo (ordito/trama)		Grado 0, eccellente	EN ISO 846-A
Reazione al fuoco			
Classe		B1/ DIN4102-1 • B57837 • B55867 • SCHWERBRENNBAR -Q1-TR1/ONORMA A 3800-1 Classe 1 / UN9177-87 • M1/UNE 23.727-90 • VFK 5.2 /SN 1 98898 1530.3/ AS/NZS • G1/ГОСТ 30244-94 • Method 1 /NFPA 701 • CSFM T19 • CLASS A/ASTM E 84	
Euroclasse		B-s2,d0/ EN 13501-1	
Sistema di gestione della qualità			
ambientale		ISO 9001	
Certificazioni, etichette, garanzie, riciclabilità		ISO 14001	



COLORI

STACCARSI DALLA MATERIA

92-2160	92-2163	92-2044*	92-2167*
92-2171*	92-50272	92-2048*	92-2046*
92-2051*	92-2074	92-2065	

INGANNARE LE APPARENZE

92-2039	92-50333	92-2157	92-2172
92-8204	92-2166	92-50336	92-50268
92-50269			

EVOLVERE CON IL TEMPO

92-2149	92-2158	92-50271	92-50261
92-50274	92-50273	92-50260	92-2137
92-2043*			

FARE TUTT'UNO

92-2175	92-50265*	92-2012	92-2135*
92-50266	92-2148	92-2013	92-2164
92-50267			

SEMINARE LO SCOMPIGLIO

92-2068	92-8255	92-2152	92-2047*
92-2161	92-50342	92-2053*	92-50270
92-2045*	92-50264		

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE (SECONDO EN 14501)

	Cod. colore	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	g _{sol} [°]	g _{sol} ⁱ	Notazione NCS
	92-2012	7	30	63	6	5	0.08	0.46	S 4010 Y 30 R
	92-2013	18	57	25	16	4	0.14	0.38	S 0540 Y 10 R
	92-2039	3	8	89	3	3	0.07	0.53	S 8010 B 90 G
	92-2043	2	12	86	2	3	0.06	0.52	-
	92-2044	20	70	10	19	5	0.14	0.34	S 0500 N
	92-2045	3	35	62	3	3	0.05	0.45	-
	92-2046	A	9	48	43	8	0.08	0.41	-
	92-2046	B	9	63	28	8	0.07	0.36	-
	92-2047	5	8	87	5	4	0.08	0.53	-
	92-2048	8	46	46	8	3	0.08	0.41	-
	92-2051	A	10	50	40	10	0.09	0.40	-
	92-2051	B	9	70	21	9	0.07	0.34	-
	92-2053	3	6	91	3	3	0.07	0.54	S 8500 N
	92-2065	10	46	44	7	4	0.09	0.41	-
	92-2068	A	5	40	55	5	0.06	0.43	-
	92-2068	B	5	8	87	5	0.08	0.53	-
	92-2074	A	4	38	58	4	0.06	0.44	-
	92-2074	B	4	25	71	4	0.07	0.48	-
	92-2135	9	46	45	6	4	0.08	0.41	S 2005 Y 50 R
	92-2137	3	8	89	3	3	0.07	0.53	S 8010 Y 50 R
	92-2148	3	14	83	3	3	0.06	0.51	S 7010 Y 30 R
	92-2149	5	16	79	4	4	0.07	0.51	-
	92-2152	15	37	48	5	4	0.12	0.45	-
	92-2157	15	51	34	10	3	0.12	0.40	S 0575 G 60 Y
	92-2158	4	28	68	3	2	0.06	0.47	S 4020 G 30 Y
	92-2160	8	36	56	4	3	0.08	0.44	S 2055 B 10 G
	92-2161	5	19	76	3	3	0.07	0.49	S 5040 R 80 B
	92-2163	9	44	47	4	3	0.08	0.42	S 3010 R 10 B
	92-2164	10	45	45	4	3	0.09	0.42	S 3020 R 50 B
	92-2166	21	54	25	17	4	0.15	0.39	S 0570 Y 10 R
	92-2167	3	19	78	3	3	0.06	0.50	S 6005 R 80 B
	92-2171	8	43	49	6	4	0.08	0.42	S 2502 B
	92-2172	19	43	38	8	4	0.15	0.43	S 0580 Y 70 R
	92-2175	19	64	17	16	3	0.13	0.36	S 0505 Y 20 R
	92-8204	17	47	36	8	2	0.13	0.41	S 0585 Y 40 R
	92-8255	12	28	60	4	3	0.11	0.47	S 1580 Y 90 R
	92-50260	5	14	81	4	4	0.07	0.51	S 5040 R
	92-50261	15	40	45	6	5	0.12	0.43	S 3050 Y 60 R
	92-50264	5	13	82	4	3	0.07	0.51	S 6030 B 30 G
	92-50265	9	49	42	6	3	0.08	0.40	S 2010 Y 20 R
	92-50266	4	19	77	4	3	0.07	0.50	S 6005 Y 50 R
	92-50267	6	27	67	3	3	0.08	0.47	S 4040 Y 90 R
	92-50268	16	37	47	5	4	0.13	0.44	S 2065 R 10 B
	92-50269	9	35	56	5	3	0.09	0.45	S 2050 B 40 G
	92-50270	4	18	78	3	3	0.07	0.50	S 5030 B
	92-50271	8	38	54	2	2	0.08	0.44	-
	92-50272	12	56	32	9	3	0.10	0.38	S 1502 B
	92-50273	8	42	50	5	3	0.08	0.43	-
	92-50274	8	35	57	4	3	0.08	0.45	-
	92-50333	11	37	52	7	3	0.10	0.44	S 2070 G 70 Y
	92-50336	7	18	75	3	3	0.08	0.50	S 7020 R 30 B
	92-50342	6	10	84	4	4	0.08	0.52	S 2020 R 80 B

*Disponibile anche in altezza 267 cm

SOLTIS 93

TIPOLOGIA
Tessuto in poliestere spalmato PVC.
Il tessuto è prodotto secondo la tecnologia esclusiva brevettata Précontraint.

- CARATTERISTICHE**
- Efficace protezione termica
 - Ottima visibilità verso l'esterno
 - Contestura regolare unica
 - Grande altezza per tutti i colori
 - Leggero, durevole, 100% riciclabile


- UTILIZZI**
- Tende per facciate
 - Tende per verande e per lucernari
 - Vele di ombreggiatura



Proprietà tecniche	Soltis 93	Norme
Peso	420g/m²	EN ISO 2286-2
Spessore	0.45 mm	
Altezza	267cm	
Lunghezza dei rotoli		
Formato standard	40 ml	
Proprietà fisiche		
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	300/240 daN / 5cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	40/30 daN	DIN 53.363
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	Grado 0, eccellente	EN ISO 846-A
Reazione al fuoco		
Classe	Method 1 / NFPA 701 • B1/ DIN4102-1 • BS7837 • BS5867 SCHWERBRENNBAR -Q1-TR1/ONORMA A 3800-1 • Classe 1 / UNi9177-87 • CSFM T19 • M1/UNE 23.727-90 • VFK 5.3 /SN 1 98898 • 1530.3/ AS/NZS • G1/GOST 30244-94	
Euroclasse	B-s2,d0 /EN 13501-1	
Sistema di gestione		
della qualità		ISO 9001
ambientale		ISO 14001
Certificazioni, etichette, garanzie, riciclabilità		




COLORI



93-3003



93-3043




93-3044



93-3011




93-3047



93-3048



93-3045



93-3053



93-3046



93-3051

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE (SECONDO EN 14501)

		Cod. colore	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	g [°] _{tot}	g ⁱ _{tot}
		93-3003	14	48	38	11	6	0.11	0.41
		93-3011	12	43	45	10	5	0.10	0.42
		93-3043	6	13	81	6	5	0.08	0.52
		93-3044	22	65	13	20	5	0.15	0.36
		93-3045	7	32	61	7	6	0.08	0.46
		93-3046 A	15	43	42	13	6	0.12	0.42
		93-3046 B	15	60	25	13	6	0.11	0.37
		93-3047	7	8	85	7	6	0.09	0.53
		93-3048	9	47	44	8	6	0.08	0.41
		93-3051 A	15	47	38	14	6	0.12	0.41
		93-3051 B	15	65	20	14	6	0.11	0.35
		93-3053	6	6	88	6	5	0.08	0.54

SOLTIS 96 & W96

TIPOLOGIA
Tessuto in poliestere spalmato PVC.
Il tessuto è prodotto secondo la tecnologia esclusiva brevettata Précontraint.

- CARATTERISTICHE**
- Protegge dal calore
 - Resistenza alle intemperie e ai raggi UV
 - Grande larghezza senza saldature visibili
 - Versione microaerata o impermeabile
 - Facilità di manutenzione


- UTILIZZI**
- Tende esterne per balconi o terrazze:
 - Condomini, abitazioni private
 - Negozi, bar, hotel, ristoranti




Proprietà tecniche	Soltis 96	Soltis W96	Norme
Peso	400g/m²	620g/m²	EN ISO 2286-2
Spessore	0.45 mm	0.56 mm	
Altezza	267 cm	267 cm	
Lunghezza dei rotoli			
Formato standard	40 ml	35 ml	
Proprietà fisiche			
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	220/220 daN / 5cm	220/220 daN / 5cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	30/25 daN	30/25 daN	DIN 53.363
Reazione al fuoco			
Classe	M2	M2	NFP 92-507
Sistema di gestione della qualità			
Certificazioni, etichette, garanzie, riciclabilità			



COLORI



96-1103*



W96-1103*



96-2161



96-1125




96-2047*




W96-2047*



96-8450




96-8102*




96-2001




96-2171*



96-8341



96-8861*



96-2135



96-1013



96-2166



96-8204



96-8056



96-8284



96-8255

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE (SECONDO EN 14501)

	Cod. colore	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
	96-1013	16	59	25	12	4
	96-1103	21	64	15	18	4
	96-1125	13	27	60	4	4
	96-2001	17	64	19	13	3
	96-2047	5	8	87	4	4
	96-2135	16	55	29	7	3
	96-2161	12	30	58	4	4
	96-2166	19	54	27	13	3
	96-2171	12	51	37	6	4
	96-8056	9	22	69	4	4
	96-8102	21	70	9	19	5
	96-8204	18	46	36	9	4
	96-8255	17	37	46	5	4
	96-8284	11	25	64	5	4
	96-8341	19	63	18	16	4
	96-8450	4	7	89	4	3
	96-8861	17	60	23	11	4

	Cod. colore	TS	RS	AS	TV n-h
	W96-1103	1	18	81	1
	W96-2047	3	11	86	3
	W96-2171	9	52	39	4
	W96-8102	17	71	12	17
	W96-8861	13	63	24	9

* Colori disponibili in versione impermeabile Soltis W96

SOLTIS 99 & BV99

TIPOLOGIA
Tessuto in poliestere spalmato PVC.
Il tessuto è prodotto secondo la tecnologia esclusiva brevettata Précontraint.

- CARATTERISTICHE**
- Gestione della luce e dell'abbigliamento
 - Eccellente protezione termica
 - Ingombro ridotto
 - Ampia gamma di colori coordinati
 - Leggero, durevole, 100% riciclabile

- UTILIZZI**
- Tende interne
 - Tende a bande verticali
 - Tende a lucernario



Proprietà tecniche		Soltis 99	Soltis BV99	Norme
Peso		290g/m²	290g/m²	EN ISO 2286-2
Spessore		0.32 mm	0.32 mm	
Altezza		177cm - 267cm	126mm*	
Lunghezza dei rotoli				
Formato standard in altezza 177cm		50 ml	50 ml	
Formato standard in altezza 267cm		40 ml	-	
Proprietà fisiche				
Resistenza alla rottura (ordito/trama)		169/170 daN / 5cm	169/170 daN / 5cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)		11/13 daN	11/13 daN	DIN 53.363
Resistenza allo strappo (ordito/trama)		Grado 0, eccellente	Grado 0, eccellente	EN ISO 846-A
Reazione al fuoco				
Classe		B1/ DIN4102-1 • B57837 • B55867 • SCHWERBRENNBAR -Q1-T R1/ONORMA A 3800-1 M1/UNE 23.727-90 • VFK 5.2 /SN 1 98898 • 1539.3/ AS/NZS • G1/GOST 30244-94 CLASSE 1/UNI9177-87 • CAN ULCS109 • METHOD 1 AND 2/NFPA 701 • CSFMT19 • CLASSE A/ASTME84		
Euroclasse		B-s2,d0/ EN 13501-1		
Sistema di gestione				
della qualità				ISO 9001
ambientale				ISO 14001
Certificazioni, etichette, garanzie, riciclabilità				



COLORI

COLORE / ALLUMINIO

99-50286*	99-50300	99-50294	99-50295
99-50291	99-50292	99-50293	99-50296
99-50297	99-50298	99-2055*	99-50285*
99-50287	99-50288	99-50289	99-50290
99-50284	99-50299	99-2059*	99-50258*
99-2073	99-2068*		

COLORE / COLORE

99-50306	99-2044*	99-50301*	99-50302
99-50303*	99-50265	99-50305	99-50307
99-50308			

COLORE / BIANCO

99-50278	99-50279	99-2115*	99-50277

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE (SECONDO EN 14501)

	Cod. colore	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	g _{tot} ¹	
Colore / Alluminio								
	99-2055	A	13	48	39	12	3	0.41
	99-2055	B	13	65	22	12	3	0.35
	99-2058	A	9	44	47	8	4	0.42
	99-2058	B	9	42	49	8	4	0.43
	99-2059	A/B	5	45	50	5	4	0.42
	99-2068	A	3	36	61	2	2	0.44
	99-2068	B	3	9	88	2	2	0.53
	99-2073	A	4	40	56	3	3	0.43
	99-2073	B	4	25	71	3	3	0.48
	99-50284	A	9	48	43	7	2	0.41
	99-50284	B	9	63	28	7	2	0.36
	99-50285	A	9	47	44	8	3	0.41
	99-50285	B	9	60	31	8	3	0.37
	99-50286	A	6	45	49	5	2	0.41
	99-50286	B	6	46	48	5	2	0.41
	99-50287	A	7	46	47	6	3	0.41
	99-50287	B	7	48	45	6	3	0.41
	99-50288	A	6	44	50	5	3	0.42
	99-50288	B	6	39	55	5	3	0.43
	99-50289	A	6	42	52	5	4	0.43
	99-50289	B	6	30	64	5	4	0.46
	99-50290	A	5	41	54	4	4	0.43
	99-50290	B	5	25	70	4	4	0.48
	99-50291	A	7	47	46	6	2	0.41
	99-50291	B	7	50	43	6	2	0.40
	99-50292	A	11	45	44	9	3	0.42
	99-50292	B	11	52	37	9	3	0.40
	99-50293	A	6	46	48	4	3	0.44
	99-50293	B	6	37	57	4	3	0.44
	99-50294	A	6	47	47	5	2	0.41
	99-50294	B	6	54	40	5	2	0.39
	99-50295	A	8	44	48	6	3	0.42
	99-50295	B	8	36	56	6	3	0.44
	99-50296	A	6	47	47	4	2	0.41
	99-50296	B	6	49	45	4	2	0.40
	99-50297	A	4	42	54	3	3	0.43
	99-50297	B	4	21	75	3	3	0.49
	99-50298	A	7	38	55	4	4	0.44
	99-50298	B	7	17	76	4	4	0.50
	99-50299	A	6	46	48	4	2	0.41
	99-50299	B	6	50	44	4	2	0.40
	99-50300	A	5	48	47	4	3	0.41
	99-50300	B	5	41	54	4	3	0.43

Colore / Bianco								
	99-2115	A*	7	63	30	6	2	0.36
	99-2115	B	7	12	81	6	2	0.52
	99-50277	A*	11	70	19	4	3	0.34
	99-50277	B	11	33	56	4	3	0.46
	99-50278	A*	10	67	23	7	2	0.35
	99-50278	B	10	26	64	7	2	0.48
	99-50279	A*	11	67	22	8	2	0.35
	99-50279	B	11	27	62	8	2	0.47

Colore / Colore							
	99-2044	21	71	8	20	2	0.34
	99-50265	15	48	37	11	4	0.41
	99-50301	20	63	17	15	3	0.36
	99-50302	13	48	39	8	3	0.41
	99-50303	19	62	19	13	2	0.37
	99-50305	9	39	52	6	3	0.43
	99-50306	12	41	47	7	3	0.43
	99-50307	18	56	26	13	2	0.39
	99-50308	15	36	49	6	3	0.45

PRECONSTRAINT 502

TIPOLOGIA
Tessuto in poliestere 1100 Dtex HT, spalmato PVC, finissaggio laccato lucido 2 lati.
Il tessuto è relizzato con la tecnica Prècontraint.

- CARATTERISTICHE**
- Morbidezza e resistenza
 - Protezione contro il calore e le intemperie
 - Alta resistenza ai raggi UV
 - Traslucenza
 - Ampia gamma di colori

- UTILIZZI**
- Tende per facciate
 - Tende per verande e per lucernari
 - Vele di ombreggiatura



Proprietà tecniche	Prècontraint 502	Norme
Filo	1100 dtex PESHT	EN ISO 2286-2
Peso	590 g/m²	
Altezza	180 cm	
Proprietà fisiche		
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	250/250 daN / 5cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	25/20 daN	DIN 53.363
Aderenza	9/9 da N/5 cm	EN ISO 2411
Trattamento di superficie		
Finissaggio	Laccato su entrambi i lati	
Reazione al fuoco		
Classe	M2/NFP 92-507 • B1/ DIN4102-1 • B57837 • 1530.3/AS/NZ5 • SPMETHOD 2205 M2/UNE 23.727-90 • VFK 5.3 /SN 198898 • METHOD 1/NFPA 701 • CSFMT19 • SCHWERBRENNBAR Q1-Tr1/ONORMA A 3800-1 CLASSE 1/UNI9177-87 • CLASSE A/ASTME84 • G1/GOST 30244-94 • CAN ULCS109	
Euroclasse	B-s2,d0/ EN 13501-1	
Sistema di gestione della qualità		ISO 9001
Certificazioni, etichette, garanzie, riciclabilità		



COLORI

STACCARSI DALLA MATERIA

502-8102	502-2160	502-2167	502-2144
502-2163	502-2159	502-1499	502-2168

INGANNARE LE APPARENZE

502-2156	502-8056	502-2157	502-2172
502-8204	502-2166	502-2165	502-2150

EVOLVERE CON IL TEMPO

502-8284	502-2149	502-2158	502-2137
502-2138	502-2012	502-2173	502-2145

FARE TUTT'UNO

502-2148	502-2141	502-8861	502-2164
502-2151	502-1013	502-2135	502-8341

SEMINARE LO SCOMPIGLIO

502-2162	502-1125	502-2161	502-2136
502-8450	502-2171	502-2152	502-8255

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE (SECONDO EN 14501)

	Cod. colore TS	RS	AS
	502-1013	10	61
	502-1125	4	21
	502-1499	4	48
	502-2012	4	44
	502-2135	7	58
	502-2136	2	15
	502-2137	6	22
	502-2138	4	36
	502-2141	8	52
	502-2144	7	66
	502-2145	7	57
	502-2148	4	30
	502-2149	3	24
	502-2150	11	46
	502-2151	8	60
	502-2152	9	37
	502-2156	4	15
	502-2157	8	47
	502-2158	4	34
	502-2159	5	46
	502-2160	5	35
	502-2161	6	28
	502-2162	6	25
	502-2163	5	48
	502-2164	7	50
	502-2165	15	29
	502-2166	12	56
	502-2167	2	29
	502-2168	1	43
	502-2171	4	48
	502-2172	12	47
	502-2173	12	42
	502-8056	3	20
	502-8102	10	76
	502-8204	16	41
	502-8255	20	37
	502-8284	6	24
	502-8341	10	68
	502-8450	2	19
	502-8861	7	61

PRECONSTRAINT 602 BLOCKOUT



SPALMATO PVC
PVC COATED



BILACCATO
DOUBLE-SIDE
LACQUERED



BLOCKOUT
BLOCKOUT



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



5
ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY



REACH



TEXYLOOP®
100% RICICLABILE TEXILOOP®
100% RECYCLABLE TEXILOOP®

TIPOLOGIA
Tessuto poliestere 1100 Dtex HT spalmato PVC con tecnologia FERRARI PRECONSTRAINT®.


CARATTERISTICHE
Finissaggio laccato lucido sui 2 lati. Superficie perfettamente planare e ottima stabilità dimensionale.
Facilmente saldabile. Ignifugo secondo le norme italiane CL.2, tedesco B1 e francese M2. **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI
Adatto per gazebo, pergole, teli per strutture e tensostrutture.


Filato	ordito: poliestere 1100 Dtex trama: poliestere 1100 Dtex
Spalmatura	PVC
Costruzione	ordito: 8 fili/cm trama: 8 fili/cm
Spessore	0,62 mm
Peso tessuto (EN ISO 2286-2)	ca 750 g/m²
Ignifugazione	CL2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Finissaggio	laccato lucido sui 2 lati impermeabile
Resistenza alla trazione (EN ISO 1421)	ordito: ca 230 DaN/5 cm trama: ca 220 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (DIN 53363)	ordito: ca 20 DaN trama: ca 20 DaN
Resistenza alla luce (ISO 105-B02)	livello 8/8
Resistenza alle temperature	+70°C / -30°C
Aderenza (EN ISO 2411)	ca 9 DaN/5 cm
Disponibilità	standard
Altezza del tessuto	267 cm
Lunghezza rotolo	ca 50 m ca 300 m



COLORI



503



020

STAM 6002



Resistenza allo strappo
Scheurweerstand



Tenuta ai raggi UV
UV-bestendigheid



Facilità di manutenzione
Onderhoudsgemak



Morbidezza
Flexibiliteit



Reazione al fuoco
Brandwerendheid



Comfort termico
Thermisch comfort



100% riciclabile
100% recyclebaar



QUARANT'ANNI
Serge Ferrari



SWISS MADE
Serge Ferrari



GREENGUARD

TIPOLOGIA
Tessuto in poliestere 550/1100 Dtex HT, spalmato con vernice opaca PVDF.

CARATTERISTICHE

- Superficie gofrata per un aspetto tessile
- Eccezionale morbidezza
- Massima semplicità di messa in opera e di manipolazione
- Eccezionale resistenza allo sporco e facilità di manutenzione.


UTILIZZI

- pensiline
- pergole
- tendoni e strutture
- eco-lodge
- pareti industriali

Proprietà tecniche	Stam 6002	Norme
Filo	550/1100 dtex PES HT	TEREUSSE
Peso	630 g/m²	EN ISO 2286-2
Altezza		
Tinte unite e bicolori	260 cm	
Rigati	261 cm	
Proprietà fisiche		
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	250/250 daN / 5cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Aderenza	8/8 da N/5 cm	EN ISO 2411
Finitura		
	Vernice opaca PVDF	
Classificazione al fuoco		
Classe	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • Classe 2/UNI 9177 VKF 5.2/SN 19898 • BS 7837 • 1530.3/AS/NZS	
Garanzia		
	5 anni	
Sistema di gestione della qualità		ISO 9001




COLORI



6002-20 183



6002-10387



6002-20201



6002-20191



6002-20193

RIGA / STRIPE 9 cm




6002-20165




6002-20204



6002-20186




6002-20001

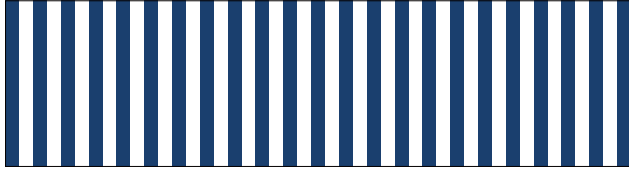

6002-20203

RIGA / STRIPE 9 cm



6002-20024



6002-20185



6002-20190



6002-20187



6002-20194

RIGA / STRIPE 9 cm



6002-20184



6002-20188




6002-20189



6002-20205



6002-20200

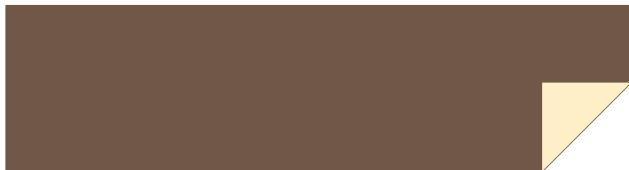

6002-20199



6002-20195

PULIZIA

TEXOUT® APCO CARE & CLEANING

Raggi solari, inquinamento, resine, muffe, salsedine o quello che minacciava la vostra tenda è presto dimenticato con un rapido gesto. Una linea di prodotti completa, tecnologicamente testata, potente ed efficace.

I prodotti **APCO CARE & CLEANING** sono realizzati per dare un risultato immediato, per conferire durata al tessuto e renderlo nuovo in un attimo.

- Pulisci la superficie esterna ogni 3/4 mesi.
- Strofini la parte interna con una spugna soffice, imbevuta d'acqua e normale detersivo.
- Utilizza un panno assorbente per rimuovere tracce d'olio o unto.
- Dopo ogni lavaggio risciacqua la tenda con acqua.
- Evita assolutamente solventi, ammoniaca o detersivi che contengano queste sostanze.
- Prolunga la vita della tua tenda, proteggila contro salsedine, inquinamento, resine o muffe: I prodotti speciali TEXOUT APCO aiutano a conservare le caratteristiche originali del tessuto e ne favoriscono la naturale elasticità.

I detersivi APCO FAST CLEANER e APCO INTENSE CLEANER sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento CE sui detersivi N. 648/2004.

I protettivi APCO PROTECTANT sono biodegradabili. Si raccomanda di seguire le istruzioni e le precauzioni indicate sul flacone, specialmente per uso quotidiano e professionale. Le schede di sicurezza sono disponibili. Tutti i prodotti sono conformi al regolamento Reach.



0,75l



5l



TEXOUT.COM

TEXOUT®

TECHNICAL COLLECTION



Via Marconi 63
46039 Villimpenta (MN)
T +39 0376 572011
F+39 0376 667687
www.IRISUN.com

IRISUN and TEXOUT
are brands of



texout.com